BXV

NAGY TELJESÍTMÉNYSZINT LAKOSSÁGI KÖRNYEZETEKBEN.

CAME

CAME.COM

KLING kaputechnika 1918 óta

A BXV a lakossági kapuk leghatékonyabb működtetője, amely a nagyméretű társasházak és kisebb lakossági környezetek igényeihez van kialakítva.

A BXV FŐBB JELLEMZŐI

- NAGY IGÉNYBEVÉTELRE tesztelt berendezések akár 1000 kg tömegű és 20 m hosszú toló kapuk működtetésére.
- NÉGY MOTOR, amelyek gyors változatban is elérhetők.
- DC RENDSZER (24 V) forgásérzékelővel, mely tökéletes lassításkezelést és kiváló teljesítményt biztosít.
- SZÍNKÓDOS CSATLAKOZÓK a gyorsabb csatlakoztatás és diagnózis érdekében.
- A MULTIFUNKCIÓS KIJELZŐ egyszerű beállítást és karbantartást tesz lehetővé.
- ÚJ KÉZI KIOLDÓRENDSZER kulcsnyílással.

GYORS VÁLTOZAT: KÉTSZER OLYAN GYORS, MINT A NORMÁL MOTOROK

A rendkívül rövid várakozási időt biztosító BXV gyors változat kiváló megoldás olyan rendszerekben, amelyek gyors nyitási és zárási manővereket igényelnek.

Segítségével a kapu kétszer olyan gyorsan nyitható és zárható, mint a normál motorokkal, így minden környezetben garantált a gyors átjutás, a magas szintű biztonság és a maximális kényelem.

GYORS VÁLTOZAT: AKÁR 22 m/min

EGYÉB JELLEMZŐK

- UGRÓKÓD ÉS KETTŐS RÁDIÓS DEKÓDOLÁS AKÁR 250 FELHASZNÁLÓHOZ.
- MEMÓRIAMODUL a konfigurációs adatok és a távirányítók mentéséhez.
- CAME CONNECT NYÍLÁSSAL távirányítókhoz.
- Kompatibilis a CAME KEY rendszerrel a gyors programozás érdekében.
- MÁGNESES VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓK és fűtés a szélsőséges időjárási körülményekhez.

A külön erre a célra tervezett burkolat magasabb fokú védelmet biztosít a vezérlőpultnak a programozási fázis lelassítása nélkül.



A tetszetős külső, a masszív kialakítás és a hosszú élettartam révén a BKV tökéletes megoldás minden lakossági környezetben.

ÚJ FORMA ÉS NAGYOBB HATÉKONYSÁG

A könnyebb hozzáférés és a tartozékokhoz rendelkezésre álló nagyobb hely érdekében a ZN7 vezérlőpult vízszintesen helyezkedik el.

RIO RENDSZER
a CAME vezeték nélküli megoldása az összes vezérlő és biztonsági berendezés rádiócsatlakozással történő beszereléséhez, kábelek nélkül.

TRANSZPONDEROLVASÓ- ÉS BILLENTYŰZET
közvetlenül csatlakozik a vezérlőpult R800/R700 nyílásához

ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI MODUL
az alacsony fogyasztáshoz készenléti módban.

RSE MODUL
páros rendszerhez, segítségével a két működtetős kapuk egyszerűen telepíthetők és konfigurálhatók „master / slave” rendszerben.

BIZTONSÁGI AKKUMULÁTOR-RENDSZER
a hibátlan működés érdekében, még áramszünet esetén is.

NYITÁSI IRÁNY BEÁLLÍTÁSA
gyors funkcióként a kijelzőn, a motor bekötésének módosítása nélkül.

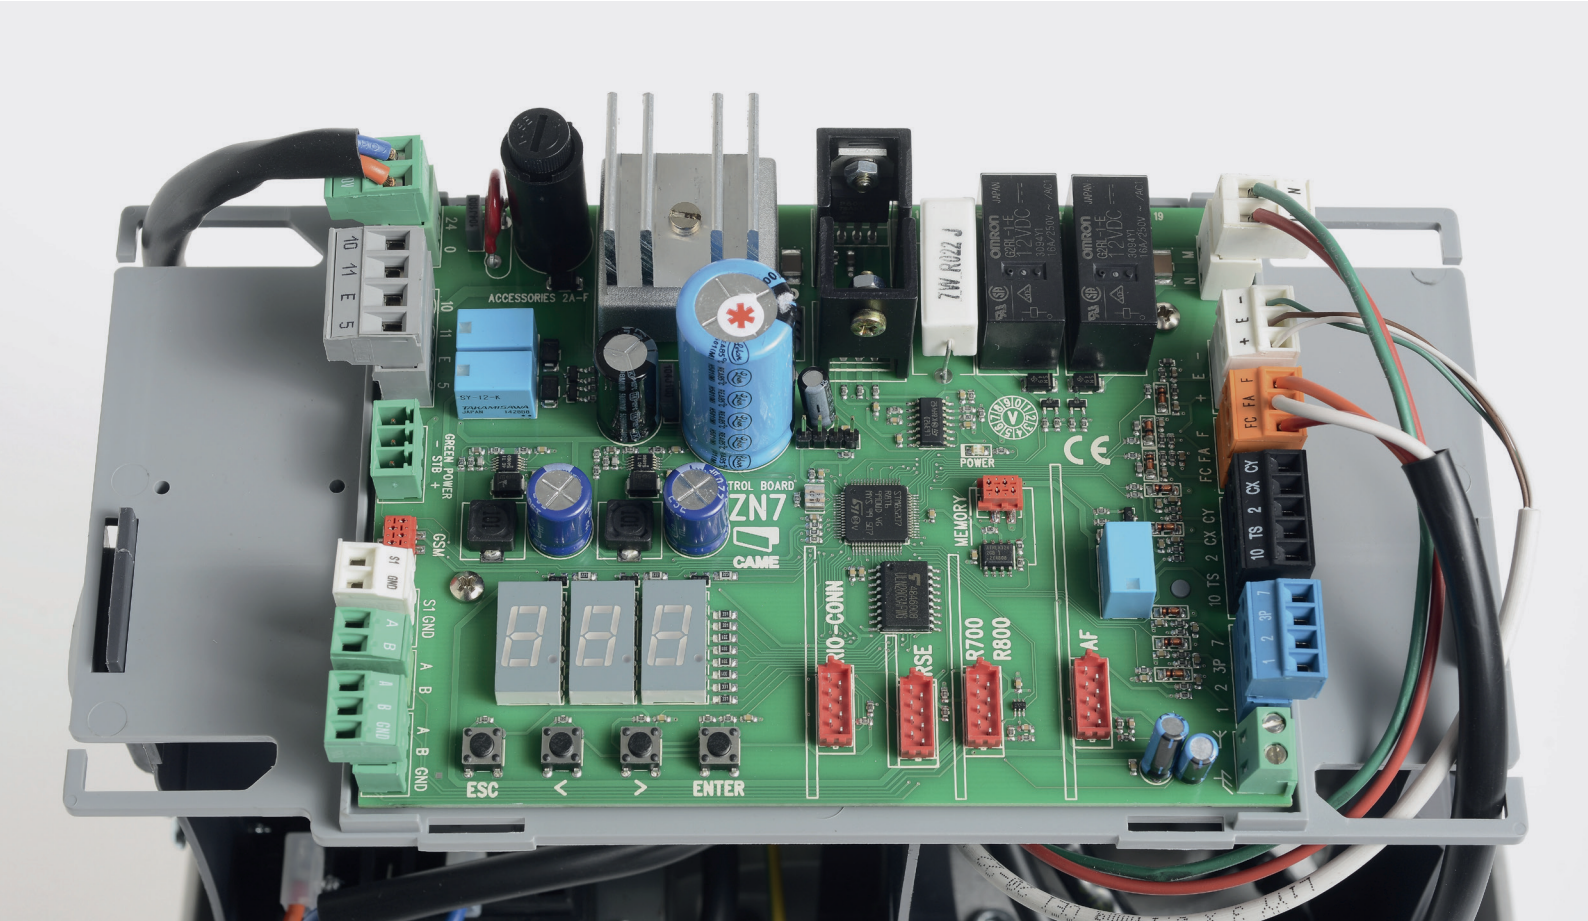

CAME KEY

AZ ÖN ÚJ MUNKAESZKÖZE

Megérkezett a munkaeszközök következő generációja. Nincs szükség többé arra, hogy az automatizálási rendszer vezérlőpultjának beállításakor órákon át térdepeljen a zuhogó esőben.

A CAME KEY egy helyi Wi-Fi felület, amely közvetlenül kommunikál a vezérlőpulttal, így Ön okostelefonról vagy tabletről végezheti el a beállítást, és ehhez még internetkapcsolatra sincs szüksége.

A SETUP alkalmazás elérhető:

DISPONIBILE SU Google Play

DISPONIBILE SU App Store

Csatlakoztassa a CAME KEY eszközt a vezérlőpulthoz, és töltse le az ingyenes CAME SETUP alkalmazást. A CAME KEY okostelefonhoz vagy tablethez csatlakoztatva lehetővé teszi a következőket:

- Gyors konfigurálás és automatizálás.
- Firmware frissítések.
- Távirányítók kezelése.
- Konfiguráció helyi és felhőbe történő biztonsági mentése és sok minden más!

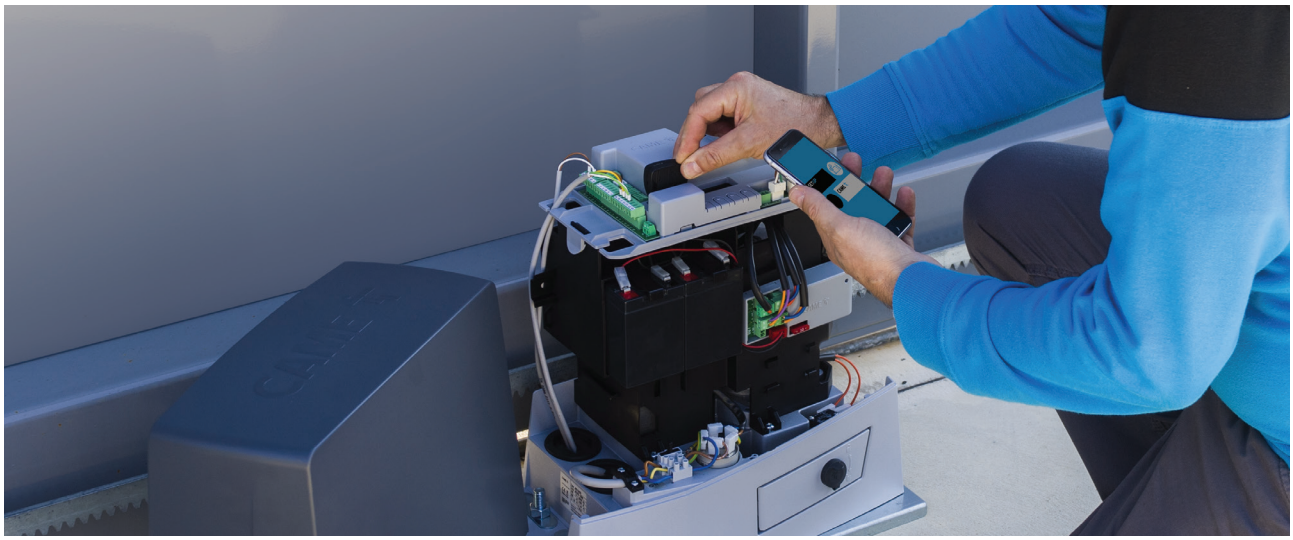

CAME CONNECT
ÉLJEN AZ ÚJ TECHNOLÓGIA LEHETŐSÉGÉVEL, AMELY VÁLLALKOZÁSA JÖVŐJÉT JELENTI!

CAME CONNECT
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

A CAME CONNECT egy felhőalapú rendszer, amellyel távolról kezelheti automatizálási rendszerét mobil eszközről vagy PC-ről internetkapcsolaton keresztül.

Egy, a rendszerre helyileg telepített „átjáró” segítségével az automatizálási rendszer a CAME hitelesített világszintű hálózathoz csatlakozik, amely egy külön erre a célra kialakított felhasználói felületen keresztül érhető el.

A kaputelefontól a hőmérséklet-szabályozásig és az intelligens otthoni rendszerekig, a kapuautomatizálástól a sorompókig és a parkolórendszerekig minden eszköz kapcsolódik egymáshoz, és ugyanazon az eszközön lesz elérhető a teljes diagnosztika és hibafelügyelet érdekében.

A CAME CONNECT rendszernek köszönhetően vállalkozása tovább bővülhet, hiszen hatékony és állandó karbantartási szolgáltatást, telefonos műszaki segítségnyújtást és meghibásodás esetén gyors beavatkozást biztosíthat ügyfeleinek.

A webhelyhez csatlakozva és „professzionális felhasználóként” bejelentkezve a szerelő számos innovatív szolgáltatáshoz fér hozzá:

- Összes ügyfélrendszer megjelenítése térképen állapotjelzőkkel (megfelelő működés / észlelt meghibásodások)
- Az ügyfeleknél csatlakoztatott összes eszköz felügyelete állapotjelzőkkel.
- Az összes eszköz konfigurálása és vezérlése.
- Forgatókönyvek és ütemezési műveletek kezelése.
- Naplóelőzmények és állapot ellenőrzése.
- Az egyes eszközök ütemezett karbantartásának kezelése.

„Privát felhasználóként” bejelentkezve, a CAME CONNECT tökéletes megoldás az olyan végfelhasználó számára is, akinek a ház összes rendszerét távolról kell kezelnie, pl. az automatizálásba való beavatkozással, a biztonsági rendszer képeinek figyelésével, riasztások fogadásával vagy a segítségkérések szerelőhöz való továbbításával.

A TELJES VÁLASZTÉK





Üzemi határértékek

MODELLEK	801MS-0150	801MS-0180	801MS-0210	801MS-0230	801MS-0160	801MS-0190	801MS-0250
Szárny max. hosszúsága (m)	14	18	20	20	14	18	20
Szárny max. tömege (kg)	400	600	800	1000	400	600	1000
MODELLEK		801MS-0380	801MS-0390	801MS-0260	801MS-0270	801MS-0280	801MS-0290
Szárny max. hosszúsága (m)		18	20	14	18	20	20
Szárny max. tömege (kg)		600	1000	400	600	800	1000

Műszaki jellemzők

MODELLEK	801MS-0150	801MS-0180	801MS-0210	801MS-0230	801MS-0160	801MS-0190	801MS-0250
Védettségi fokozat (IP)	44	44	44	44	44	44	44
Tápellátás (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Motor tápellátása (V)	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Teljesítmény (W)	170	270	170	170	170	170	170
Manőverezési sebesség (m/min)	12	12	11	11	22	20	20
Terhelés/ciklus (%)	NAGY TERHELÉSŰ ÜZEM	NAGY TERHELÉSŰ ÜZEM	NAGY TERHELÉSŰ ÜZEM	NAGY TERHELÉSŰ ÜZEM	NAGY TERHELÉSŰ ÜZEM	NAGY TERHELÉSŰ ÜZEM	NAGY TERHELÉSŰ ÜZEM
Nyomóerő (N)	350	600	800	1000	250	330	450
Üzemi hőmérséklet (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
MODELLEK		801MS-0380	801MS-0390	801MS-0260	801MS-0270	801MS-0280	801MS-0290
Védettségi fokozat (IP)		44	44	44	44	44	44
Tápellátás (V - 50/60 Hz)		230 AC	230 AC	110 AC	110 AC	110 AC	110 AC
Motor tápellátása (V)		24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Teljesítmény (W)		270	400	170	270	400	400
Manőverezési sebesség (m/min)		12	11	12	12	11	11
Terhelés/ciklus (%)		NAGY TERHELÉSŰ ÜZEM	NAGY TERHELÉSŰ ÜZEM	NAGY TERHELÉSŰ ÜZEM	NAGY TERHELÉSŰ ÜZEM	NAGY TERHELÉSŰ ÜZEM	NAGY TERHELÉSŰ ÜZEM
Nyomóerő (N)		600	1000	350	600	800	1000
Üzemi hőmérséklet (°C)		-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 24 V DC

© CAME SPA - KADENGZE18 - 2019 - EN

A CAME fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a jelen dokumentumot. A dokumentum sokszorosítása még részlegesen is tilos.

CAME

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - OLASZORSZÁG

CAME.COM

Cégünk piacvezető multinacionális szállító az automatikus lakossági, nyilvános és városi környezetekbe telepített, integrált high-tech megoldások terén, melyek intelligens terekkel biztosítják az emberek jólétét.

- KAPUAUTOMATIZÁLÁS
- KAPUTELEFON-RENDSZEREK
- BETÖRÉSVÉDELMI RENDSZEREK
- OTTHONI AUTOMATIZÁLÁS
- HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS
- REDŐNYÖK ÉS ÁRNYÉKOLÓK AUTOMATIZÁLÁSA
- GARÁZS- ÉS IPARI AJTÓK
- AUTOMATIKUS AJTÓK
- FORGÓVILLÁS KAPUK ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREK
- OSZLOPOK ÉS KÜLSŐ TERÜLETVÉDELEM
- PARKOLÓRENDSZEREK ÉS KÖZÚTI SOROMPÓK

KLING kaputechnika 1918 óta