ATS

UNIVERZÁLIS TELESZKÓPOS MOTOR SZÁRNYAS-KAPUKHOZ

CAME

CAME.COM

KLING kaputechnika

AZ ATS JELLEMZŐI

Az ATS olyan, szárnyaskapukhoz való automatizálási rendszer, amely bármilyen környezetben, akár nagyon mély elhelyezésű oszlopokra is telepíthető.

- **UNIVERZÁLIS MEGOLDÁS**
  akár 200 mm C max. értékű oszlopokra való telepítéshez.
- **ROBOSZTUS TELESZKÓPOS MOTOR**
  hosszú élettartamra tervezve, alumíniumból és acélból.
- **SOKOLDALÚ ÉS MEGBÍZHATÓ**
  230 V és 24 V DC változatokban.
- **2 MODELL**
  max. 3 méteres és max. 5 méteres szárnyakhoz
- **TÖKÉLETES VEZÉRLÉS**
  a lassítási és akadályérzékelési mozgásoknál a forgásérzékelőnek köszönhetően.
- **HALK ÉS GÖRDÜLÉKENY MŰKÖDÉS**
  a kúpfogaskerekes motornak köszönhetően.
- **MODERN KIALAKÍTÁS**
  és kúpos forma az axiális hajtómotornak köszönhetően.

C MAX.
AKÁR 200 mm

Az ATS univerzális megoldás, ideális lakóépületekhez és ipari környezetekben.

Rendkívül sokoldalú automatizálási rendszer, amely a teleszkópos hosszabbításnak köszönhetően tökéletesen alkalmazkodik a különféle „mélységű” oszlopokhoz.

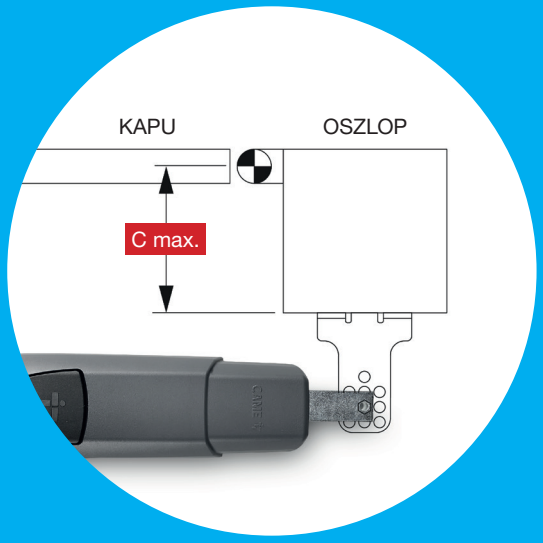

TECHNOLÓGIA ÉS FORMATERV

Az ATS a kiváló teljesítmény és a kifinomult formavilág ötvözetét kínálja. A tengelyirányú erőátvitelnek köszönhetően a motortest nem nyúlik ki a keretből, így karcsú és elegáns formát tesz lehetővé. Ezenkívül a kúpfogaskerekes rendszer egyenletes és halk mozgást biztosít.

ACÉL ÉS ALUMÍNIUM A STABILITÁS ÉS MEGBÍZHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN

Ezzel a szárnyaskapu-automatizálási rendszerrel a CAME egy olyan minőségi terméket kínál, amelynek elektronikai és mechanikai teljesítménye is kiemelkedő.

A teleszkópos acélkart alumínium burkolat védi, amely szilárd és az időjárási hatásokkal szemben ellenálló szerkezetet biztosít.
Az egyszerű és gyors karbantartás érdekében a felső és alsó fémburkolat könnyen felnyitható.

24 VOLT DC HAJTÓMOTOR

PRECÍZ ÉS HATÉKONY

A 24 V-os rendszer úgy van kialakítva, hogy intenzív használat mellett, gyakori nyitás és zárás esetén is nagy teljesítményt biztosítson. Ezért ideális megoldás nemcsak lakossági környezetben, hanem professzionális és ipari rendszerekben is.

Az elektronikus forgásérzékelő precízen és hatékonyan vezérli a kapu mozgását, és a végálláskapcsolók közelében nyitáskor és záráskor is csökkenti a kapu sebességét.

AKKUMULÁTOROS SZÜKSÉGÜZEM

A nagy teljesítményű lítium akkumulátorokkal működő speciális rendszer áramkimaradás esetén is lehetővé teszi az ATS működését.

Ez a szükségüzemi rendszer azonnal működésbe lép, ha áramszünetet észlel, normál üzem közben pedig feltöltődik, hogy mindig maximális üzemképességet biztosítson.

ELEKTRONIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓK

A kaput nagy pontosságú elektronikus végálláskapcsolók szabályozzák. Ezért az ATS intenzív működést tesz lehetővé a motor túlerőltetése nélkül, hiszen a mozgások amplitúdóját nem mechanikus elemek kezelik.

A mikrokapcsolók bármikor nagyon gyorsan beállíthatók, akár a szerelést követő későbbi időpontban is anélkül, hogy ehhez fel kellene nyitni a motort. Egyszerűen csavarozza le a teleszkópos kar végén található fedelet, és állítsa be a nyitási és zárási végálláskapcsolókhoz tartozó két csavart.

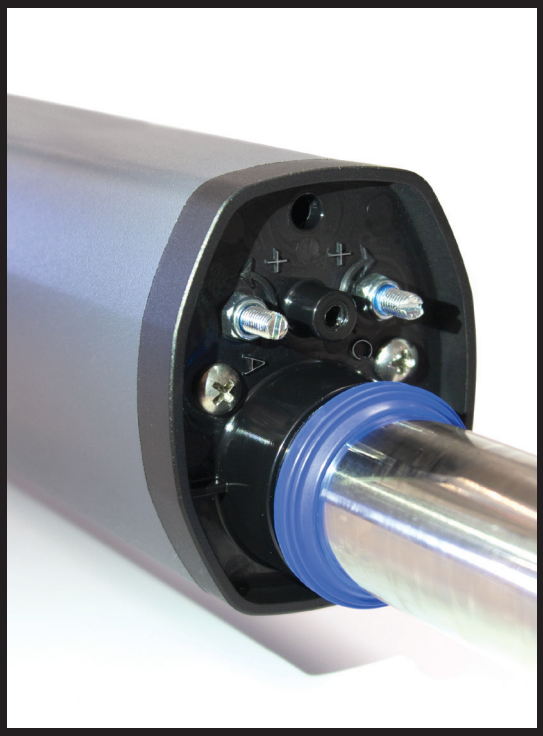

EGYRE MAGASABB FOKÚ AUTOMATIZÁLÁS

A ZL65 panel számos kiegészítő funkciót támogat, amelyek közvetlenül a panelhez csatlakoztatható kiegészítő modulként érhetők el. A rendelkezésre álló funkciók a használatban lévő paneltől függően eltérőek lehetnek.

EN SZERINT TESZTELT
Az automatikát az ütőerőre vonatkozó EURÓPAI előírások szerint tesztelték.

RIO 2.0 RENDSZER
az összes vezérlő és biztonsági berendezés vezeték nélküli kapcsolaton keresztül telepíthető kábelek nélkül.

CONNECT TECHNOLÓGIÁVAL FEJLESZTVE digitális távvezérléshez átjárón keresztül vagy helyben CAME KEY segítségével.

ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI MODUL
mely alacsony energiafelvételt biztosít készenléti állapotban.

ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI MODUL
mely alacsony energiafelvételt biztosít készenléti állapotban.

TRANSZPONDERES ÉS BILLENTYŰZETES SZELEKTOROK melyek közvetlenül a panelhez csatlakoznak az R800/R700 tartozékoknak köszönhetően.

AZONNALI KÉZI KIOLDÁS

Szükség esetén a motor kireteszelhető a kapuszárny kézi nyitásához vagy zárásához.

Az ATS kireteszeléséhez elég egyetlen mozdulat. A működtető tüskét egy zárófedél védi, amely egyszerűen ujjal nyitható.

A jobb ergonómia érdekében az új, háromszárnyú kulcs is teljesen új kialakítású.

CONNECT

A CAME CONNECT technológiával vezérelt automatizálási rendszerek javítják az életminőséget. Az internethez kapcsolódó automatizálás hozzáadott értéket képvisel a felhasználó számára, és új távlatokat nyit meg a szerelést végzők számára.

A CAME úgy döntött, hogy maga fejleszti ki az adatáramlás kezelését és védelmét szolgáló technológiákat. Így az információk nem kerülnek külső ügynökségek kezébe, és egyetlen szerver sem működik a világ különböző távoli pontjain. A rendszer lelke egy innovatív technológia, amely biztonságot és megbízhatóságot garantál.
A CAME jelentős összeget fektetett kutatási-fejlesztési tevékenységekbe, hogy megkönnyítse a szerelők dolgát, javítsa a felhasználói élményt és új digitális szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek.

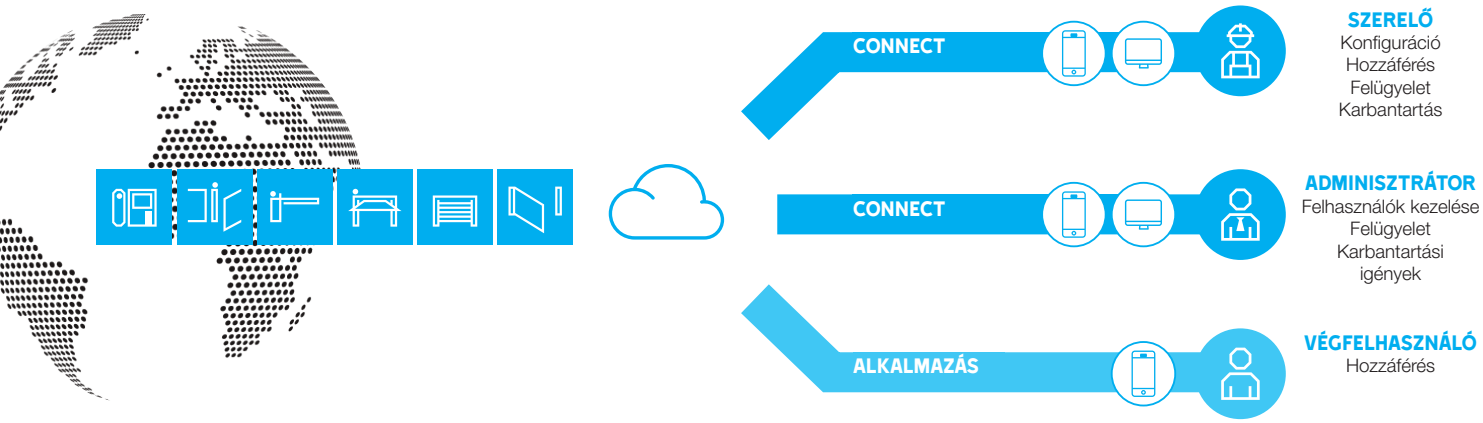

A CONNECT A SZERELŐ ÉS AZ ADMINISZTRÁTOR SZOLGÁLATÁBAN

A csatlakoztatott automatizálási rendszerek távolról vezérelhetők PC-ről vagy okostelefonról.
A CONNECT platform lehetővé teszi a távirányítók automatikus programozását, az ügyfelek és telepített rendszerek kezelését, az eszközök állapotának felügyeletét és az ütemezett karbantartást.
A CONNECT segítségével a szerelő a hét minden napján 24 órás, teljes körű szolgáltatást tud nyújtani, és ügyfele megbízható partnerévé válhat.

A CONNECT A VÉGFELHASZNÁLÓ SZOLGÁLATÁBAN

Az Android vagy iOS okostelefonokra telepíthető ingyenes alkalmazásokkal a felhasználó távolról irányíthatja az eszközöket.

PC PLATFORM
came.com/connect

ALKALMAZÁSOK OKOSTELEFONRA
Connect SetUp

ALKALMAZÁSOK OKOSTELEFONRA
CAME automatizálás

MIT KÍNÁL A CONNECT?

CSATLAKOZÁS
az internethez
CAME átjárók segítségével

KOMPATIBILITÁS
az új, gyors csatlakozású átjárókkal

KONFIGURÁLÁS
és beállítás KEY CAME rendszerrel ellátott okostelefonról

FELHASZNÁLÓ által történő
távvezérlés
alkalmazások segítségével

CAME.COM

CAME KEY

AZ ÖN ÚJ MUNKAESZKÖZE

A CAME KEY megkönnyíti és gyorsabbá teszi a telepítés, a programozás és a felügyelet valamennyi lépését.
A CAME KEY és az okostelefonok közötti WiFi kommunikáció révén az eszköz kapcsolatot teremt a vezérlőpult és a CAME SetUp alkalmazás között.

- Vezérlőpult firmware-ének frissítése új szolgáltatások használatához.
- Az összes automatizálási paraméter kezelése, amelyek típus szerint vannak rendezve.
- Manőverek számának ellenőrzése az ütemezett karbantartás érdekében.
- Rádiófrekvenciás vezérlés másolása QR-kóddal.

A SETUP App alkalmazás elérhető:

DISPONIBILE SU App Store

DISPONIBILE SU Google Play

A CAME SZÁMÁRA

QI CAME QUALITY INSIDE

A MINŐSÉG A LEGFONTOSABB RENDEZŐELV.

A többi CAME automatizálási megoldáshoz hasonlóan az ATS is intelligens gyártási modellünk eredménye, amely az egyes fázisok digitalizálását és a termékek 100%-án elvégezt teljes tesztsorozatokat foglalja magába.

- Motortesztelés
- RPE elektromos biztonság és földelés
- Hajtómotor-engedélyezési vizsgálatok
- Működési vizsgálat teljes terhelés mellett 60 másodpercig az összes funkcionális paraméter 200 ezredmásodpercenkénti elemzésével

ÜZEMELTETÉS

TERVEZÉS

EGYENKÉNTI TESZTELÉS

GYÁRTÁS

További információk a QUALITY INSIDE weboldalon www.came.com/qi

A TELJES VÁLASZTÉK

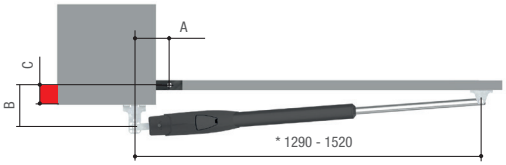

* A 801MP-0050 · 801MP-0070 modellek méretei

Szerelési méret (mm)

MODELLEK	801MP-0050 · 801MP-0070			801MP-0060 · 801MP-0080		
KAPUSZÁRNY NYÍLÁSA (°)	A	B	C max.	A	B	C max.
90	130	120	50	200	200	150
90	150	230	150	200	270	200
90	120	270	200	-	-	-
120	180	130	50	200	140	70

Használati határértékek

MODELLEK			801MP-0050 · 801MP-0070		
Ajtószárny maximális hosszúsága (m)			3	2,5	2
Szárny max. tömege (kg)			400	600	800
Szárny max. nyílása (°)			120	120	120
MODELLEK			801MP-0060 · 801MP-0080		
Ajtószárny maximális hosszúsága (m)	5	4	3	2,5	2
Szárny max. tömege (kg)	400	500	600	800	1000
Szárny max. nyílása (°)	120	120	120	120	120

2,5 m-nél hosszabb szárnyak esetén mindig ajánlott elektromos zárat beszerelni a kapu hatékony bezárásának biztosítása érdekében.
Ennek beszerelése nem megfordítható hajtómotorok esetén kötelező.

Műszaki jellemzők

MODELLEK	801MP-0050	801MP-0060	801MP-0070	801MP-0080
Védettségi fokozat (IP)	54	54	54	54
Tápellátás (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Motor tápellátása (V)	230 AC	230 AC	24 DC	24 DC
Ciklus/óra	20	20	FOLYAMATOS ÜZEM	FOLYAMATOS ÜZEM
Áramfelvétel (A)	1	1	max. 8	max. 8
Teljesítmény (W)	250	250	80	80
Nyitási idő 90°-os nyitás esetén (s)	20	20	15–30	15–30
Nyomóerő (N)	400–3000	400–3000	400–3000	400–3000
Üzemi hőmérséklet (°C)	-20 – +55	-20 – +55	-20 – +55	-20 – +55

● 230 V AC ● 24 V DC

© CAME SPA - KADITLGE19 - 2020 - IT
A Came fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a jelen dokumentumot. A dokumentum sokszorosítása még részlegesen is tilos.

CAME

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - OLASZORSZÁG

CAME.COM

CE

KLING kaputechnika 1918 óta

Cégünk piacvezető multinacionális szállító az automatikus lakossági, nyilvános és városi környezetekbe telepített, integrált high-tech megoldások terén, melyek intelligens terekkel biztosítják az emberek jólétét.

- KAPUAUTOMATIZÁLÁS
- VIDEÓS BELÉPTETŐ RENDSZEREKBŐL ÁLLÓ CSOMAG
- BETÖRÉSVÉDELMI RENDSZEREK
- OTTHONI AUTOMATIZÁLÁS
- HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS
- REDŐNYÖK ÉS ÁRNYÉKOLÓK AUTOMATIZÁLÁSA
- GARÁZS- ÉS IPARI AJTÓK
- AUTOMATIKUS AJTÓK
- FORGÓVILLÁS KAPUK ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREK
- OSZLOPOK ÉS KÜLSŐ TERÜLETVÉDELEM
- PARKOLÓRENDSZEREK ÉS KÖZÚTI SOROMPÓK