

Automata
rendszer tolókapukhoz
2200 kg-os kapusúlyig



BK



Teljesen automata rendszer
többfunkciós felhasználásra



A BK motor ideális megoldás
társasházi és ipari kapuk
automatizálására.
A teljes skála kilenc féle verziója közül
választható ki a kapu feladatának
és súlyának függvényében a
legalkalmasabb.



BK

230V 400V három-fázisú motor

Funkcionalitás,
innováció,
sokoldalúság és
biztonság

A BK motorok minden igényt kielégítő, átfogó megoldást kínálnak társasházi és ipari létesítmények esetében. A termékkála kilenc verziója közül választható ki, az alkalmazási elvárásoknak megfelelő rendszer, amely magában foglalja a háromfázisú, ipari célokra alkalmazható modelleket is.

A CAME alapvető célkitűzéseivel összhangban a BK motorok élvonalbeli technológiát képviselnek a szolgáltatás és a biztonság terén egyaránt.



Rendkívül praktikus.

A BK-1200P a felhasználóbarát, CAME által szabadalmaztatott PRATICO SYSTEM rendszerrel van felszerelve, amellyel kiváltható a kényelmetlen, kézzel történő kireteszelés áramszünet esetén és elkerülhetők a kulcs keresgélésével járó kellemetlenségek.



Forgásérzékelő technológia.

A biztonság és az elektronikusan folyamatosan kontrollált mozgás szavatolja a kapuk biztonságos használatát.



A biztonsági rendszer. A BK2200T kivételével a vezérlő elektronikák minden esetben be vannak építve egy olyan házba amely a környezeti ártalmaktól megvédi a vezérlőpaneleket.

Nagyfokú ellenállóképesség

Teljeskörű automata ellenőrző rendszer. A kapu nyitását/zárását megelőzően, a beépített vezérlések tesztelnek minden, a rendszerbe kapcsolt biztonsági készüléket.

Könnyebb és biztonságosabb működtetés. A BK-hoz bármilyen világítás beköthető amely a kapu nyitásakor kapcsolódik fel, könnyebbé és biztonságosabbá téve a közlekedést.



Időtálló tervezés. Az anyagok gondos megválasztásának köszönhetően a BK motorok erősek és tartósak, a legintenzívebb használati feltételekkel szemben is ellenállóak.

Biztonságosság és gondos kidolgozás minden részletében. A hajtómű INTEGRÁLT felszerelése és szabályozó rendszere az automata készülékben vannak elhelyezve, a nagyobb biztonság érdekében.

A 230V-os vezérlések

A normál vezérlési és biztonsági funkciókon kívül, a 230V-os BK motorokban használt új vezérlések számos előnyt nyújtanak a rendszer teljeskörű ellenőrzése és optimális működtetése terén.

Néhány példa:


- > Biztonságos és egyszerű áthaladás
A területet megvilágító lámpához való kapcsolati és ellenőrző ponttal.
- > Részleges nyitás
gyalogos forgalomhoz, a kapu teljes nyitása nélkül.
- > A rendszer aktív ellenőrző rendszere a biztonsági berendezésekhez a zárást és nyitást megelőzően végzi el a berendezések tesztelését.

A háromfázisú BK motor előnyei

Ha az elvárások az erő, a teljesítmény és a megbízhatóság terén fokozottak, a BK háromfázisú technológiája lehetővé teszi a rendszer lehetőségeinek teljes kiaknázását:

- > Fokozott tolóerő
A 230-400V-os háromfázisú vezérlések dinamikusabb húzóerőt biztosítanak a nyitás/zárás kezdeti szakaszában.
- > Nagy forgalom
A háromfázisú motorok intenzív használat mellett is biztosítják a megfelelő működést, pl. ipari létesítmények esetében.
- > Tehetlenségi kontroll
Az iparban alkalmazott nagy méretű kapuk súlya miatt gyakori probléma, hogy a kapuk tekintélyes súlya passzív tehetlenséget vált ki a zárási/nyitási fázisok végén.
Az új ZT6-os vezérléssel felszerelt BK 2200T motor képes ezen tehetlenségi nyomaték hatásainak megszüntetésére, ezáltal az elektronikus fékezőrendszer biztonságosabbá teszi a működést.

Telepítési útmutató:

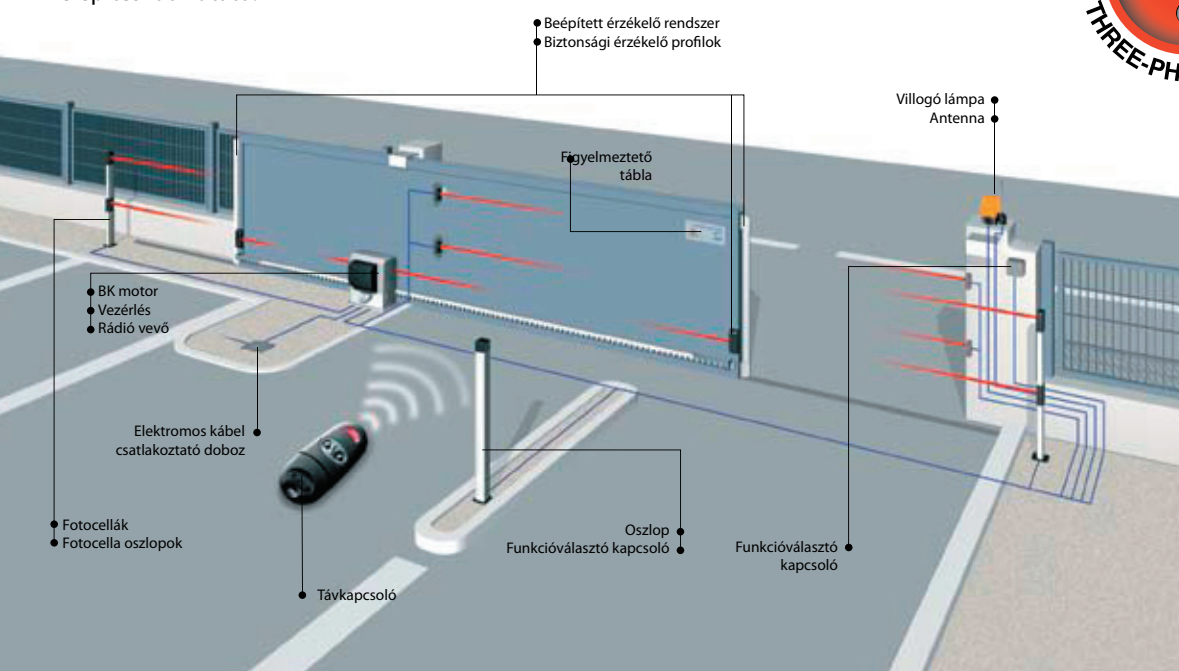

Az automatizált kapuk esetében az esetleges kockázatok miatt elengedhetetlen valamely biztonsági kiegészítő - a fotocella vagy a biztonsági élvédelem használata.



PRODUCTS



ISO 9001:2000 tanúsított
minőségügyi rendszer ISO 14001
környezetvédelmi tanúsítvány.

Modellek

230V-os motorok

| | |
|----------|--|
| BK-800 | Komplett 230V-os A.C. automata készülék tolókapukhoz 800 kg-os kapasúlyig, 4-es modulú fogaskerékkel |
| BK-1200 | Komplett 230V-os A.C. automata készülék tolókapukhoz 1200 kg-os kapasúlyig, 4-es modulú fogaskerékkel |
| BK-1200P | Komplett 230V-os A.C. automata készülék tolókapukhoz 1200 kg-os kapasúlyig, 4-es fogaskerékmodullal, beépített PRATICO SYSTEM rádiós kireteszelő rendszerrel és 12V – 1.2Ah beépített akkumulátorral |
| BK-1800 | Komplett 230V-os A.C. automata készülék tolókapukhoz 1800 kg-os kapasúlyig, 4-es fogaskerékmodullal |
| BK-2200 | Komplett 230V-os A.C. automata készülék tolókapukhoz 2200 kg-os kapasúlyig, 6-os fogaskerékmodullal |

| | |
|----------|---|
| BKE-1200 | Komplett 230V-os A.C. automata készülék forgásérzékelővel tolókapukhoz 1200 kg-os kapasúlyig, 4-es fogaskerékmodullal |
| BKE-1800 | Komplett 230V-os A.C. automata készülék forgásérzékelővel tolókapukhoz 1800 Kg-os kapasúlyig, 4-es fogaskerékmodullal |
| BKE-2200 | Komplett 230V-os A.C. automata készülék forgásérzékelővel tolókapukhoz 2200 Kg-os kapasúlyig, 6-os fogaskerékmodullal |

230-400V-os háromfázisú motorok

| | |
|----------|---|
| BK-2200T | 230-400V-os automata készülék vezérlés nélkül tolókapukhoz 2200 kg-os kapasúlyig, 6-os fogaskerékmodullal |
|----------|---|

230-400V-os háromfázisú vezérlések

| | |
|-----|--|
| ZT6 | 230-400V-os háromfázisú vezérlés beépített rádióvevő kapcsolattal és auto-diagnosztikával a biztonsági kiegészítőkhöz. |
|-----|--|


Műszaki adatok:

| Típus | BK-800 | BK-1200/E | BK-1200P | BK-1800/E | BK-2200/E | BK-2200T |
|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| Védelmi szint | IP54 | | | | | |
| Vezérlés tápfeszültsége (50/60Hz) | 230V A.C. | | | | | 230-400V A.C. |
| Motor tápfeszültsége (50/60Hz) | 230V A.C. | | | | | 230-400V A.C. |
| Áramfelvétel | 4,5A | 3,3A | 3,3A | 4,2A | 5,1A | 1,5A |
| Teljesítmény | 520W | 380W | 380W | 480W | 580W | 600W |
| Sebesség | 10,5 m/min | | 14,5 m/min | | 10,5 m/min | |
| Üzemhányad | int. 100% | 50% | 30% | 30% | 50% | |
| Nyomaték | 800N | 850N | 850N | 1150N | 1500N | 1650N |
| Működési hőmérséklet | -20°C ÷ +55°C | | | | | |

Használati korlátok:

| Típus | BK-800 | BK-1200/E | BK-1200P | BK-1800/E | BK-2200/E | BK-2200TMax |
|-------------------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Kapasúly (kg) | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | 2200 | 2200 |
| Max. kapasúlélesség (m) | 13 | | | | | |

Méretetek:

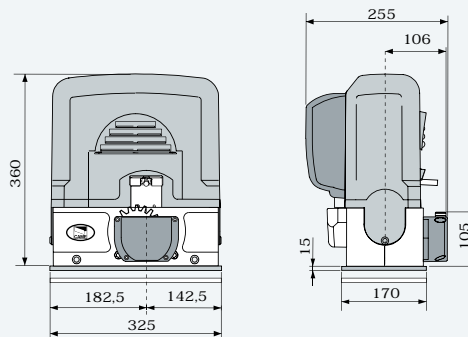

Az Ön viszonteladó partnere:

www.kling.hu

A prospektust a legnagyobb figyelemmel állítottuk össze, mindamellett nem vállalunk felelősséget semmilyen nyomdai és egyéb hibáért illetve kihagyásért.