Ipari szekcionált garázskapuk

KLING
kaputechnika

THERMOLINE T-200 ipari szekcionált kapuinkat ipari és társasházi környezetbe ajánljuk. Az általunk gyártott kapuk minden pontban megfelelnek az EN 13241-1 szabvány szigorú követelményeinek.

A lehető legjobb választás, ha kiváló minőségű és biztonságos ipari kaput szeretne, rendkívül kedvező áron.

KLING
kaputechnika

A KLING Kft. a legnagyobb hazai szekcionált kapukat gyártó cég. Már közel 90 éve foglalkozunk lakossági és ipari garázskpuk gyártásával. A gyártás során a legkorszerűbb programokat és technológiákat alkalmazzuk a kifogástalan minőség elérése érdekében. A cég több generáció tapasztalatát és szakmai tudását kamatoztatja. Évente több ezer kaput gyártunk és értékesítünk hazánkban és külföldön, melyek mindegyike rendelkezik CE minősítéssel, azaz minden tekintetben megfelel a nagyon szigorú EN-13241-1 szabványnak. Mérnökeink a vásárlók és a piac igényeit követve folyamatosan fejlesztik kapurendszereinket, illetve bővítik termékpalettánkat.

TANÚSÍTVÁNY

Megfelelőségi tanúsítvány

ÉNI-TÜV Bayern Kft.

megfelelő

CE szállítói megfelelőségi nyilatkozat

Kling ipari szekcionált kapuk jellemzői

– 40 vagy 42 mm vastagság a panelek teljes felületén.
– Minden paneltípus belső oldalon vízszintesen bordázott, stukkó (narancshéjszerű) felületű, C21 törtfehér színű (hasonló a RAL9002 színhez).
– CFC-mentes, önkioltó poliuretánszigetelés.
– Tűzihorganyzott, kívül-belül (kéthéjú) acéllemez borítás.
– Hőhídmentes.
– Hőátbocsátási tényező (K=0,4 W/m2 K).
– Minimum 15 000 nyitásra méretezett horganyzott vagy natúr felületű torziós rugó.
– Rugótörésvédő, zuhanásgátló.
– Kívül-belül ujjbecsípődés elleni védelem.
– Belső vezetésű, alapkivitelben hatszoros biztonsággal méretezett drótkötél.
– Műanyag futófelületű csapágyazott görgők.
– Állítható oldalsó görgőtartók.
– Teljes körű benyúlás elleni védelem mind a zsanéroknál, mind a sínek mentén.
– Kisiklás elleni védelem.
– Horganyzott, végigfutó vasalat, 2 mm vastag anyagból.
– 5000 mm kapuszélesség felett alaptartozék az omega merevítőborda.
– Fekete színű alsó-, felső- és oldalsó réselzáró gumi.
– Lehúzókötél, rövid ütközőrugó, fekete színű műanyag fogantyú (a kapu bal oldalába beépítve).
– Bármilyen alkatrész raktárról, azonnal kapható.

CE

Miért válasszon KLING kaput?

Cégünk 100% magyar tulajdonban lévő vállalkozás, közvetlenül ~ 50 embernek biztosítunk munkát évek óta. Több magyar gyártónak (beszállítók, alkatrészgyártók) és vállalkozásnak biztosítunk beszállítói lehetőséget termékeinkhez. Mindezek mellett viszonteladói és szerelői partnereinknek is hosszú távú és biztos megélhetést biztosítunk. Gyártott kapuinkhoz alkatrész utánpótlást raktárról azonnal, vagy egyedi gyártású termékeknél (panel, torziós rugó) 2-3 munkanap alatt teljesítünk. Vállaljuk kapuink időszakos, vagy rendszeres szakszerű karbantartását, mellyel a beépített termékek élettartama megnövelhető. Készek vagyunk egyedi igényekhez is igazodva, a műszaki lehetőségeken belül kaput gyártani.

Törekszünk arra, hogy termékeink választékával, minőségével kielégítsük vásárlóink minden elképzelését és igényét. Termékeinket folyamatosan fejlesztjük. Cégünk munkatársai ennek érdekében végzik munkájukat. Azért dolgozunk, hogy termékeink, melyet Magyarországon, magyar emberek készítenek, nemcsak magyar emberekhez, hanem a környező és távoli országokba is eljussanak öregbítve ezzel cégünk és a magyar ipar nevét.

T200 - bordás panelek

Kaputípus	kívül			RAL színben rendelhető	Beépített kisajtó	Rendelhető max. nyílásszélesség	Panel magasságok
	Felület	Minta	Szín				
T200 Linea	stukkó	vízszintes bordás	**fehér** vagy más RAL szín	igen	rendelhető	7500mm	495mm vagy 615mm
Linea RAL9006			**RAL9006**	nem			

A panelek belső oldala vízszintesen bordázott mintázatú, stukkó felületű és fehér (hasonló RAL9002) színű.

T200 - Linea

Külső- és belső oldalon is vízszintesen bordázott szekcionált ipari kapu. A kapu, kívül-belül C21- törtfehér színű, stukkó (rücskös) felületű, PU hőszigetelt, ujjbecsípődés elleni védelemmel ellátott kéthéjú acéllemez panelből készül.

T200 - Linea RAL9006

Külső- és belső oldalon is vízszintesen bordázott szekcionált ipari kapu. A kapu, kívül-belül RAL9006 - alumínium szürke színű, stukkó (rücskös) felületű, PU hőszigetelt, ujjbecsípődés elleni védelemmel ellátott kéthéjú acéllemez panelből készül.

Választható alapszínű panelok:

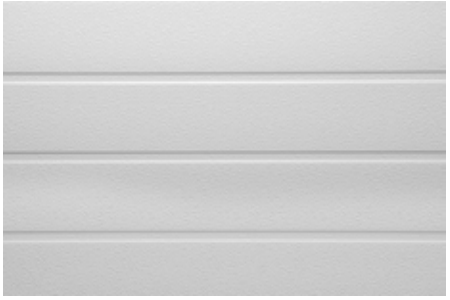

RAL 9010 - hófehér

RAL 6009 - mély zöld

RAL 6005 - világos zöld

C17 - barna

RAL 5010 - kék

RAL 7016 - antracit szürke

* A fenti RAL színek és a valódi panelszínek között eltérés lehet.

T200 - rendelhető panelek

Kaputípus	kívül			Beépített kisajtó	Rendelhető max. nyílásszélesség	Panel minta
	Felület	Minta	Szín			
Quadra	stukkó	kazettás	fehér, vagy más RAL szín	NEM rendelhető	5490mm	
Natura	sima polygrain	minta nélküli	Fehér RAL9016	rendelhető	7500mm	
Natura	sima polygrain	minta nélküli	antracit RAL7016	rendelhető	7500mm	
Foresta	sima	Aszimetrikus bordás	aranytölgy UV védett fóliával	rendelhető	7500mm	
Foresta	sima	Aszimetrikus bordás	sötéttölgy UV védett fóliával	rendelhető	7500mm	
Foresta	sima	Aszimetrikus bordás	aranytölgy fa-dekor felülettel	rendelhető	7500mm	
Foresta	sima	Aszimetrikus bordás	sötéttölgy fa-dekor felülettel	rendelhető	7500mm	

LUMINA - alumínium panel

Kaputípus	kívül			RAL színben rendelhető	Beépített kisajtó	Különálló kisajtó	Panel magasságok
	Felület	Minta	Szín				
Lumina	sima	minta nélküli	fehér (RAL 9002 hasonló)	igen	rendelhető	rendelhető	egyedi méret

Lumina

Külső - belső oldalon sima felületű, fehér (RAL9002) alumínium keretes szekcionált garázskapu. Választható kitöltésekkel és felületekkel, egyedi méretre gyártva. Osztással vagy 3m nyílásszélességig osztás nélküli kivitelben, beépített személybejárati kisajtóval vagy kapuval egyező osztású különálló kisajtóval is rendelhető. Az ajtó keretét igény szerinti RAL színre festjük vagy fóliázzuk.

KLING
LUMINA
ALUMINIUM
IPARI KAPUK

Választható LUMINA panel kitöltések:

Kétrétegű akril betét kitöltéssel



MDF kitöltéssel

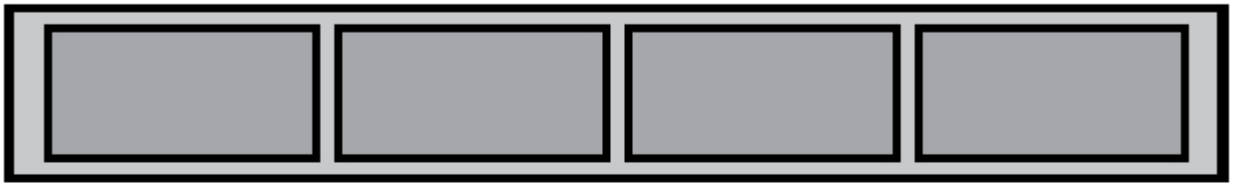

Porszórt perforált alulemez kitöltéssel

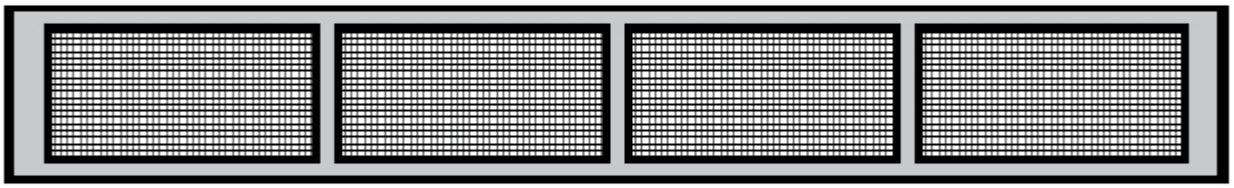

Perforált vagy terpeszrács kitöltésel

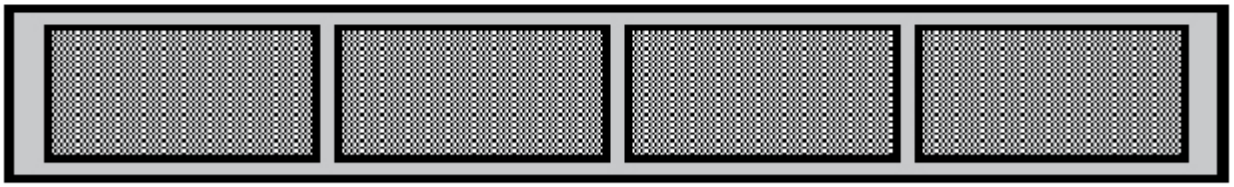

Polikarbonát kitöltéssel

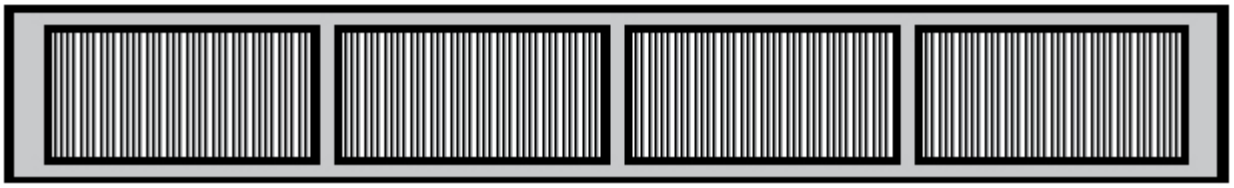

Választható ablakok

Kör ablak

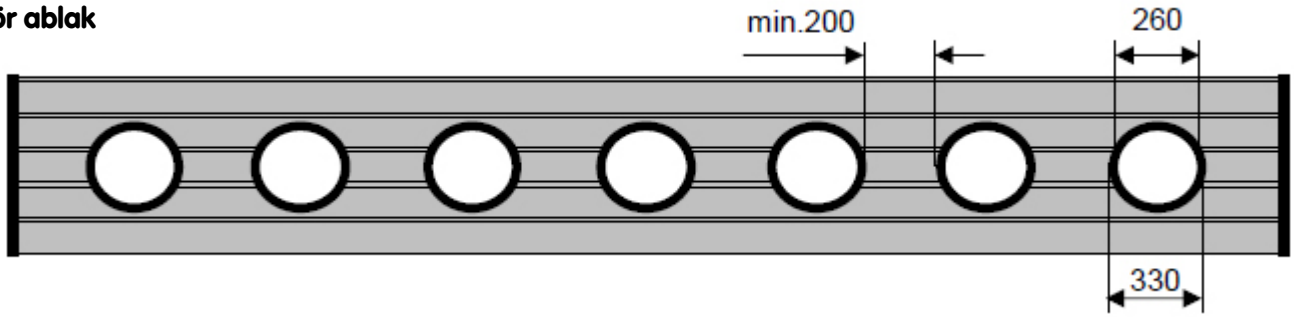

E ablak

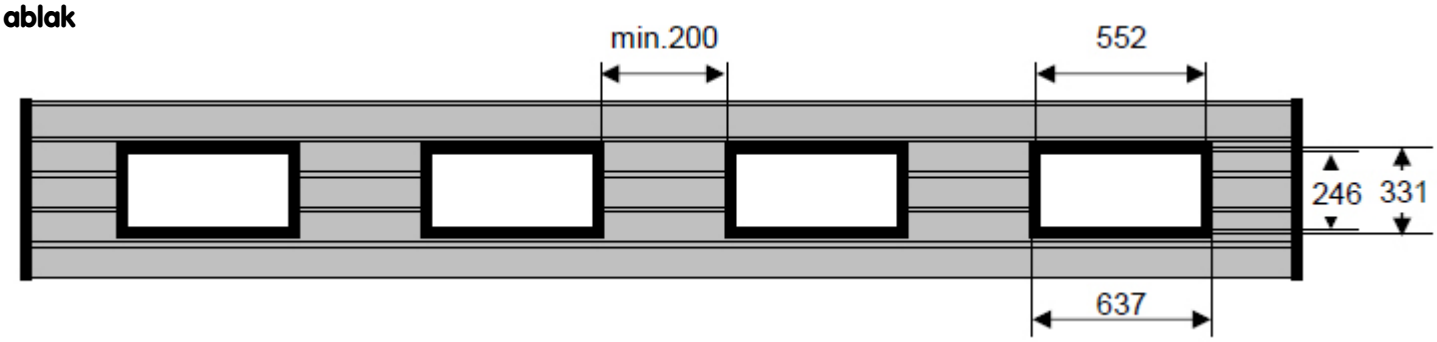

D ablak

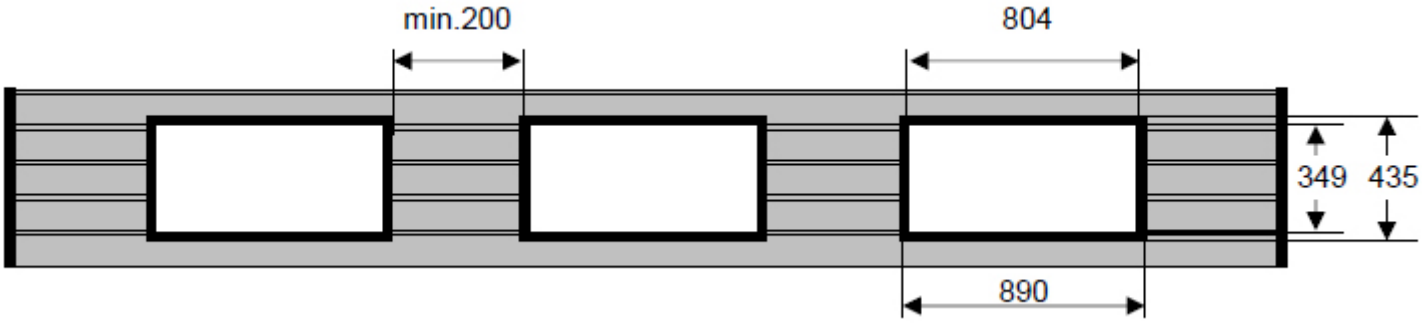

A-A ablak

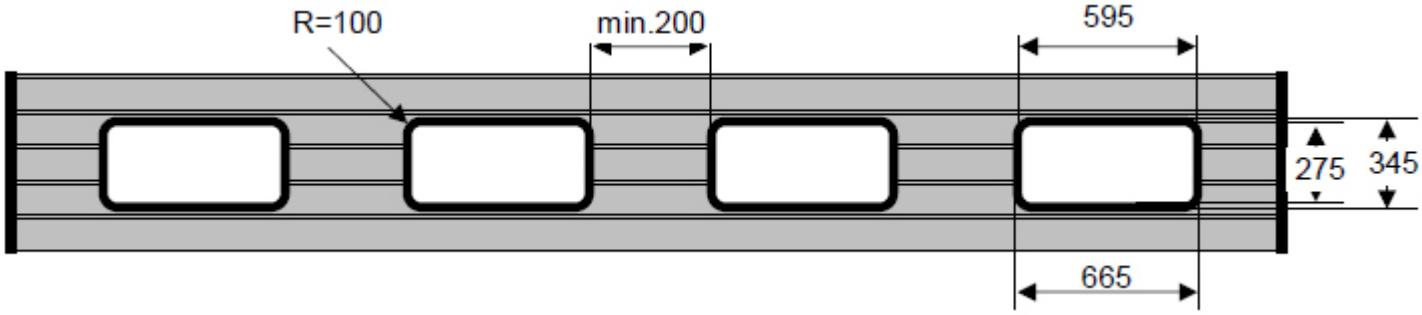

Szellőzőelem

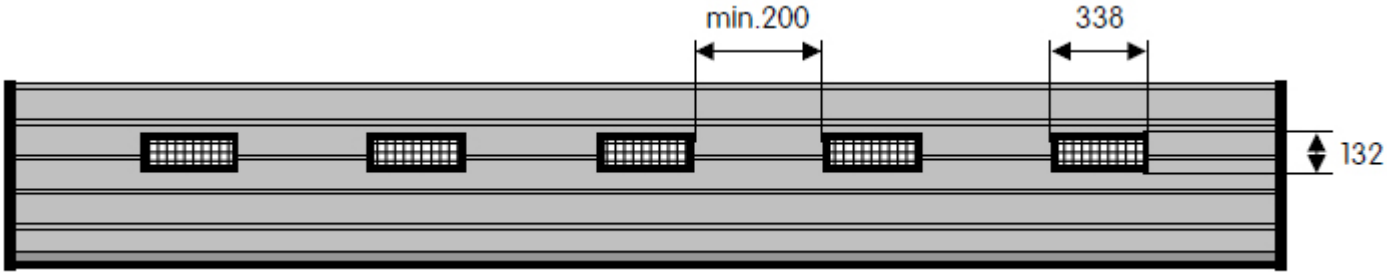

Ipari kapu vasalatok - normál és függőleges

SL +T - Normál + Tetősíkot követő vasalat, torziós rugó a kapunyílás felett elhelyezve.

SL - Normál vasalat, torziós rugó a kapunyílás felett függőleges vasalat tetején elhelyezve.

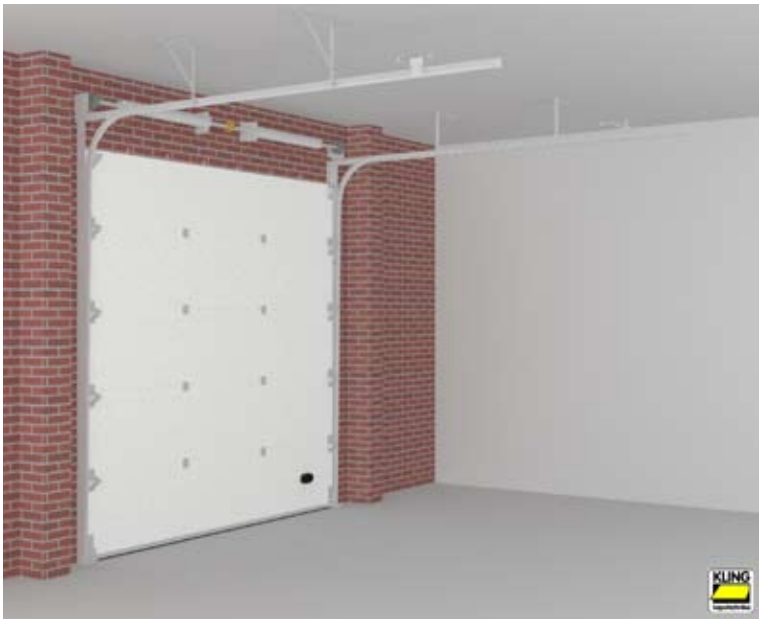

VL - Függőleges vasalat, torziós rugó a függőleges vasalat tetején elhelyezve. Nagy belmagasságú ipari létesítmé-nyekhez.

VL + K - Függőleges - konzolos vasalat, torziós rugó a kapunyílás felett, áthidaló zártszelvényen elhelyezve. Nagy belmagasságú ipari létesítményekhez.

Ipari kapu vasalatok - túlemelt

HL - Túlemelt vasalat, torziós rugó a kapunyílás felett függőleges vasalat tetején elhelyezve.

HL - Túlemelt - konzolos vasalat, torziós rugó a kapunyílás felett áthidaló zártszelvényen elhelyezve.

HL + T - Túlemelt + Tetősíkot követő vasalat, torziós rugó a kapunyílás felett függőleges vasalat tetején elhelyezve.

Ipari kapu vasalatok - alacsony

LHF - Első torziós alacsony vasalat, torziós rugó a kapunyílás felett függőleges vasalat tetején elhelyezve.

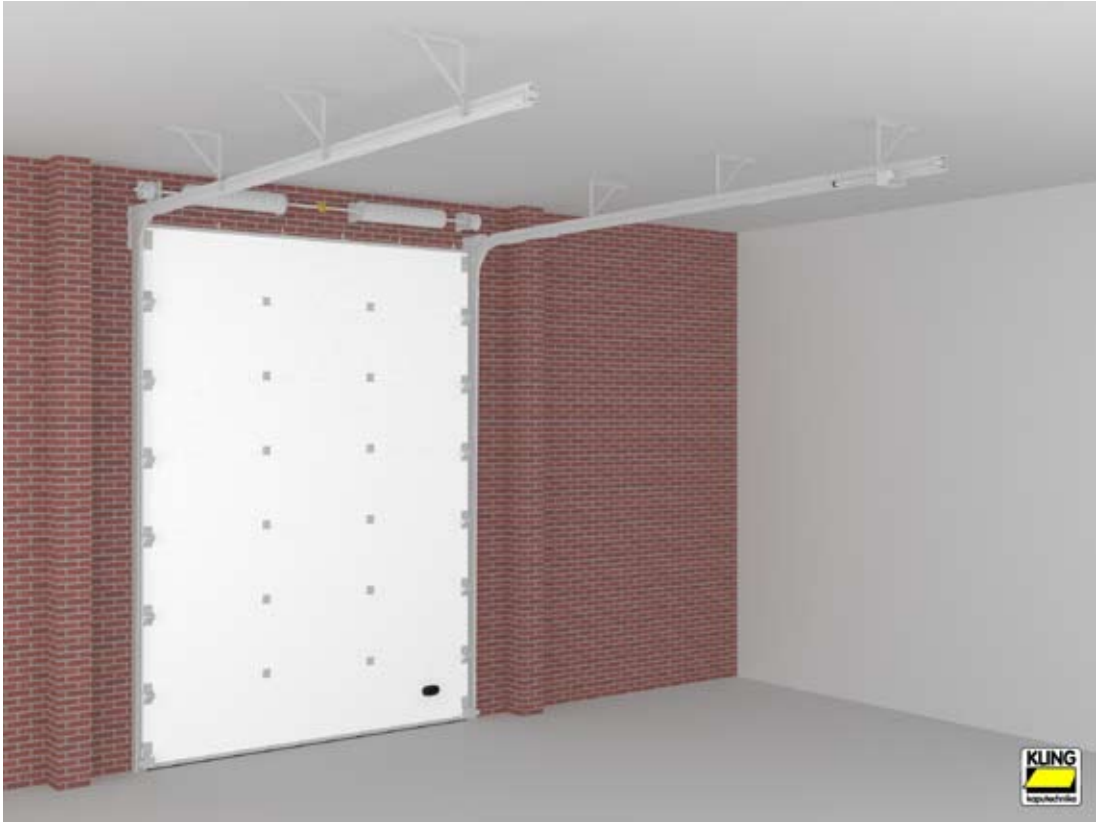

LHR + T - Hátsó torziós + Tetősíkot követő alacsony vasalat, torziós rugó a vasalat végén elhelyezve.

LHR - Hátsó torziós alacsony vasalat, torziós rugó a vasalat végén elhelyezve.

Kapuba épített kisajtó

Normál küszöbös kisajtó,
800mm alap szélességben

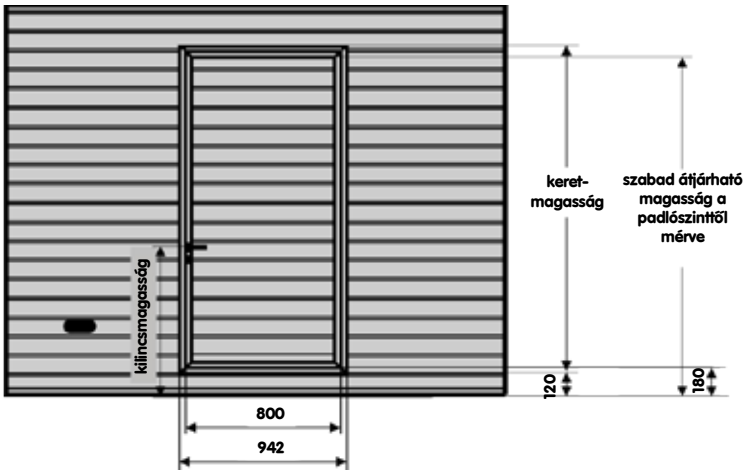

Normál küszöbös kisajtó,
1000mm szélesített változatban

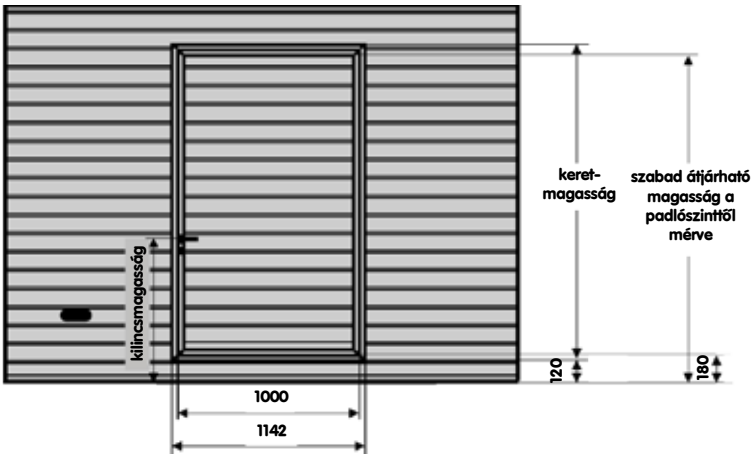

Alacsony küszöbös kisajtó,
800mm alap szélességben

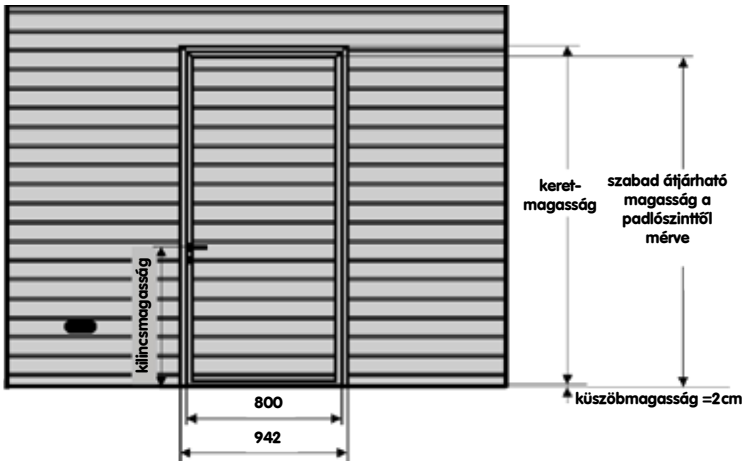

Alacsony küszöbös kisajtó,
1000mm szélesített változatban

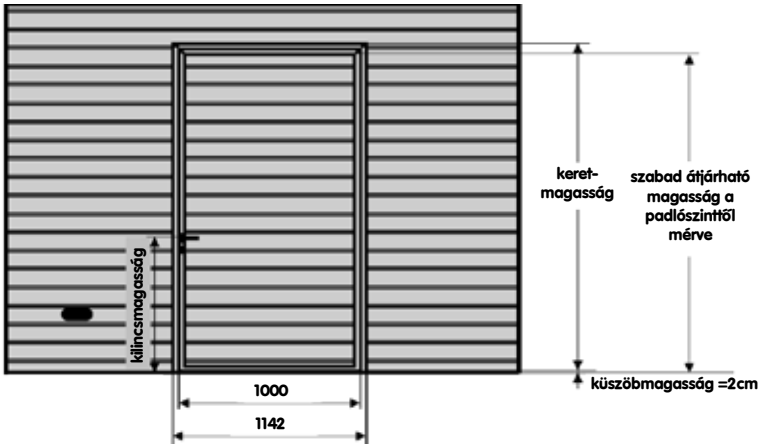

Kapuba épített személybejáró normálküszöbös vagy alacsony küszöbös kisajtó (rozsdamenetes vagy alumínium profilból) típusok közül választhat. Az ajtók nyitása alapkivitelben jobbos, de balos kivitelben is rendelhető. A kapuk, kisajtók mellett ablakokkal, szellőzőkkel vagy aluminium keretes LUMINA szekciókkal szabadon tervezhetők.

Kapuk egyedi kivitelezése

- Ipari kapuinkat akár egyedi RAL színre festve is elkészítjük.

Különálló kisajtók és Blendék

Különálló kisajtók ipari kapuk mellé (nyílásba) építhetők .
*a képen egy mikrolinea paneles kisajtó látható.

Kapuinkohoz igény esetén felső vagy oldalsó blendéket gyártunk.
A blendék készülhetnek tömör vagy alaumínium LUMINA panelekből, választható kitöltésekkel.
(képen: kapu szerkezetével megegyező blendévelt szerelt T200 LUMINA kapu.)

További ipari termékeink

Rámpák és kaputömítések

Rakodó rendszerek hidraulikus rámpakiegyenlítővel (billenő- vagy kitolható nyelves), rugalmas összenyomható kaputömítéssel. A rakodórámpák többféle standard szélességi és hosszúsági méretben és teherbírással rendelhetők. A rakodórendszerek kiegészíthetők különböző ütközőpufferekkel, kerékmegvezetőkkel és kamion rögzítő rendszerekkel.

Gyorsjárású ipari kapuk

Gyorsjárású ipari ponyva kapuk, normál vagy önjavító kivitelben, 3 fázisú meghajtással, kültéri vagy beltéri felhasználásra egyaránt alkalmasak. Akár 7m szélességű és 5,5m magasságú nyílásokra, betekintő részekkel is rendelhetők. A motor vezérléséhez több fajta működtető jeladó választható.

Automata üvegajtók

Automata üvegajtók, igény szerinti méretre gyártva, üvegezve, színre festve, hagyományos oldalra tolóajtó kivitelekben, teleszkópos, íves vagy forgóajtó kialakítással is rendelhetők.

KLING kaputechnika

www.kling.hu

Az Ön viszonteladója: