



FUTURA + LITHOS VIDEÓ KAPUTELEFON SZETT

HA NINCS
SZÜKSÉG
PRÉMIUM
FUNKCIÓKRA

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)



A SZETT TARTALMA

LITHOS LVC/01 KÜLTÉRI EGYSÉG FUTURA X1 BELTÉRI MONITOR

KÜLTÉRI EGYSÉG

LITHOS TÍPUS

ABS HÁZZAL



FÉM FÓLIÁS ELŐLAPBORÍTÁSSAL

BELTÉRI EGYSÉG

FUTURA TÍPUS

7" MONITOR

NYOMÓGOMBOS KEZELÉS (NEM ÉRINTŐKÉPERNYŐS)

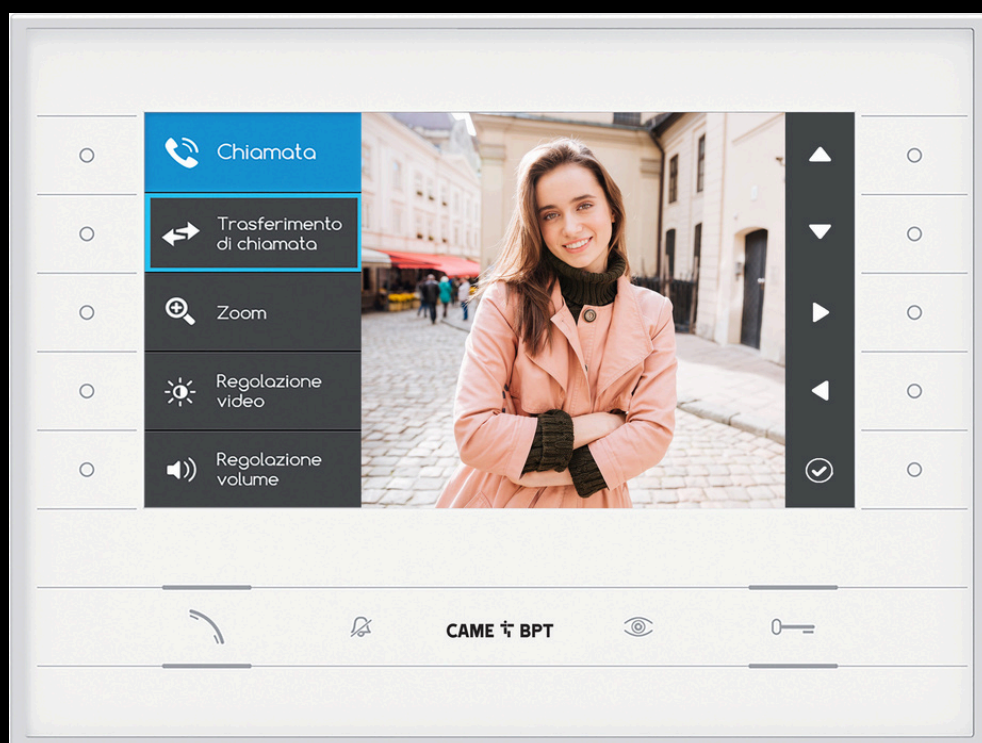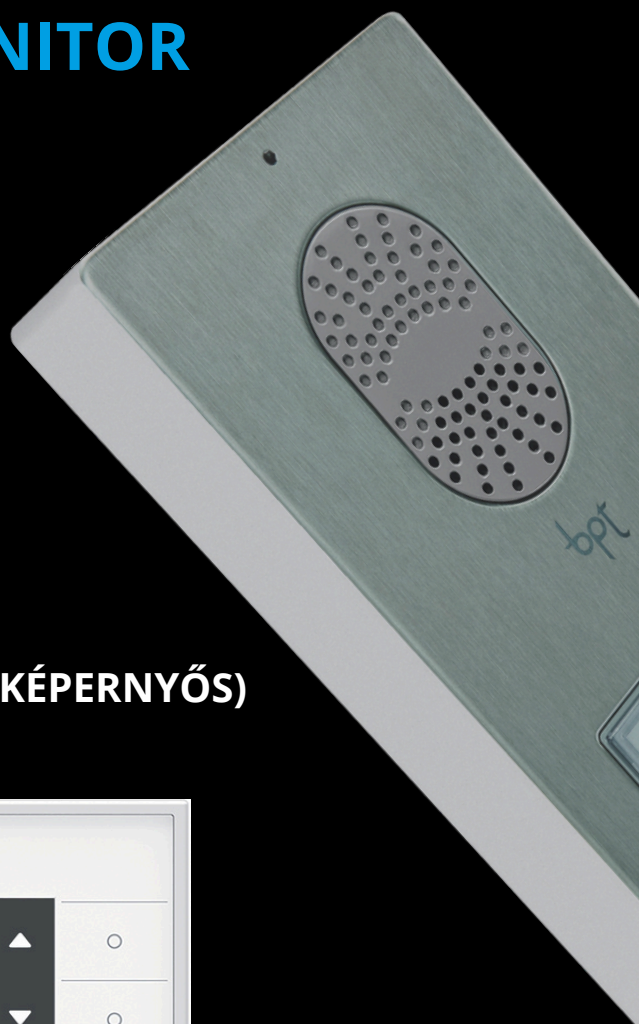

FŐ JELLEMZŐK

Videókapcsolat a kültéri és beltéri egység között

Egyszerű telepítés buszos bekötéssel

Hívásfogadás, ajtónyitás, interkom funkciók és kiegészítő vezérlések

Masszív, strapabíró kialakítás kültérre, kényelmes kezelés beltérben

Belépő szintű megoldás, amely **árérzékeny ügyfeleknek** is jó választás

EGYSZERŰ, MEGBÍZHATÓ
ÉS ELÉRHETŐ MEGOLDÁS
MINDAZOKNAK, AKIK
SZERETNÉNEK
BIZTONSÁGOS VIDEÓ
KAPUTELEFON, DE NINCS
SZÜKSÉGÜK A PRÉMIUM
FUNKCIÓKRA.

CAME 

CAME.COM



FUTURA X1**VIDEÓ KAPUTELEFON MONITOR****FŐ ELŐNYÖK**

Akár 8 belső hívás (interkom) támogatása
 Két külön gomb segédfunkciókhoz vagy portaszolgálat hívásához
 Beszélgetés közben az audió hang egyszerűen aktiválható vagy kikapcsolható

MŰSZAKI ADATOK

Méreték: 212 × 161 × 29 mm
 Tápellátás: buszról (15–20 V DC) vagy helyi tápegységről (16–18 V DC)
 Fogyasztás: 410 mA (BUS), <1 mA (stand-by)
 Üzemi hőmérséklet: 0 ÷ +35 °C
 Védettség: IP30
 Videó szabvány: PAL/NTSC

LITHOS LVC/01**KÜLTÉRI VIDEÓ KAPUTELEFON EGYSÉG****FŐ ELŐNYÖK**

Wide Eye optika és zoom kamera – széles látószögű kép
 LED világítás – tiszta kép sötétben is
 1–4 háttérvilágított hívógomb – igény szerint konfigurálható
 AISI 316 rozsdamentes acél előlap – prémium megjelenés, időjárásálló kivitel

MŰSZAKI ADATOK

Méreték: 99 × 207 × 30 mm
 Tápellátás: 16–18 V DC
 Fogyasztás: 100 mA (stand-by), max. 250 mA
 Üzemi hőmérséklet: -15 ÷ +50 °C
 Védettség: IP54
 Videó szabvány: PAL
 Szín: szálcsiszolt rozsdamentes acél