KLING KFT

2026

MÁJUS

KIADÁS DÁTUMA: MÁJUS 06.
WWW.KLING.HU



GENERÁCIÓKON ÁTÍVELŐ KAPUTECHNOLÓGIA

ÖSSZESÍTETT ÁRLISTA

Tartalomjegyzék

1.	4 - 6	Garage Pro
2.	7 - 15	Lakossági szekcionált garázskapu
3.	16 - 20	Latera kapu
4.	21 - 23	Automata ajtó
5.	24 - 26	Szalagfüggöny
6.	27 -35	Ipari kapu
7.	36 - 37	Kling garázsnyitó húzómotor
8.	38 - 39	Kling ipari tengelyvégi motor
9.	40 - 43	Marantec ipari tengelyvégi motor
10.	44 - 77	Came automatika
11.	78 - 83	Came szettek
12.	84 - 85	Came forgóvilla
13.	86 - 90	Came kaputelefon
14.	91 - 92	Kling automatika kiegészítők
15.	93 - 97	Rise süllyedő oszlop
16.	98 - 118	Rolling Center vasalat
17.	119 - 120	Rolling Center úszókapu vasalat szett
18.	121 - 128	Easy Hardware vasalat
19.	129 - 130	Easy Hardware úszókapu vasalat szett
20.	131 - 133	Rakodórendszer

KLING
1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666
www.kling.hu
kling@kling.hu

Ikon magyarázat



Csak rendelésre



24 V-os motor, intenzív használatra



Vezeték nélküli termék



BUS technológiás / rendszerű termék



CAME Connect csatlakozás



400 V háromfázisú motor



Csak beltéri használatra



Wifi modulos

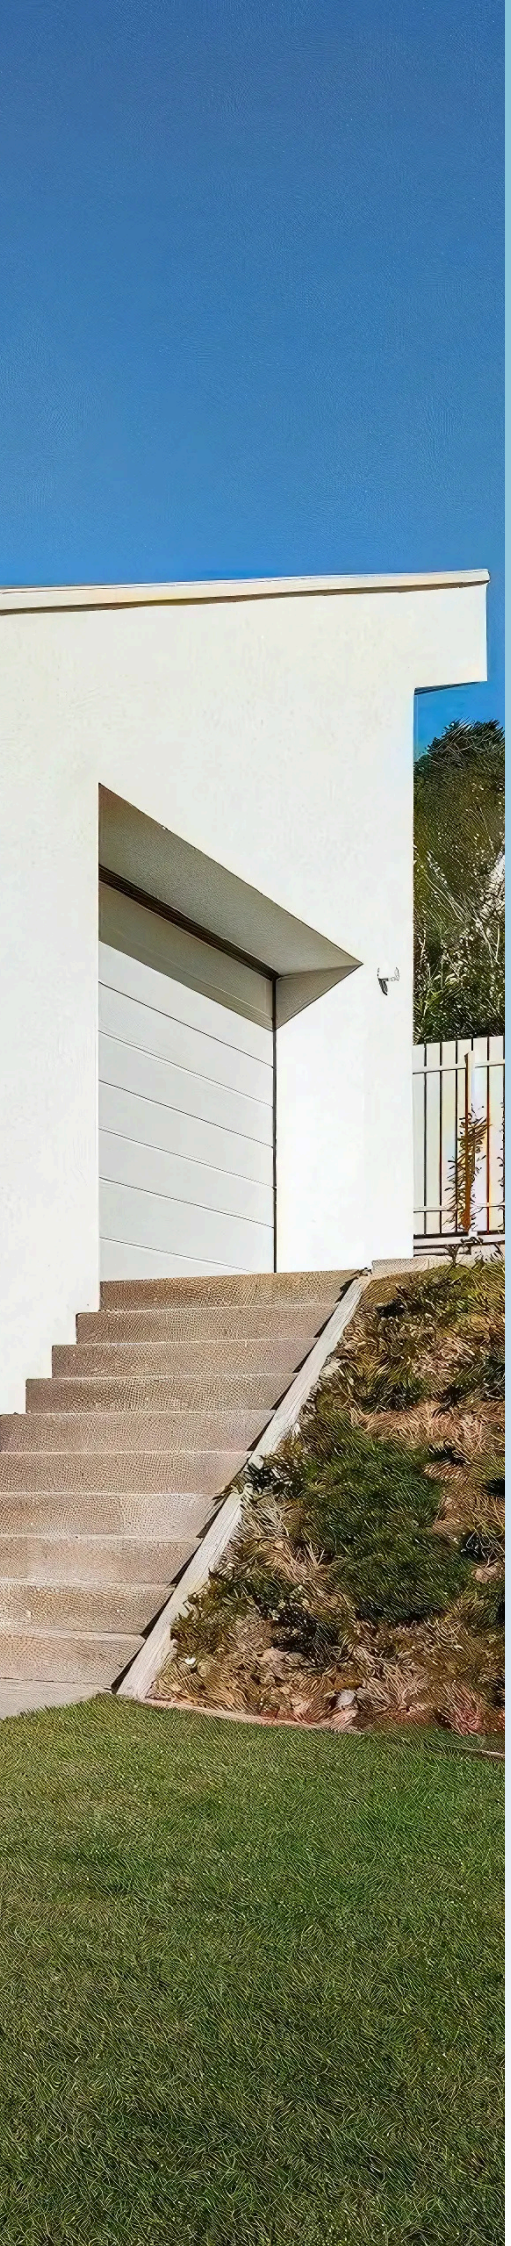

GARAGE PRO

Ismerd meg a Kling lakossági szekcionált garázskaput – ahol a stílus, a kényelem és a megbízhatóság találkozik!

A Kling garázskapuk nemcsak esztétikusak, de okosak is: a szett része a Kling Ultra húzómotor, amely akár 15 m²-es kapufelületet is könnyedén mozgat. A motor elő van készítve Wi-Fi modulra, így okostelefonról is vezérelhető, a bordásszíjas sín pedig halk működést biztosít – tökéletes választás lakókörnyezetbe. A programozás egyszerű, a csomagban pedig egy elegáns távkapcsoló is helyet kapott.

A stabilitásról és hosszú élettartamról az ED260 vasalat gondoskodik, amely kézi és motoros működtetéshez is megfelelő, minimális helyigénnyel. A 40 mm vastag panelek kiváló hőszigetelést nyújtanak, ráadásul ujjbecsípődés ellen védettek. A kapu belső oldala fehér, vízszintes bordázatú, stukkó felületű, míg a külső oldal többféle megjelenésben választható: aranytölgy, dió, fehér vagy antracit, középbordás és faerezetes változatokban is.

A garázskapu többféle méretben rendelhető, akár 5,5 méter szélességig és 2,46 méter magasságig, így a legtöbb nyíláshoz megtalálható az ideális méret. Külön kérhető hozzá gyorsabb motor, dupla kamrás alsó gumi, halkabb működést biztosító alkatrészcsomag vagy lézeres fotocella is. Ami nincs? Beépített ablak, szellőző vagy személybejáró ajtó nem választható ehhez a típushoz – cserébe egy letisztult, megbízható és prémium garázskaput kapsz, korrekt áron.



KLING

1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666

www.kling.hu
kling@kling.hu

GARAGE PRO

5 munkanapos gyártási idő
5 fajta panel egy árban

Lakossági szekcionált kapu

Kling Ultra 1000N-os motor
A húzómotor elő van készítve wifi modulra, 15 m^2-es kapufelületig. Bordásszíjas sínnel felszerelve, a zajmentes működéshez. Egyszerűen programozható. Elegáns távkapcsolóval a dobozban.

QF 260 vasalat
Szimpla sínes vasalat GP kapukhoz torziós rugókkal. A vasalat belső helyigénye a nyílás felett minimum 260 mm kézi működéssel, 320 mm húzómotoros működéssel, a nyílás mellett mindkét oldalon 95-95 mm.

Mérettartomány
2350 mm szélességtől 5500 mm szélességig, 250 mm-es méret ugrásokkal. 2020 mm magasságtól 2460 mm magasságig. Nyílás magasságok: 2020 mm, 2130 mm, 2240 mm, 2350 mm, 2460 mm.

Külön rendelhető
Gyors működésű motor, 20 cm/s sebességgel. Működtetés okostelefonról. Alkatrész csomag csendesebb működéshez. Dupla kamrás alsó gumi. Lézeres fotocella.

Nem rendelhető
Bevágott ablak, beépített szellőző elem, alumínium keretes Lumina szekció, beépített személybejáró ajtó nem kérhető.

Panelek
A választható panelek 40 mm vastag, CFC mentes PU hőszigetelésű, ujjbecsípődés ellen védett, hőhídmentes, kívül-belül acéllemez borításúak. A belső oldal vízszintes bordás mintázatú, stukkó felületű, RAL 9010 fehér színű.

MEDIO PANEL



NATURA PANEL



MOTOROS MŰKÖDÉS



NYÍLÁSSZÉLESSÉG	NYÍLÁSMAGASSÁG				
	2020 mm	2130 mm	2240 mm	2350 mm	2460 mm
	40mm-es hőszigetelt, ujjbecsípődés ellen védett panelből				
2350 mm	284 900 Ft	296 600 Ft	302 600 Ft	306 900 Ft	313 000 Ft
2500 mm	297 000 Ft	304 100 Ft	310 300 Ft	315 000 Ft	321 200 Ft
2750 mm	308 700 Ft	316 400 Ft	322 900 Ft	327 900 Ft	334 500 Ft
3000 mm	317 000 Ft	325 100 Ft	331 900 Ft	343 700 Ft	350 800 Ft
3250 mm	334 400 Ft	342 800 Ft	350 200 Ft	356 100 Ft	363 600 Ft
3500 mm	346 000 Ft	354 700 Ft	362 500 Ft	368 800 Ft	376 700 Ft
3750 mm	355 800 Ft	365 100 Ft	373 200 Ft	379 900 Ft	392 800 Ft
4000 mm	366 500 Ft	376 200 Ft	389 100 Ft	405 800 Ft	414 600 Ft
4250 mm	379 500 Ft	399 000 Ft	408 200 Ft	415 600 Ft	424 800 Ft
4500 mm	398 100 Ft	408 400 Ft	418 000 Ft	426 000 Ft	435 400 Ft
4750 mm	418 200 Ft	429 200 Ft	439 100 Ft	447 600 Ft	457 700 Ft
5000 mm	456 100 Ft	467 500 Ft	477 900 Ft	486 800 Ft	497 200 Ft
5250 mm	470 500 Ft	482 100 Ft	492 900 Ft	502 200 Ft	513 000 Ft
5500 mm	478 700 Ft	491 000 Ft	502 200 Ft	511 600 Ft	522 900 Ft

4750 mm szélesség felett 2 db merevítőborda felszerelése kötelező.
A listaár tartalmazza a merevítőbordák árát.

ED200 vasalat felár 200mm felső helyigényhez, szellőztető funkcióval

7 200 Ft/kapu

LAKOSSÁGI SZEKCIONÁLT GARÁZSKAPU



MEDIO FEHÉR



NATURA DEEP MATT



MEDIO ANTRACIT

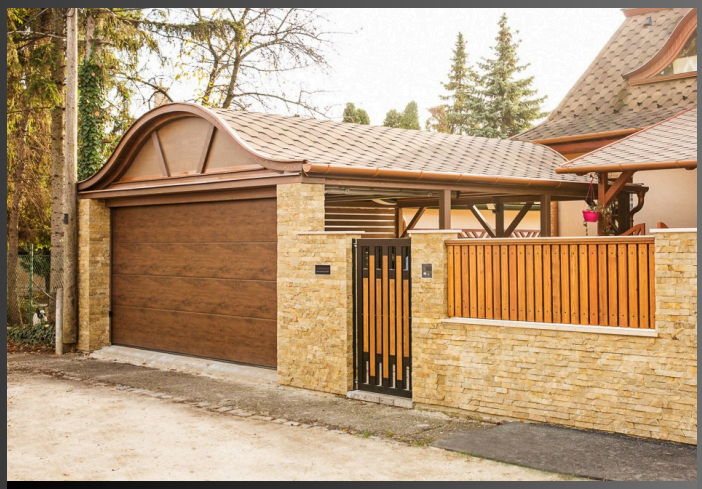

NATURA ARANYTÖLGY

KLING

1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666

www.kling.hu
kling@kling.hu

Alapáras tartozékok

Hőszigetelt, hőhídmentes ujjbecsípődés ellen védett 40 mm vastag panel, 500 mm vagy 610 mm magasságban
Kívül - belül acéllemez borítás, PU szigetelés
Végigfutó 1,5 mm vastag horganyzott oldalsó vasalat, fekete színű oldalsó réselzáró
QF260/QF300-as szimplasínes vasalat (mérettartomány szerint)
Rugótörés elleni védelemmel
Állítható oldalsó görgőtartók
Horganyzott felső gumitartó profil
Alsó - felső fekete réselzáró gumitömítés
Eloxált vagy porszórt alsó aluprofil
Fekete alapon sárga színű Kling feliratos matrica
Minimum 25.000 nyitásra méretezett torziós rugó
3000 mm kapuszélességtől tengelyösszekötő (a tengely 2 részben szállítva)
4500 mm szélesség felett 2 db merevítőborda

Feláras kiegészítők

QF300/QF200/QF180/EX110/QF70 vasalat (mérettartomány szerint)
Merevítőborda (sötét panel dél-délnyugati tájolás esetén minden panelre javasolt)
RAL színre festés
Kétrétegű akrilbetétes ablak, fix vagy zárható szellőzőelem
Beépített cilinderbetétes zár kilinccsel vagy belső oldali tolózár
Rögzítőelem készlet a függőleges vasalat oldalsó rögzítésére
Függesztőelem készlet
Beépített kis ajtó
LUMINA alumínium keretes panel, választható betétekkel
Hátsó átkötőelem rögzítőkkel
Betörés elleni védelem a függőleges sínhez
Fekete színű külső – belső süllyesztett műanyag KLING-es fogantyú

Panel kiosztása

A lakossági szekcionált kapuk 500 mm és 610 mm magas panelokból készülnek az alábbi kiosztás szerint

NYÍLÁSMAGASSÁG		GARÁZSKAPUK PANELKIOSZTÁSA	
Nyelv és kamra nélküli alsó gumival	Kétnyelves, kamrás alsó gumival	500-as panelek száma	610-es panelek száma
1850 mm	1870 mm	0 db	3 db
2020 mm	2040 mm	4 db	0 db
2130 mm	2150 mm	3 db	1 db
2240 mm	2260 mm	2 db	2 db
2350 mm	2370 mm	1 db	3 db
2460 mm	2480 mm	0 db	4 db
2740 mm	2760 mm	3 db	2 db
3070 mm	3090 mm	0 db	5 db
3240 mm	3260 mm	4 db	2 db
3460 mm	3480 mm	2 db	4 db

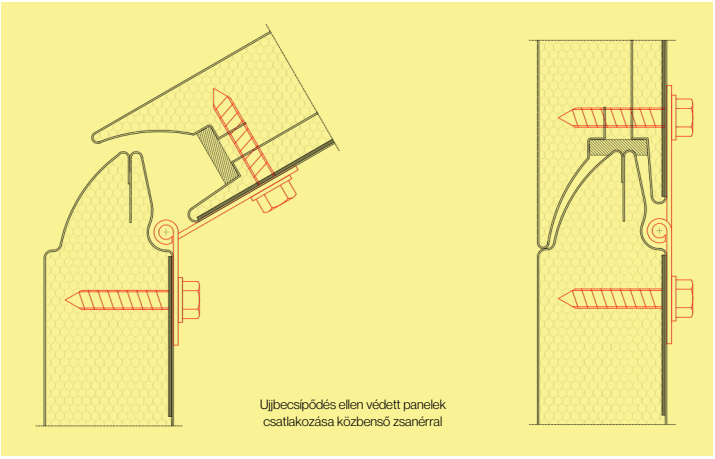

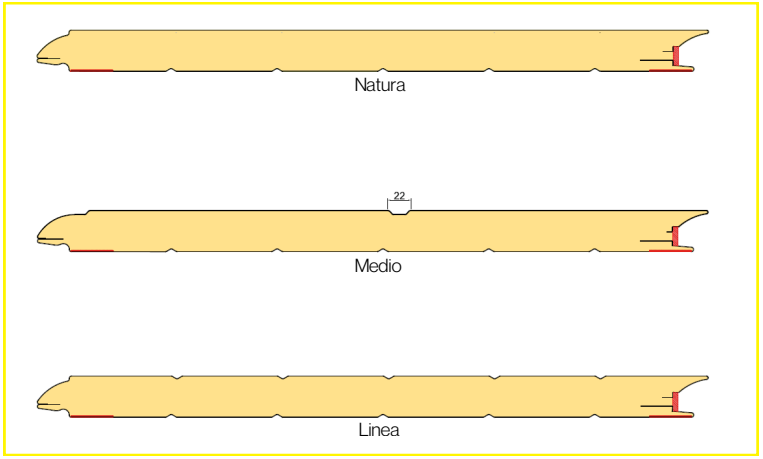

MEDIO PANELEK



MEDIO fehér

Kívül középbordás,
faerezetes felületű,
belül vízszintesen bordázott, stukkó mintázatú, kívül-belül RAL9010 (fehér) színű, ujjbecsípődés ellen védett panelből



MEDIO antracit

Kívül középbordás,
faerezetes felületű RAL7016 színű,
belül vízszintesen bordázott, stukkó mintázatú RAL9010 (fehér) színű,
ujjbecsípődés ellen védett panelből



MEDIO dió

Kívül középbordás,
faerezetes felületű dió színű,
belül vízszintesen bordázott, stukkó mintázatú RAL9010 (fehér) színű,
ujjbecsípődés ellen védett panelből



MEDIO aranytölgy

Kívül középbordás,
faerezetes felületű aranytölgy színű,
belül vízszintesen bordázott, stukkó mintázatú RAL9010 (fehér) színű,
ujjbecsípődés ellen védett panelből

NATURA PANELEK



NATURA top flat

Kívül sima felületű RAL9010 (fehér) színű, belül vízszintesen bordázott, stukkó mintázatú RAL9010 (fehér) színű, ujjbecsípődés ellen védett panelből



NATURA deep matt

Kívül mikro szemcsés sima felületű deep matt antracit színű, belül vízszintesen bordázott, stukkó mintázatú RAL9010 (fehér) színű, ujjbecsípődés ellen védett panelből



NATURA dió

Kívül sima felületű dió színű,
belül vízszintesen bordázott, stukkó mintázatú RAL9010 (fehér) színű,
ujjbecsípődés ellen védett panelből



NATURA aranytölgy

Kívül sima felületű arantyölgy színű, belül vízszintesen bodrázott, stukkó mintázatú RAL9010 (fehér) színű, ujjbecsípődés ellen védett panelből

LINEA PANELEK



LINEA fehér

Kívül-belül vízszintesen bordázott, stukkó mintázatú, kívül RAL9002, belül RAL9010 (fehér) színű, ujjbecsípődés ellen védett panelből



LINEA ezüst

Kívül-belül vízszintesen bordázott, stukkó mintázatú, kívül RAL9006, belül RAL9010 (fehér) színű, ujjbecsípődés ellen védett panelből

Kling garázskapu árlista

4750 mm szélesség felett 2 db merevítőborda felszerelése kötelező. A listaár nem tartalmazza a merevítőbordák árát.

MEDIO, NATURA *(KIVÉVE NATURA TOP FLAT)*, **LINEA PANELEK**

NYÍLÁSSZÉLESSÉG	NYÍLÁSMAGASSÁG									
	2020 mm	2130 mm	2240 mm	2350 mm	2460 mm	2740 mm	2960 mm	3070 mm	3240 mm	3460 mm
	QF 260					*QF 300*				
2350 mm	227 800 Ft	239 500 Ft	245 500 Ft	249 800 Ft	255 900 Ft	308 600 Ft	319 600 Ft	330 000 Ft	348 800 Ft	357 900 Ft
2500 mm	239 900 Ft	247 000 Ft	253 200 Ft	257 900 Ft	264 100 Ft	317 600 Ft	329 100 Ft	339 700 Ft	368 400 Ft	378 200 Ft
2750 mm	251 600 Ft	259 300 Ft	265 800 Ft	270 800 Ft	277 400 Ft	332 900 Ft	354 200 Ft	365 200 Ft	385 600 Ft	396 300 Ft
3000 mm	259 900 Ft	268 000 Ft	274 800 Ft	286 600 Ft	293 700 Ft	353 400 Ft	366 700 Ft	378 100 Ft	399 500 Ft	411 000 Ft
3250 mm	277 300 Ft	285 700 Ft	293 100 Ft	299 000 Ft	306 500 Ft	362 800 Ft	377 100 Ft	388 900 Ft	423 000 Ft	435 300 Ft
3500 mm	288 900 Ft	297 600 Ft	305 400 Ft	311 700 Ft	319 600 Ft	377 300 Ft	392 100 Ft	404 100 Ft	438 800 Ft	451 900 Ft
3750 mm	298 700 Ft	308 000 Ft	316 100 Ft	322 800 Ft	335 700 Ft	394 900 Ft	421 300 Ft	434 000 Ft	458 200 Ft	472 400 Ft
4000 mm	309 400 Ft	319 100 Ft	332 000 Ft	348 700 Ft	357 500 Ft	418 600 Ft	435 100 Ft	448 400 Ft	505 300 Ft	520 200 Ft
4250 mm	322 400 Ft	341 900 Ft	351 100 Ft	358 500 Ft	367 700 Ft	429 700 Ft	447 100 Ft	460 500 Ft	518 300 Ft	534 200 Ft
4500 mm	341 000 Ft	351 300 Ft	360 900 Ft	368 900 Ft	378 300 Ft	441 300 Ft	459 500 Ft	506 600 Ft	533 900 Ft	
4750 mm	361 100 Ft	372 100 Ft	382 000 Ft	390 500 Ft	400 600 Ft	453 600 Ft	504 700 Ft	519 000 Ft		
5000 mm	372 200 Ft	383 600 Ft	394 000 Ft	402 900 Ft	413 300 Ft	502 600 Ft				
5250 mm	386 600 Ft	398 200 Ft	409 000 Ft	418 300 Ft	429 100 Ft	517 300 Ft				
5500 mm	394 800 Ft	407 100 Ft	418 300 Ft	427 700 Ft	439 000 Ft					

SZEMÉLYBEJÁRÓVAL NEM GYÁRTHATÓ

NATURA TOP FLAT PANEL

NYÍLÁSSZÉLESSÉG	NYÍLÁSMAGASSÁG									
	2020 mm	2130 mm	2240 mm	2350 mm	2460 mm	2740 mm	2960 mm	3070 mm	3240 mm	3460 mm
	QF 260					*QF 300*				
2350 mm	246 500 Ft	254 400 Ft	267 500 Ft	272 700 Ft	279 700 Ft	342 100 Ft	355 700 Ft	367 300 Ft	387 500 Ft	399 100 Ft
2500 mm	259 900 Ft	268 200 Ft	275 400 Ft	280 900 Ft	288 300 Ft	352 100 Ft	366 100 Ft	377 800 Ft	399 000 Ft	
2750 mm	273 100 Ft	281 900 Ft	289 600 Ft	295 700 Ft	308 300 Ft	370 100 Ft	396 300 Ft	408 800 Ft	430 700 Ft	
3000 mm	283 000 Ft	292 300 Ft	304 900 Ft	321 100 Ft	329 600 Ft	395 100 Ft	411 500 Ft	424 500 Ft	478 200 Ft	492 700 Ft
3250 mm	300 500 Ft	319 700 Ft	328 600 Ft	335 800 Ft	344 600 Ft	410 400 Ft	427 900 Ft	441 200 Ft	495 500 Ft	511 400 Ft
3500 mm	323 300 Ft	333 600 Ft	342 800 Ft	350 500 Ft	370 800 Ft	427 400 Ft	474 900 Ft	488 800 Ft	514 400 Ft	531 000 Ft
3750 mm	334 900 Ft	345 700 Ft	365 700 Ft	374 100 Ft	383 900 Ft	476 800 Ft	496 500 Ft	511 200 Ft	554 300 Ft	572 700 Ft
4000 mm	346 900 Ft	367 800 Ft	378 300 Ft	387 000 Ft	397 400 Ft	493 100 Ft	513 900 Ft	529 100 Ft		
4250 mm	366 600 Ft	378 400 Ft	389 100 Ft	398 400 Ft	409 400 Ft	507 300 Ft	543 600 Ft	559 300 Ft		
4500 mm	377 100 Ft	389 600 Ft	400 900 Ft	410 600 Ft	422 000 Ft	537 500 Ft	561 400 Ft			
4750 mm	389 300 Ft	414 100 Ft	425 900 Ft	436 400 Ft	448 300 Ft	552 200 Ft				
5000 mm	413 600 Ft	426 900 Ft	439 500 Ft	450 500 Ft	462 900 Ft					
5250 mm	427 600 Ft	441 700 Ft	454 800 Ft	466 100 Ft						
5500 mm	437 500 Ft	452 200 Ft								

SZEMÉLYBEJÁRÓVAL NEM GYÁRTHATÓ

MÉRETTARTOMÁNYOK	*QF 300*	*QF 260*	*QF 200*	*QF 180*	*EX 110*	*QF 70*
TARTOMÁNY 1	10 %	Alapár	12 %	16 600 Ft	16 600 Ft	22 %
TARTOMÁNY 2	10 %	Alapár	12 %	16 600 Ft	Nem rendelhető	22 %
TARTOMÁNY 3	Alapár	Nem rendelhető	16 600 Ft	Nem rendelhető	Nem rendelhető	Max. 3000 mm kapumagasságig gyártható 67 500 Ft

Felárak

Plusz merevítő borda sötét panel dél-délnyugati tájolás esetén minden panelre javasolt	**13 400** Ft/db
Sürgősségi gyártás felár - (teljesítés egyeztetés alapján)	**+ 10 %** /kapu
Szellőztető funkció QF300/QF260/QF200 vasalathoz, rugós felső keréktartóval, csak motoros működéshez	**7 200** Ft/kapu

Standard mérettől eltérő kapu esetén felárak

Magassági méretre vágás vízszintesen, felső vágott panel lezárása eloxált vagy fekete alumínium profillal	**5 400** Ft/m
Kétnyelves, kamrás alsó gumi felára // a kapu magasságát 20 mm-rel növeli	**1 900** Ft/m

Ablakok és kiegészítők kapuba építve

Ablak négyszögletes, 637 × 333 mm méretű, kétrétegű akrilbetéttel, fehér, fekete vagy ezüst színű kerettel, beépítve	**17 800** Ft/db
Ablak aranytölgy vagy dió fóliás kerettel, négyszögletes, 530 × 344 mm	**25 900** Ft/db
Műanyag szellőző elem, fehér, 338 × 132 mm, kívül és belül fix, 200 cm^2 szellőző felülettel, rovarhálóval	**7 100** Ft/db
Műanyag szellőző elem, fehér, 338 × 132 mm, kívül fix, belül zárható, 200 cm^2 szellőző felülettel, rovarhálóval	**8 900** Ft/db
Ablak lekerekített, 610 × 203 mm méretű, kétrétegű akrilbetéttel, fekete vagy fehér színű kerettel, beépítve	**17 500** Ft/db

LUMINA eloxált alumínium keretű panel felárak

LUMINA 2 + 17 + 2 mm vastag kétrétegű akrilbetét kitöltéssel, eloxált kerettel, 4990 mm szélességig	**55 300** Ft/m
LUMINA 2 + 17 + 2 mm vastag kétrétegű akrilbetét kitöltéssel, eloxált kerettel 5000 mm szélességtől merevítőbordával	**56 700** Ft/m
LUMINA 2 mm vastag eloxált kivitelű RV5-8 perforált aluminiumlemez kitöltéssel, eloxált kerettel 4990 mm szélességig	**43 600** Ft/m
LUMINA 2 mm vastag eloxált kivitelű RV5-8 perforált aluminiumlemez kitöltéssel, eloxált kerettel 5000 mm szélességtől merevítőbordával	**44 900** Ft/m

Zárak, fogantyúk felárai kapuba beépítve

Beépített cilinderbetétes zár 2 db kulccsal, fekete színű címerrel, fogantyúval, két oldalra záródó bowdenes kivitelben	**14 900** Ft/db
Beépített egyoldali tolórudas zár, cilinderzárral, 3 db kulccsal, fekete színű címerrel, kívül kulccsal, belülről gömbfogantyúval nyitható	**46 300** Ft/db
Mikrokapcsoló motoros működéshez tolórudas zárhoz 1,5 m kábellel	**9 100** Ft/db
Belső oldali tolózár kör keresztmetszetű nyelvvel	**2 500** Ft/db
Betörés elleni védelem a vasalat aljára szerelhető, 1 pár	**3 200** Ft/db
Fekete színű külső – belső süllyesztett műanyag KLING-es fogantyú	**2 500** Ft/kapu

Szerelési kiegészítők felárai

Hátsó átkötő felára 3000 mm széles kapuig (perforált C profil, 2 db sarokkonzol)	**13 900** Ft/db
Hátsó átkötő felára 3010 mm széles kaputól (perforált C profil, 2 db sarokkonzol)	**20 000** Ft/db
Perforált függesztővas 30 × 30 × 2 mm, 25 mm távolságonként 10 mm-es furattal L=3000mm	**5 800** Ft/db
Függesztőelem készlet, 30 mm és 260 mm között állítható (1 kapuhoz 4 db felszerelése ajánlott)	**5 600** Ft/2 db
Kapulap rögzítő műanyag elem (2 db) vízszintes sín végébe 4 db csavarral, fekete színű	**4 200** Ft /szett
Rögzítőelem készlet a függőleges vasalat oldalsó rögzítésére (8 db 2,5 × 60 × 83 mm-es L alakú rögzítőelem 8 db M6 × 16-os csavarral és csavaranyával)	**5 200** Ft/szett

Festés felárai - RAL színskála szerint kétkomponensű festékkel

Festés bármely RAL színre egy oldalon kétkomponensű festékkel, eloxált alsó alumínium profil is a kapuval megegyező színre festve (kivétel metál színek)	**18 000** Ft/m²
Festés bármely metál színre egy oldalon kétkomponensű festékkel, eloxált alsó alumínium profil is a kapuval megegyező színre festve	**21 600** Ft/m²
Beépített személybejárati ajtó keretének festése kívül a kapuval megegyező színre (kivétel metál színek) normál küszöbös kisajtó esetén	**42 300** Ft/db
Beépített személybejárati ajtó keretének festése kívül a kapuval megegyező színre (kivétel metál színek) alacsony küszöbös kisajtó esetén	**53 900** Ft/db
Ablakkeret vagy szellőzőelem festése kívül a kapuval megegyező színre (kivétel metál színek)	**6 600** Ft/db
Lumina panel festése RAL színre egy oldalon kétkomponensű festékkel	**11 200** Ft/m²
Lumina panel festése metál színre egy oldalon kétkomponensű festékkel	**22 500** Ft/m²

Ablakkeret és személybejáró ajtókeret gyári festési színei

	Aranytölgy	Dió	Antracit	Ezüst
Ablakkeret színe	RAL 8003	RAL 8028	RAL 7016	RAL 9006
Személybejáró ajtó keretének színe	RAL 8003	RAL 8028	RAL 7016	RAL 9006

Beépített személybejáró

900 mm széles, kifelé nyíló - jobbos - beépített személybejárati ajtó, 170 mm-es normál küszöbbel cilinderbetétes zárral, 3 db kulccsal, ujjbecsípődés védett világos szürke eloxált aluminium kerettel, fehér csúszókaros ajtóbehúzóval	**328 400** Ft/db
Alacsony küszöbös kisajtó (küszöbmagasság 27,5 mm) felára 3000 mm-es nyílásszélességig	**73 000** Ft
Alacsony küszöbös kisajtó (küszöbmagasság 27,5 mm) felára 3001 – 5000 mm-es nyílásszélesség között	**98 000** Ft
Balos nyitásirányú, normál szélességű személybejárati ajtó felára	**26 100** Ft/kisajtó
LUMINA panelba rendelt normál szélességű beépített kisajtó felára	**26 100** Ft/lumina
Biztonsági mikrokapcsolószett kisajtóba építve motoros működéshez	**21 900** Ft/szett

Motorkar rögzítő

Motorkar rögzítő 89 × 79 mm, 500 mm és 610 mm magas egész felső panelhez	**4 500** Ft/db
Motorkar rögzítő, végigfutó, 89 × 480 mm, 500 mm magas egész felső panelhez	**5 700** Ft/db
Motorkar rögzítő, végigfutó, 89 × 600 mm, 610 mm magas egész felső panelhez	**6 000** Ft/db

LATERA

OLDALRA NYÍLÓ SZEKCIONÁLT KAPU

Kis helyigényű, **korlátlan nyitásszámú**, oldalra nyíló kapu, ami személybejáróként is tökéletesen funkcionál. Elegáns, **esztétikus** megjelenést biztosít. Motorral és kézzel egyaránt működtethető. Könnyű mozgását a csapágyazott dupla vezetőgörgős függesztőkocsiknak köszönheti, így kis erő kifejtéssel **nyitható és csukható**. Jobbos és balos kivitelben, oldalfalra vagy mennyezetre szerelt motorral is rendelhető. Külső felülete sima, függőlegesen egy vagy több bordás, választható alap színű vagy bármilyen RAL színre festett. Bevágott ablakokkal, szellőző elemekkel vagy alumínium keretes Lumina szekciókkal teheti egyedivé az Ön Kling **oldalra nyíló garázskapuját**.



KLING

1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666

www.kling.hu
kling@kling.hu

Latera garázskapu

Oldalra nyíló szekcionált kapu

Általános leírás

Szekcionált kapu 40 mm vastag CFC mentes PU hőszigetelésű, ujjbecsípődés ellen védett, hőhídmentes, acéllemez borítású. A panelek 500 mm, vagy 610 mm szélesek, horganyzott és porszórt felületűek. Minden panel belső oldala fehér (RAL9010) színű. Kapuink CE minősítéssel rendelkeznek.

MEDIO PANELEK



MEDIO fehér

Kívül középbordás,
faerezetes felületű,
belül függőlegesen bordázott,
stukkó mintázatú, kívül-belül
RAL9010 (fehér) színű,
ujjbecsípődés ellen védett panelből



MEDIO antracit

Kívül középbordás,
faerezetes felületű RAL7016 színű,
belül függőlegesen bordázott
stukkó mintázatú RAL9010 (fehér)
színű, ujjbecsípődés ellen védett
panelből



MEDIO dió

Kívül középbordás,
faerezetes felületű dió,
belül függőlegesen bordázott,
stukkó mintázatú RAL9010 (fehér)
színű, ujjbecsípődés ellen védett
panelből



MEDIO aranytölgy

Kívül középbordás,
faerezetes felületű aranytölgy,
belül függőlegesen bordázott,
stukkó mintázatú RAL9010 (fehér)
színű, ujjbecsípődés ellen védett
panelből

NATURA PANELEK



NATURA top flat

Kívül sima felületű RAL9010 (fehér)
színű, belül függőlegesen bordázott
stukkó mintázatú RAL9010 (fehér)
színű, ujjbecsípődés ellen védett
panelből



NATURA deep matt

Kívül mikro szemcsés sima felületű
deep matt antracit színű, belül
függőlegesen bordázott, stukkó
mintázatú RAL9010 (fehér) színű,
ujjbecsípődés ellen védett panelből



NATURA dió

Kívül sima felületű dió-fadekor,
belül függőlegesen bordázott
stukkó mintázatú RAL9010 (fehér)
színű, ujjbecsípődés ellen védett
panelből



NATURA aranytölgy

Kívül sima felületű arantyölgy
fa-dekor, belül függőlegesen
bodrázott stukkó mintázatú
RAL9010 (fehér) színű,
ujjbecsípődés ellen védett panelből

LINEA PANELEK



LINEA fehér

Kívül-belül függőlegesen bordázott,
stukkó mintázatú, kívül RAL9002,
belül RAL9010 (fehér) színű,
ujjbecsípődés ellen védett panelből



LINEA ezüst

Kívül-belül függőlegesen bordázott,
stukkó mintázatú, kívül RAL9006,
belül RAL9010 (fehér) színű,
ujjbecsípődés ellen védett panelből

Oldalra nyíló szekcionált kapu

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Helyigények

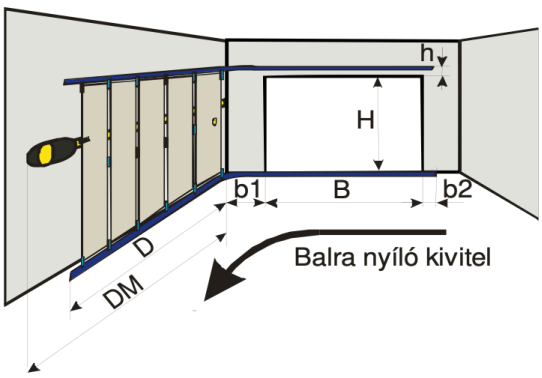

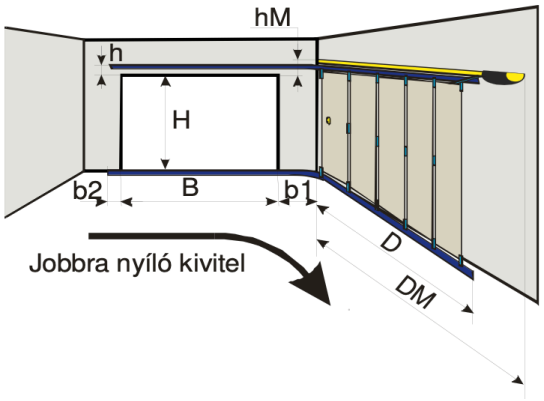

B: a nyílás szélessége
H: a nyílás magassága
b1: oldalirányú helyigény a nyitási oldalon
b2: oldalirányú helyigény a zárási oldalon
h: helyigény az áthidalónál
hM: helyigény az áthidalónál fölső motorral
D: helyigény az oldalfalon
DM: helyigény az oldalfalon motorral

B max: 5020 mm
H max: 2580 mm
b1 min: 150 mm
b2 min: 70 mm
h: 100m
hM: 115m
D: B + 200m
DM: B + 700 mm

NYÍLÁSSZÉLESSÉG	NYÍLÁSMAGASSÁG							
	1900 mm	2000 mm	2100 mm	2200 mm	2300 mm	2400 mm	2500 mm	2580 mm
2290 mm								
2570 mm								
2790 mm								
3070 mm								
3290 mm								
3510 mm								
3790 mm								
4000 mm								
4230 mm								
4510 mm								
4730 mm								
5010 mm								

A pontos árhoz és méretezéshez vegye fel velünk a kapcsolatot!

Latera garázskapu

Oldalra nyíló szekcionált kapu

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Felárak standard mérettől eltérő kapu esetén

A feltüntetett alapméretektől eltérő magassági méretre vágás	**3 700** /panel

Ablakok és kiegészítők beépítve

Függőleges LUMINA 2+ 17 + 2 mm vastag kétrétegű akril betét kitöltéssel, eloxált színű alumínium kerettel	**55 300** /m
Függőleges LUMINA 2 mm vastag eloxált kivitelű RV5-8 perforált alumíniumlemez kitöltéssel, eloxáltszínű alumínium kerettel	**43 600** /m
Ablak kapuba, négyszögletes, 333 × 637 mm méretű, kétrétegű akrilbetéttel, fehér vagy fekete színű kerettel, beépítve	**19 300**/db
Műanyag szellőzőelem, fekete vagy fehér, 132 × 338 mm, kívül és belül fix, 200 cm² szellőzőfelülettel	**12 100** /db
Műanyag szellőző elem, fekete vagy fehér, 132 × 338 mm, kívül fix, belül zárható, 200 cm² szellőzőfelülettel	**17 100** /db

Zárak, fogantyúk

Cilinderbetétes kampós zár kilinccsel, belülről fogantyúval	**74 500**/db

Latera garázskapu

Oldalra nyíló szekcionált kapu

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Festés RAL színskála szerint kétkomponensű festékkel

Festés bármely RAL színre egy oldalon kétkomponensű festékkel (kivétel metál színek)	**18 000** /m²
Festés bármely METÁL színre egy oldalon kétkomponensű festékkel	**21 600** /m²
Ablakkeret festése kívül a kapuval megegyező színre (kivétel metál színek)	**6 600**/ablak
Lumina panel festése kívül a kapuval megegyező színre (kivétel metál színek)	**11 200**/m²
Lumina festése kívül METÁL színre	**22 500**/m²

Kiegészítők

Oldalirányú helyigény a nyitási oldalon 150 mm felett	+ **10** %/kapu
Sürgősségi felár	+ **10** %/kapu
Motorkonzol Latera kapuhoz	**12 700** Ft



KLING

ARCFELISMERŐ BELÉPTETŐ SZENZOR



DC 12V

BELÉPTETŐ FUNKCIÓK: ARCFELISMERŐ // PROXIMITY KÁRTYA // KÓDZÁR BEENGEDÉS

TÁRHELY: 2000 ARC // 2000 KÁRTYA // 2000 KÓD

KLING

1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666

www.kling.hu
kling@kling.hu

Automata ajtó

Az árak az áfát nem tartalmazzák!



NDA-SW100 Slim

KLING szárnyas ajtó hajtás 100kg-os súlyig, fehér színben, állítható nyitás idővel, maximális sebességnél 2 másodperces nyitási idő 90˚-ra, IP21 védettséggel, húzókarral, maximális nyitási szög 110˚

94 900 Ft



NDA-SW200 Slim

KLING szárnyas ajtó hajtás 200kg-os súlyig, fehér színben, állítható nyitás idővel, maximális sebességnél 2 másodperces nyitási idő 90˚-ra, IP21 védettséggel, húzókarral, maximális nyitási szög 115˚

200 300 Ft



NDA-SW100PA

Tolókar SW100 szárnyas ajtó hajtáshoz

8 500 Ft



NDA-SW200PA

Tolókar SW200 szárnyas ajtó hajtáshoz

9 500 Ft



Automata tolóajtó motor

KLING automata ajtó hajtásház mozgó szárnyak nélkül, kültéri vagy beltéri használatra. Világos szürke eloxált kivitelben. Két darab mozgó szárnyhoz előkészítve, a mozgó szárnyak 25 mm vastagok, maximum 90 kg-osak lehetnek. 1500 mm-es átjáró szélességre, 3600 mm hosszú hajtásházzal, beépített motorral, vezérléssel és akkumulátorokkal. Naviblu program kapcsoló kábellel, egy pár biztonsági fotocella és két darab mozgás érzékelő radar.

680 000 Ft



Automata ajtó

KLING automata ajtó két darab mozgó szárnnyal, 3+3-12-3+3 hőszigetelő üvegezéssel, világos szürke eloxált keret elemekkel, kültéri vagy beltéri használatra. 1500 mm-es átjáró szélességre, 2100 mm-es nyílás magasságra. 3600 mm hosszú hajtásházzal, beépített motorral, vezérléssel és akkumulátorokkal. Naviblu program kapcsoló kábellel, egy pár biztonsági fotocella és két darab mozgás érzékelő radar.

1 020 000 Ft



NDA-MI01-R

KLING mikrohullámú és lézeres kombinált mozgás érzékelő biztonsági kiegészítőként vagy működtető jeladóként is használható, állítható érzékelési mezővel (előre és oldal irányba is) telepítési magasság: 2 - 3,5 méter, 12-24V tápról működik, NO vagy NC kimenettel.

33 000 Ft



NDA-IS05

KLING infravörös biztonsági fényrács szárnyasajtókhoz, 34 cm széles, telepítési magasság 1-3 méter, érzékelési szög 0- 25 fok között állítható, 12-24V tápról működik, NO vagy NC kimenettel.

43 200 Ft



NDA-MS04

Mozgás érzékelő radar, 12-24V, NO kimenet, maximális telepítési magasság 3,5 méter, fekete

22 200 Ft



NDA-FD05

KLING arcfelismerő, proxy kártya olvasó és kódzár beléptető szenzor, 5 hüvelykes LCD érintő képernyővel, 12V DC tápról működik, beltéri, NO vagy NC kimenettel, lekérdezhető belépésekkel, beállítható jogosultságokkal, 2000 arc, 2000 beléptető számkód és 2000 proxy kártya tárolására.

49 400 Ft



NDA-AK11-WP

KLING proxy kártya és kódzár beléptető szenzor, IP68 védettséggel, kültéri és vízálló, 12V DC tápról működik, NO vagy NC kimenettel, összesen 2000 kód tárolására (proxy jel és számkód együtt)

20 600 Ft



NDA-PB05-Y

KLING infrás integető kapcsoló nyitó jeladó, állítható érzékelési távolság 1-30 cm, 12-24V tápról működik, NO vagy NC kimenettel

6 900 Ft



NDA-PB04S

KLING kétoldali vezeték nélküli nyitó nyomógomb 50 méter hatótávolsággal a nyomógomb és a vezérlés között, 12-24V tápról működik, NO vagy NC kimenettel

20 600 Ft



NDA-CD01

Proximity kártya, fehér, 125 kHz, Manchester típus

300 Ft



NDA-CD02

Proximity kulcstartó, kék, 125 kHz, Manchester típus

300 Ft

Energiatakarékos PVC szalagfüggöny

Kültéri és beltéri használatra tervezve.

SAJÁT GYÁRTÁSÚ

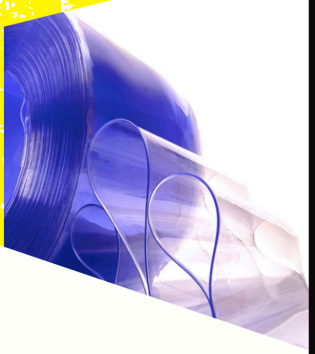

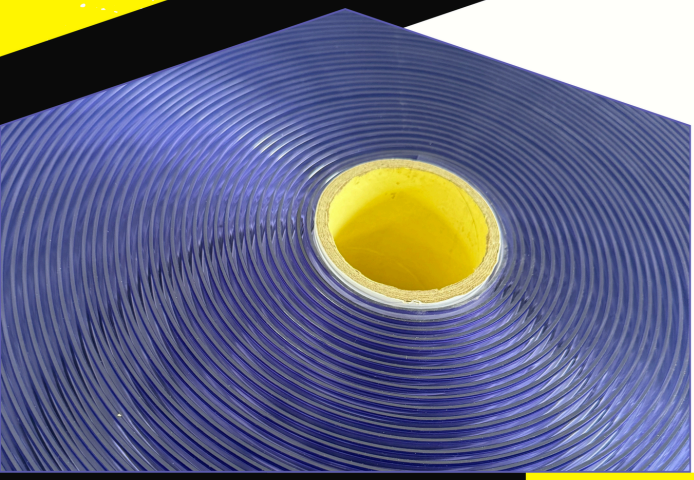

Minden PVC szalag víztiszta, átlátszó színben található meg nálunk.

KLING

A kisméretű nyílástól egészen az ipari méretű és célú felhasználásig alkalmazható.



Alapkivitelben
megkülönböztetünk sima és bordázott felületet.
A felhasználási hőmérséklet tartománya:
-10°C és +50°C fok között van.
200x2mm; 300x3mm; 400x4mm szalag méretben rendelhető.

Fagyálló kivitelben
sima felületű szalagok állnak rendelkezésünkre.
A felhasználási hőmérséklet tartománya:
-35°C és +50°C fok között van.
200x2mm; 300x3mm szalag méretben rendelhető.

Mágneses kivitelben
szintén sima felülettel gyártunk -10°C és +50°C fok közötti tartományban.
400x2mm szalag méretben rendelhető.

Akár 40%-kal is **csökkentheti** a hőveszteséget.
Térelválasztóként is alkalmazható.
Védelmet nyújt a huzat, por és a hang ellen.
A rovarok, madarak bejutását is **megakadályozza**.
Könnyen **átjárható** gyalogosan, kézikocsival és targoncával is.
A lekerekített élei sérülést nem okoznak.
Könnyen tisztítható.
Rozsdamentes kampós felfüggesztéssel készül, ezért a fel és leszerelése is nagyon **könnyű**.

Előnyök

PVC szalagfüggöny





KLING

www.kling.hu

KLING

1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666

www.kling.hu
kling@kling.hu

Szalagfüggöny

Saját gyártású energiatakarékos PVC szalagfüggöny

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kisméretű ajtók lezárásától az ipari célú felhasználásig, akár elhúzható kivitelben is, maximum 4500 mm nyílásmagasságig.
Alapkivitelben - 10 °C és + 50 °C között, fagyálló kivitelben - 35 °C és + 50 °C között alkalmazható.

A PVC SZALAGFÜGGÖNY ELŐNYEI

- Akár 40%-kal is csökkentheti a hőveszteséget.
- Védelmet nyújt a huzat, por, hang ellen.
- Védelmet nyújt a rovarok, madarak berepülése ellen.
- Áttetsző, víztiszta, lágy PVC anyagból készül.
- Könnyen átjárható gyalogosan, kézikocsival, targoncával - lekerekített élei átjárás során nem okoznak sérülést.
- Térelválasztóként is alkalmazható.
- Egy- és kétoldalra elhúzható kivitelben is rendelhető.
- Rozsdamentes kampós felfüggesztéssel készül.
- Könnyen felszerelhető és könnyen leakasztható.
- Könnyen tisztítható.

MŰSZAKI ADATOK NORMÁL PVC ELEMEKRE

		SZABVÁNYSZÁM
Szín	kék	-
Élek	lekerekítettek	-
Fényáteresztés	> = 80 %	ASTM D1003
Vízelnyelés sértetlen elemek esetén	- 0,2 %	DIN 53 495
Sűrűség	1,22 g/ cm³	DIN 53 479 / ASTM D792
Minimális alkalmazási hőmérséklet	- 10 °C	-
Maximális alkalmazási hőmérséklet	+ 50 °C	-
Töréspont	- 35 °C	DIN 53 372
Hangvédelem	> 35 dB	DIN 52 210
Szakadási nyúlás	68 %	NFT 51 034

Anyagminőség	Szín	Felület	Hőmérséklet tartomány	200 × 2 mm	300 × 3 mm	400 × 4 mm	400 × 2 mm
Alapkivitel	Víztiszta, átlátszó	Sima	-10 °C ~ +50 °C	●	●	●	
Alapkivitel	Víztiszta, átlátszó	Bordázott	-10 °C ~ +50 °C		●		
Fagyálló	Víztiszta, átlátszó	Sima	-35 °C ~ +50 °C	●	●		
Mágneses	Víztiszta, átlátszó	Sima	-10 °C ~ +50 °C				●
Rovarriasztó	Narancs, átlátszó	Sima	-10 °C ~ +50 °C	●			

Raktáron van ●

Szalagfüggöny

@klingkft @kling.hu

Saját gyártású energiatakarékos PVC szalagfüggöny

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

SZALAG		200 × 2 mm		300 × 3 mm		400 × 4 mm	
NYÍLÁSMAGASSÁG		2000 mm	3000 mm	2000 mm	3000 mm	2000 mm	3000 mm
NYÍLÁSSZÉLESSÉG	1000 mm	33 900 Ft	46 600 Ft	42 800 Ft	60 200 Ft	56 600 Ft	79 200 Ft
	1500 mm	49 400 Ft	64 100 Ft	62 800 Ft	84 400 Ft	91 400 Ft	124 000 Ft
	2000 mm	64 900 Ft	87 500 Ft	82 600 Ft	114 500 Ft	110 200 Ft	152 300 Ft
	2500 mm	77 400 Ft	104 800 Ft	102 500 Ft	138 600 Ft	144 900 Ft	197 200 Ft
	3000 mm	92 900 Ft	122 200 Ft	122 300 Ft	168 800 Ft	163 700 Ft	225 600 Ft

SZALAG	200 × 2 mm	300 × 3 mm	400 × 4 mm
JELLEMZŐK	- 10 fokos és + 50 fokos hőmérséklettartományra, 35 mm-es átfedéssel, beltéren rozsdamentes függesztő elemekkel, lágy, víztisztán átlátszó szalagfüggöny csíkokkal, a csíkok éle lekerekített	- 10 fokos és + 50 fokos hőmérséklettartományra, 55 mm-es átfedéssel, beltéren rozsdamentes függesztő elemekkel, lágy, víztisztán átlátszó szalagfüggöny csíkokkal, a csíkok éle lekerekített	- 10 fokos és + 50 fokos hőmérséklettartományra 75 mm-es átfedéssel, beltéren rozsdamentes függesztő elemekkel, lágy, víztisztán átlátszó szalagfüggöny csíkokkal, a csíkok éle lekerekített

BEÉPÍTÉSI KORLÁTOK

NYÍLÁSMAGASSÁG (mm)

4500

3500

2500

0

ÁTFEDÉS

400 x 4 mm-es anyagból	Jármű közlekedéshez	75 mm-es beltéri használat esetén 115 mm-es kültéri használat esetén 155 mm-es kültéri használat esetén
300 x 3 mm-es anyagból	Jármű és gyalogos közlekedéshez	55 mm-es beltéri használat esetén 95 mm-es kültéri használat esetén
200 x 2 mm-es anyagból	Gyalogos és kézikocsis közlekedéshez	35 mm-es beltéri használat esetén 75 mm-es kültéri használat esetén

KLING

T200 SZEKCIONÁLT IPARI KAPU



Ezüst paneles T200 ipari szekcionált kapu, beépített alacsony küszöbös kisajtóval, Ezred utca, Nast Kft. gyártócsarnoka



Alul tömör paneles, fölötte Lumina szekciós T200 ipari szekcionált kapu, beépített személybejáró kisajtóval, Ipacsfa utca, FKF Hulladékudvar



Narancsra festett T200 ipari szekcionált kapu, beépített személybejáró kisajtóval, BKV Főműhely és metró kocsiszín



Rakodórendszer, T200 ipari szekcionált kapu, Fót, Posta Logisztikai Központ

KLING

1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666

www.kling.hu
kling@kling.hu

Ipari kapu

T 200 szekcionált kapu

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

THERMOLINE T200 IPARI KAPU

LINEA RAL 9002 FEHÉR SZÍNŰ,

SL normál vasalat

	2130 mm	2460 mm	2740 mm	2960 mm	3070 mm	3240 mm	3570 mm	3740 mm	4070 mm	4290 mm	4570 mm	4900 mm	5070 mm	5570 mm	6010 mm	6180 mm	6620 mm
2500 mm	351 100	373 700	395 000	399 400	409 800	447 200	464 900	514 500	519 600	552 300	599 500	637 100	659 700	755 400	723 300	774 800	
3000 mm	383 600	409 100	444 600	451 100	455 900	492 100	512 000	562 400	587 900	654 900	686 600	726 400	751 000	829 700	838 900	859 700	884 500
3500 mm	404 700	443 200	480 500	488 800	501 000	533 600	556 800	608 000	636 600	684 500	750 700	793 700	819 200	896 900	909 700	968 600	997 000
4000 mm	435 900	466 900	506 800	524 400	537 400	563 300	617 700	640 600	695 400	743 700	785 000	853 900	880 800	971 000	987 900	1 045 100	1 078 100
4500 mm	449 200	490 100	531 900	559 900	573 600	600 400	629 200	685 700	720 000	795 700	833 400	881 900	946 400	1 034 800	1 055 200	1 069 600	1 106 100
5000 mm	550 700	602 900	691 400	707 400	723 300	755 900	820 000	887 000	927 500	959 400	1 005 200	1 082 000	1 126 800	1 253 100	1 282 200	1 323 200	
5500 mm	584 100	526 100	715 900	733 800	777 800	811 000	848 800	915 600	958 500	991 900	1 061 500	1 118 800	1 212 600	1 293 000	1 368 400	1 461 300	
6000 mm	611 900	680 700	749 400	794 000	812 100	846 300	915 200	956 000	1 018 200	1 057 200	1 104 300	1 211 800	1 261 000	1 383 400	1 419 200	1 465 300	
6500 mm	690 000	759 800	830 200	876 600	895 700	945 700	989 000	1 087 500	1 136 500	1 175 600	1 282 200	1 346 400	1 385 300	1 477 400	1 518 800	1 663 200	
7000 mm	753 200	804 400	901 100	925 400	945 200	1 036 000	1 082 600	1 142 900	1 233 000	1 273 200	1 343 600	1 399 200	1 452 900	1 619 500	1 664 800		
7500 mm	722 000	825 700	924 900	986 500	1 007 200	1 061 700	1 120 800	1 209 000	1 264 400	1 307 100	1 370 100	1 438 000	1 494 400				

HL túlemelt vasalat. Túlemelés mértéke: = 440 - 1370 mm

	2130 mm	2460 mm	2740 mm	2960 mm	3070 mm	3240 mm	3570 mm	3740 mm	4070 mm	4290 mm	4570 mm	4900 mm	5070 mm	5570 mm	6010 mm
2500 mm	371 200	395 000	416 600	420 300	431 300	471 200	489 100	542 400	546 700	582 300	632 600	672 800	696 400		
3000 mm	405 900	432 300	469 300	475 200	479 800	518 300	538 500	592 400	618 800	692 600	725 400	768 000	793 400	1 028 300	1 030 100
3500 mm	426 800	467 500	506 000	513 900	526 800	561 200	584 800	639 400	669 100	721 000	792 200	837 800	864 300	1 104 700	1 110 600
4000 mm	459 100	491 200	532 500	550 700	564 200	590 800	648 500	672 100	730 700	782 900	826 200	900 400	928 000	1 192 600	1 202 700
4500 mm	472 300	514 700	558 200	587 500	601 900	629 400	658 600	719 100	754 400	837 300	876 000	927 200	996 900	1 266 700	1 280 500
5000 mm	579 500	634 300	727 800	743 100	759 600	793 700	861 900	932 800	974 600	1 007 700	1 055 400	1 137 700	1 183 800	1 527 900	1 550 700
5500 mm	614 200	657 200	751 600	768 900	816 900	851 700	889 900	960 300	1 004 400	1 039 100	1 113 100	1 173 300	1 274 000	1 561 700	1 650 000
6000 mm	642 600	715 100	785 800	832 900	851 600	887 200	959 900	1 001 200	1 066 300	1 107 300	1 155 500	1 271 700	1 322 000	1 667 800	1 697 200
6500 mm	722 500	796 100	868 700	917 300	937 300	988 600	1 032 300	1 137 800	1 188 300	1 228 800	1 341 900	1 409 100	1 447 900	1 742 400	1 778 500
7000 mm	790 500	842 900	944 400	968 200	988 800	1 085 400	113 400	1 195 000	1 290 900	1 332 500	1 404 500	1 462 000	1 516 900	1 925 200	1 965 100
7500 mm	809 200	863 900	967 800	1 033 400	1 054 700	1 110 400	1 171 300	1 264 900	1 321 400	1 365 600	1 429 100	1 499 600	1 557 500		

Linea RAL 9006 ezüst paneles kapu felára	**5** %
Deep matt RAL7016 antracit paneles kapu felára	**6** %



THERMOLINE T200 IPARI KAPU

LINEA RAL 9002 FEHÉR SZÍNŰ,

HL túlemelt vasalat. Túlemelés mértéke: = 1371 - 3010 mm

	2130 mm	2460 mm	2740 mm	2960 mm	3070 mm	3240 mm	3570 mm	3740 mm	4070 mm	4290 mm	4570 mm	4900 mm	5070 mm	5570 mm	6010 mm
2500 mm	405 900	431 100	453 400	456 000	468 100	512 000	530 600	589 900	593 100	633 200	689 100	734 100	759 000		
3000 mm	443 700	471 700	511 300	516 200	520 900	563 300	584 000	643 800	671 800	756 900	791 500	838 700	865 800	1 028 300	1 030 100
3500 mm	464 200	508 800	550 000	556 800	570 700	608 200	632 300	693 100	724 500	783 300	863 300	913 500	841 500	1 104 700	1 110 600
4000 mm	498 900	532 800	576 900	595 300	610 000	638 000	701 500	725 700	790 900	849 700	896 100	979 800	1 009 100	1 192 600	1 202 700
4500 mm	511 600	556 900	603 100	634 600	650 100	679 000	708 700	776 100	813 000	908 000	948 600	1 004 400	1 083 200	1 266 700	1 280 500
5000 mm	628 900	687 900	789 700	804 100	821 700	858 500	933 300	1 011 000	1 054 600	1 090 200	1 141 100	1 232 800	1 281 000	1 527 900	1 550 700
5500 mm	665 400	710 300	812 700	829 000	883 800	920 900	959 900	1 036 800	1 082 600	1 119 700	1 201 300	1 266 300	1 378 800	1 561 700	1 650 000
6000 mm	695 400	773 400	847 800	899 100	918 900	957 200	1 036 600	1 078 000	1 148 500	1 192 500	1 243 400	1 374 100	1 426 500	1 667 800	1 697 200
6500 mm	778 300	858 000	934 300	987 300	1 008 300	1 061 900	1 106 300	1 224 000	1 276 200	1 319 500	1 443 600	1 516 000	1 554 700	1 742 400	1 778 500
7000 mm	854 500	905 500	1 018 200	1 041 300	1 063 200	1 169 700	1 217 500	1 284 100	1 389 700	1 433 800	1 508 600	1 568 000	1 626 300	1 925 200	1 965 100
7500 mm	872 400	929 100	1 041 100	1 113 200	1 135 800	1 193 700	1 257 400	1 360 000	1 418 500	1 465 700	1 529 600	1 605 100	1 665 300		

HL túlemelt vasalat. Túlemelés mértéke: = 3011 - 4100 mm

	2130 mm	2460 mm	2740 mm	2960 mm	3070 mm	3240 mm	3570 mm	3740 mm	4070 mm	4290 mm	4570 mm	4900 mm	5070 mm	5570 mm	6010 mm
2500 mm	435 600	462 200	484 700	486 400	499 500	547 000	565 900	630 600	632 800	676 900	737 200	786 300	812 400		
3000 mm	476 000	505 400	547 300	551 400	555 800	601 400	622 600	687 700	717 100	811 900	848 000	899 100	925 500	1 028 300	1 030 100
3500 mm	496 400	544 100	587 500	593 400	608 300	648 400	673 000	738 900	771 900	836 700	923 800	978 100	1 007 200	1 104 700	1 110 600
4000 mm	533 100	568 200	614 600	633 500	649 000	678 400	746 600	771 700	842 300	906 800	955 900	1 047 600	1 078 300	1 192 600	1 202 700
4500 mm	544 900	593 100	641 600	674 800	691 300	723 300	751 600	824 800	863 300	968 400	1 010 500	1 070 400	1 157 000	1 266 700	1 280 500
5000 mm	671 000	733 700	842 600	856 200	874 800	913 600	994 400	1 077 600	1 123 100	1 160 600	1 214 100	1 313 900	1 364 100	1 527 900	1 550 700
5500 mm	709 200	755 600	864 700	880 400	940 800	980 100	1 019 800	1 102 100	1 149 600	1 188 600	1 276 600	1 345 600	1 468 400	1 561 700	1 650 000
6000 mm	740 100	823 400	900 800	955 500	976 600	1 016 800	1 101 900	1 143 600	1 218 600	1 265 200	1 318 100	1 461 400	1 515 600	1 667 800	1 697 200
6500 mm	826 000	911 100	990 300	1 046 800	1 068 800	1 124 200	1 169 600	1 297 700	1 351 500	1 397 000	1 530 600	1 607 500	1 645 800	1 742 400	1 778 500
7000 mm	908 800	964 700	1 081 400	1 103 800	1 126 700	1 241 700	1 290 300	1 359 900	1 474 000	1 520 300	1 597 600	1 660 200	1 719 500	1 925 200	1 965 100
7500 mm	926 500	984 700	1 103 800	1 181 500	1 205 000	1 364 600	1 331 000	1 441 300	1 501 600	1 551 000	1 615 700	1 695 200	1 757 400		

Linea RAL 9006 ezüst paneles kapu felára	**5** %
Deep matt RAL7016 antracit paneles kapu felára	**6** %

Táblázat magyarázata:



THERMOLINE T200 IPARI KAPU

LINEA RAL 9002 FEHÉR SZÍNŰ,

VL függőleges vasalat

	2130 mm	2460 mm	2740 mm	2960 mm	3070 mm	3240 mm	3570 mm	3740 mm	4070 mm	4290 mm	4570 mm	4900 mm	5070 mm	5570 mm
2500 mm	401 600	426 800	448 800	451 700	463 500	507 100	525 500	584 100	587 500	627 000	682 100	726 500	751 300	865 200
3000 mm	439 100	466 900	506 300	511 300	515 800	557 700	578 300	637 500	665 400	749 100	783 600	830 000	857 000	948 900
3500 mm	459 600	503 700	544 700	551 700	565 400	602 400	626 500	686 600	717 700	775 700	854 600	904 300	932 000	1 021 500
4000 mm	494 100	527 700	571 300	589 900	604 400	632 300	695 000	719 300	783 600	841 500	887 500	970 100	999 300	1 103 900
4500 mm	506 600	551 800	597 600	628 900	644 300	673 000	702 700	769 100	805 900	899 400	939 800	995 000	1 072 700	1 174 000
5000 mm	622 800	681 500	782 100	796 600	814 100	858 500	924 600	1001 500	1 044 900	1 080 100	1 130 600	1 121 100	1 269 100	1 418 100
5500 mm	659 200	703 800	805 300	821 700	875 500	912 400	951 500	1 027 500	1 073 000	1 109 800	1 190 600	1 254 800	1 366 100	1 454 300
6000 mm	688 900	766 300	840 200	890 900	910 800	948 600	1 027 200	1 068 700	1 138 500	1 182 100	1 232 700	1 361 600	1 413 800	1 554 200
6500 mm	771 500	850 500	926 300	978 800	999 600	1 052 900	1 097 300	1 213 500	1 265 500	1 308 500	1 431 200	1 503 000	1 541 700	1 636 400
7000 mm	846 600	900 600	1 009 300	1 032 300	1 054 100	1 159 400	1 207 200	1 273 200	1 377 700	1 421 500	1 495 900	1 555 800	1 612 900	1 802 800
7500 mm	864 700	921 100	1 032 200	1 103 600	1 125 900	1 183 500	1 246 900	1 348 300	1 406 600	1 453 500	1 517 400	1 592 200	1 652 200	

LHR hátsó torziós alacsony vasalat // hátsó átkötő zártszelvénnyel

	2130 mm	2460 mm	2740 mm	2960 mm	3070 mm	3240 mm	3570 mm	3740 mm	4070 mm	4290 mm	4570 mm	4900 mm
2500 mm	362 700	386 100	407 600	411 600	422 300	461 100	479 100	530 800	535 400	569 600	618 800	657 800
3000 mm	396 700	422 600	459 000	465 200	469 800	507 300	527 500	579 800	606 000	676 900	709 200	750 700
3500 mm	417 500	457 300	495 400	503 500	516 100	549 700	573 000	626 400	655 700	705 700	774 900	819 500
4000 mm	449 400	481 100	521 800	539 600	553 100	579 400	635 700	658 900	716 000	766 400	809 000	881 100
4500 mm	462 700	504 600	547 300	576 000	590 000	617 100	646 400	705 200	740 000	820 000	858 200	908 400
5000 mm	567 500	621 300	712 600	728 200	744 500	777 900	844 400	913 600	954 800	987 600	1 034 600	1 114 600

Linea RAL 9006 ezüst paneles kapu felára	**5** %
Deep matt RAL7016 antracit paneles kapu felára	**6** %

Táblázat magyarázata:



THERMOLINE T200 IPARI KAPU FELÁRAK

Standard mérettől eltérő kapu esetén

Kétnyelves, kamrás alsó gumi felára nyelv és kamra nélküli gumi helyett. (A kapu magasságát 20 mm-rel növeli.)	**1 600** Ft/méter

Ipari vasalat felárak

Motoros előkészítés tengelyvégi motorhoz	**4 300** Ft/kapu
SF konzol, konzolos rugóelhelyezéshez	**43 700** Ft/pár
Zártszelvény SF konzolhoz 100 × 100 × 3 mm L = 6000 mm	**95 700** Ft/db
Tetősík követő vasalat felára 1° - 8° SLT; HLT; HLTK; LHRT	+ **3%** /kapu
Tetősík követő vasalat felára 9° - 15° SLT; HLT; HLTK; LHRT	+ **6%** /kapu
Tetősík követő vasalat felára 16° - 25° SLT; HLT; HLTK; LHRT	+ **10%** /kapu
Tetősík követő vasalat felára 26° - 39° SLT; HLT; HLTK; LHRT	+ **21%** /kapu

Ipari rugó felárak (ipari kapuval együtt rendelve)

Növelt nyitásszámú rugó felára 30.000-ig	+ **3%** /kapu
Növelt nyitásszámú rugó felára 45.000-ig	+ **5%** /kapu
Növelt nyitásszámú rugó felára 70.000-ig	+ **7%** /kapu
Növelt nyitásszámú rugó felára 100.000-ig	+ **10%** /kapu
Növelt nyitásszámú rugó felára 100.000 feletti ciklusra	Egyedi kalkuláció alapján

Ablakok és kiegészítők kapuba építve

Ablak négyszögletes, 637 × 333 mm méretű, kétrétegű akrilbetéttel, fehér, fekete vagy ezüst színű kerettel, beépítve	**17 800** Ft/db
Műanyag szellőző elem, fehér, 338 × 132 mm, kívül és belül fix, 200 cm² szellőző felülettel, rovarhálóval	**7 100** Ft/db
Műanyag szellőző elem, fehér, 338 × 132 mm, kívül fix, belül zárható, 200 cm² szellőző felülettel, rovarhálóval	**8 900** Ft/db
Ablak lekerekített, 610 × 203 mm méretű, kétrétegű akrilbetéttel, fekete vagy fehér színű kerettel, beépítve	**16 100** Ft/db

LUMINA alumínium keretű panel felárak kapuba beépítve, 500 - 610 mm közötti panelmagasságok

LUMINA 2 + 17 + 2 mm vastag kétrétegű akrilbetét kitöltéssel, eloxált alumínium kerettel 4990 mm szélességig	**55 300** Ft/méter
LUMINA 2 + 17 + 2 mm vastag kétrétegű akrilbetét kitöltéssel, eloxált alumínium kerettel 5000 mm szélességtől merevítőbordával	**56 700** Ft/méter
LUMINA 2,0 mm vastag eloxált kivitelű RV5-8 perforált alumíniumlemez kitöltéssel, eloxált alumínium kerettel 4990 mm szélességig	**43 600** Ft/méter
LUMINA 2,0 mm vastag eloxált kivitelű RV5-8 perforált alumíniumlemez kitöltéssel, eloxált alumínium kerettel 5000 mm szélességtől merevítőbordával	**44 900** Ft/méter
615 mm-nél magasabb LUMINA panelre	Kérje ajánlatunkat!

LUMINA alumínium keretű panel felárak kapuba beépítve

LUMINA alsó / felső panel felár *Amennyiben az alsó vagy a felső panel LUMINA, ezt a felárat hozzá kell adni, a nyílásszélesség méretében.*	**4 100** Ft/méter

Ipari kapu

T 200 szekcionált kapu

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Zárak, fogantyúk felárai kapuba beépítve

Ipari zár tolórúddal kívülről kulccsal belülről forgatható gombbal nyitható	**42 500** Ft/db
Mikrokapcsoló motoros működéshez tolórudas zárhoz 1,5 m kábellel	**8 300** Ft/db
Belső oldali tolózár kör keresztmetszetű nyelvvel	**2 300** Ft/db
Anti-pánik nyomórudas zárszett kisajtóba	**105 500** Ft/db
Fekete színű külső/belső süllyesztett műanyag KLING-es fogantyú	**2 500** Ft/db

Szerelési és biztonsági kiegészítők felárai

Perforált függesztő vas 30 × 30 × 2 mm, 25 mm távolságonként 10 mm-es furattal L= 3000 mm	**5 800** Ft/db
Mikrokapcsoló szett 444 zuhanásgátlóhoz	**17 600** Ft/kapu
Láncos felhúzó ipari kapuhoz	**37 100** Ft/db
Lánctoldás láncos felhúzóba	**1 800** Ft/méter
Láncfeszítő láncos felhúzóhoz	**20 700** Ft/db
Mechanikus szálfeszítő SL vasalatos kapukhoz	**18 700** Ft/db
Mechanikus szálfeszítő LHR vasalatos kapukhoz 3500 mm kapu magasságig	**20 500** Ft/db

Festés felárai - RAL színskála szerint kétkomponensű festékkel

Festés bármely RAL színre egy oldalon kétkomponensű festékkel, eloxált alsó alumínium profil is a kapuval megegyező színre festve (kivétel metál színek)	**18 000** Ft/m²
Festés bármely metál színre egy oldalon kétkomponensű festékkel, eloxált alsó alumínium profil is a kapuval megegyező színre festve	**21 600** Ft/m²
Beépített személybejárati ajtó keretének festése kívül a kapuval megegyező színre (kivétel metál színek) normál küszöbös kisajtó esetén	**42 300** Ft/m²
Beépített személybejárati ajtó keretének festése kívül a kapuval megegyező színre (kivétel metál színek) alacsony küszöbös kisajtó esetén	**53 900** Ft/m²
Ablakkeret vagy szellőzőelem festése kívül a kapuval megegyező színre (kivétel metál színek)	**6 600** Ft/m²
Lumina panel festése RAL színre egy oldalon kétkomponensű festékkel	**11 200** Ft/m²
Lumina panel festése metál színre egy oldalon kétkomponensű festékkel	**22 500** Ft/m²



T 200 szekcionált kapu

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Ablakkeret és személybejáró ajtókeret gyári festési színei

	Aranytölgy	Dió	Antracit	Ezüst
Ablakkeret színe	RAL 8003	RAL 8028	RAL 7016	RAL 9006
Személybejáró ajtó keretének színe	RAL 8003	RAL 8028	RAL 7016	RAL 9006

Beépített személybejárati kisajtó felárai

900 mm széles, kifelé nyíló - jobbos - beépített személybejárati ajtó, 170 mm-es normál küszöbbel cilinderbetétes zárral, 3 db kulccsal, ujjbecsípődés védett világos szürke eloxált aluminium kerettel, fehér csúszókaros ajtóbehúzóval	**328 400** Ft/kapu
Alacsony küszöbös kisajtó (küszöbmagasság 27,5mm) felára 3000mm-es nyílásszélességig	**73 000** Ft
Alacsony küszöbös kisajtó (küszöbmagasság 27,5mm) felára 3001 – 5000 mm-es nyílásszélesség között	**98 000** Ft
Balos nyitásirányú, normál szélességű személybejárati ajtó felára	**26 100** Ft/kapu
LUMINA panelba rendelt normál szélességű beépített kisajtó felára	**26 100** Ft/kapu
Biztonsági mikrokapcsolószett kisajtóba építve motoros működéshez	**21 900** Ft/kapu
Elölfutó élvédelem automata működésű tengelyvégi motorhoz alacsony küszöbös személybejáró kisajtó esetén	**69 000** Ft

KLING

GARÁZSNYITÓ MOTOR

3 IN 1

Állítható sebesség és motor erő

Opcióban 25%-kal gyorsabb működéssel

Karbantartás szükséges jelzés és társasházi funkció

Maximális motor erő 1000N

WIFI modul csatlakoztatható hozzá

Lágy indítás és zárási lassítás

50 darab távkapcsolót kezel



KLING

1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666

www.kling.hu
kling@kling.hu

Kling garázsnyitó húzómotor

Az árak az áfát nem tartalmazzák!



KL ULTRA

Garázsajtó nyitó húzómotor, 1000 Nm, 2 db ugrókódos távkapcsolóval, maximális kapufelület 15 m²

43 100 Ft



KL ULTRA SPEEDY

Garázsajtó nyitó húzómotor, gyorsműködésű 1000 Nm, 2 db ugrókódos távkapcsolóval, maximális kapufelület 12 m²

51 700 Ft



USB WIFI

Külső WIFI modul KLING ULTRA motorokhoz

7 600 Ft



KL T3

Négycsatornás KLING ugrókódos távkapcsoló

4 500 Ft



KL R 500

Háromcsatornás külső rádióvevő, 500 felhasználóig

8 700 Ft



KL K2

Külső kireteszelő, bowdennel, 2 db kulccsal

2 500 Ft



KL ULTRA SIN 3300 BSZ/L

3300 mm hosszú, egyrészes bordásszíjas vagy láncos sín KLING ULTRA motorhoz

14 000 Ft



KL ULTRA SIN 3850 BSZ/L

3850 mm hosszú egyrészes bordásszíjas vagy lánc sín KLING ULTRA motorhoz

17 100 Ft



KL ULTRA SIN 5000 L

5000 mm hosszú egyrészes láncos sín KLING ULTRA motorhoz

21 800 Ft



KL UA 006

Sín rögzítő készlet, konzol, 2 db függesztő és csavarok

8 000 Ft



KL AG 0043

Mennyezeti rögzítő konzol garázskapunyitó sínhez

3 300 Ft

IPARI TENGELYVÉGI MOTOR

KLING ipari tengelyhajtás külső vezérléssel

60% üzemhányaddal 30nm2-es kapufelületig

IP54-es védelem fordulatszám: 24r/min









KLING

1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666

www.kling.hu
kling@kling.hu

Kling ipari tengelyvégi motor

@klingkft @kling.hu

Az árak az áfát nem tartalmazzák!



KL SIDE 35

Kling tengelyhajtás intenzív használatra, beépített vezérléssel, 35 Nm, zsinóros kireteszelő, 16 m²-es kapufelületig, állítható sebességgel, lágy indítással és zárási lassítással 25,4 mm-es (colos) nútolt tengelyhez, 24V

160 000 Ft



KL SIDE 60

Kling ipari tengelyhajtás, külső vezérléssel, 60 Nm, láncos felhúzó 8 m lánccal, 7 m kábel a motor és a vezérlés között. 60% üzemhányaddal, 20 m²-es kapufelületig, IP54-es védelem, fordulatszám: 24r/min 25,4 mm-es (colos) nútolt tengelyhez, 400V

138 100 Ft



KL SIDE 100

Kling ipari tengelyhajtás, külső vezérléssel, 100 Nm, láncos felhúzóval 8 m lánccal. 7 m kábel a motor és a vezérlés között. 60% üzemhányaddal, 30 m²-es kapufelületig IP54-es védelem, fordulatszám: 24r/min 25,4 mm-es (colos) nútolt tengelyhez, 400V

146 600 Ft



KL NYOMÓGOMB

Külső 3-as nyomógomb 7 m kábellel Kling tengelyvégi motorhoz

8 600 Ft



W314795

STOP ütköző élvédelmi fotocellához 40 x 20 x 40 mm (pár)

6 500 Ft



KL CEE CSATLAKOZÓ

Három fázisú 400 V-os öt pólusú csatlakozó 1 m kábellel

2 500 Ft



KL LÁNC

Láncos felhúzó toldásához (m)

1 000 Ft



KL LÁNCSZEM

Lánc toldás csatlakoztatásához (db)

100 Ft



KL ÉLVÉDELMI SZETT

Kling élvédelmi szett Kling ipari tengelyvégi motorokhoz.
Tartalma: opto szenzor, spirálkábel, kivetőkonzol, kötődoboz

49 200 Ft

KLING

Ipari kapu

A KLING az ipari szekcionált kapuit budapesti telephelyén gyártja, rendkívül kedvező, 3 - 4 hetes teljesítési határidővel. Automatizált gépsor biztosítja az alap kivitelű kapuk elkészülését nagy mennyiségben, az egyedi igényeket ellenőrzött kézi gyártással valósítjuk meg.



KLING
1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666
www.kling.hu
kling@kling.hu

marantec
engineered for you
mfzovitor
drive technology

Marantec ipari tengelyvégi motor

@klingkft @kling.hu

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

STA1-10-24




MOTOR **KÜLSŐ VEZÉRLÉS**

Közvetlen tengelyhajtás 400V / 0,37kW / 100Nm / üzemhányad: 30 ciklus/óra, IP65 védettségű motor, digitálisan állítható végállás, automata működés, 215×275×190mm méretű külső CS320 (AWG) vezérléssel, CEE csatlakozóval, LCD kijelzővel, 5m vezérlő kábel a motor és a vezérlés között, 3 gombos beépített nyomógombbal, max. 30m² kapufelületig.

Billentős kireteszelőhöz előkészítve	**232 000** Ft
Láncos felhúzóhoz előkészítve	**240 100** Ft
Előkészítés láncos felhúzóhoz és billentős kireteszelőhöz	**255 000** Ft

STA1-11-24




MOTOR **KÜLSŐ VEZÉRLÉS**

Közvetlen tengelyhajtás 400V / 0,55kW / 110Nm / üzemhányad: 30 ciklus/óra, IP65 védettségű motor, digitálisan állítható végállás, automata működés, 215×275×190mm méretű külső CS320 (AWG) vezérléssel, CEE csatlakozóval, LCD kijelzővel, 5m vezérlő kábel, 3 gombos beépített nyomógombbal, max. 45m² kapufelületig.

Billentős kireteszelőhöz előkészítve	**302 200** Ft
Láncos felhúzóhoz előkészítve	**310 300** Ft
Előkészítés láncos felhúzóhoz és billentős kireteszelőhöz	**324 500** Ft

STAC1-5-24




MOTOR

Közvetlen tengelyhajtás 400V / 0,25kW / 50Nm / üzemhányad 20 ciklus/óra, IP54 védettségű motor, digitálisan állítható végállás, automata működés, beépített CS255 vezérlés, CEE csatlakozóval, külső 3-as nyomógomb 7m kábellel, max. 18m² kapufelületig.

Billentős kireteszelőhöz előkészítve	**177 700** Ft
Láncos felhúzóhoz előkészítve	**193 900** Ft
Előkészítés láncos felhúzóhoz és billentős kireteszelőhöz	**208 000** Ft

STAC1-10-24




MOTOR

Közvetlen tengelyhajtás 400V / 0,25kW / 100Nm / üzemhányad 20 ciklus/óra IP54 védettségű motor, digitálisan állítható végállás, automata működés, beépített CS255 vezérlés, CEE csatlakozóval, külső 3-as nyomógomb 7m kábellel, max. 30m² kapufelületig.

Billentős kireteszelőhöz előkészítve	**184 700** Ft
Láncos felhúzóhoz előkészítve	**201 300** Ft
Előkészítés láncos felhúzóhoz és billentős kireteszelőhöz	**215 500** Ft

Felárak tengelyhajtásokhoz:

0,55 KW-os motor felára 0,37 KW-os STA1 és STAC1 szetteknél (max. 45 m² kapufelületig, 30 ciklus/óra) // Csak rendelésre! //	**16 600** Ft

Alap kiegészítők CS255 beépített vezérléses motorhoz

120858



10 500 Ft

KÜLSŐ 3-AS NYOMÓGOMB 7 M KÁBELLEL CS255 VEZÉRLÉSHEZ

A következő funkciók programozására alkalmas: véghelyzetek, rádiórendszer, nyitvatartási idő, előzetes figyelmeztető idő, automatikus zárás, idő előtti zárás a fénysorompón való áthaladáskor, relé kimenet, visszaállítás (reset), ciklusszám kiolvasása.

120859



14 600 Ft

KÜLSŐ 3-AS NYOMÓGOMB ZÁRRAL, 2 DB KULCCSAL, 7 M KÁBELLEL CS255 VEZÉRLÉSHEZ

A következő funkciók programozására alkalmas: véghelyzetek, rádiórendszer, nyitvatartási idő, előzetes figyelmeztető idő, automatikus zárás, idő előtti zárás a fénysorompón való áthaladáskor, relé kimenet, visszaállítás (reset), ciklusszám kiolvasása.

1700004793 MSBUS



25 000 Ft

PROGRAMOZÓ MODUL 3M KÁBELLELL CS255 VEZÉRLÉSHEZ

A programozó modul segítségével a CS255-ös vezérlés összes menüje elérhető.

Rendelhető kiegészítők Marantec motorokhoz

400292



Láncáttétel, zárt műanyag házban, 25.4 mm nútolt tengelyhez, 1:1 áttétellel, motortartó konzollal

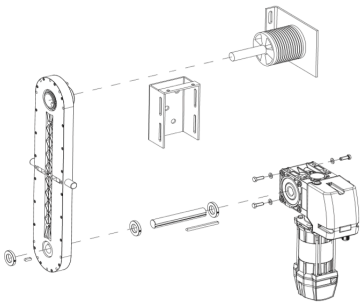

60 900 Ft

140539



68 250 Ft

Kiforduló elölfutó élvédelem alacsonyküszöbös kisajtóhoz

Rendelhető kiegészítők Marantec motorokhoz - csak szettekhez



W314725-W316397

Élvédelmi fotocella szűkítő gyűrűkkel kétnyelves kamrás alsó gumihoz, 10 méter adókábellel és 1,0 méter vevőkábellel

17 900 Ft

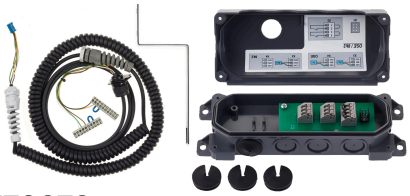

170073

Spirálkábel 5 × 0.25 mm, 5 m hosszú vezérlőkábellel, kivetőkonzollal, 70 × 70 × 47 mm méretű műanyag dobozzal

15 700 Ft



W314923-W315097

Spirálkábel 5 x 0,25 mm, 2 m hosszú vezérlőkábellel, kivetőkonzollal

12 300 Ft



LÁNC

Horganyzott szemes lánc, láncos felhúzóval szállított motorhoz (méter)

1 500 Ft



LÁNCSZEM

Láncszem lánchosszabításhoz (db)

700 Ft



195828

CEE háromfázisú csatlakozó 1 méter kábellel

2 500 Ft



270510

Külső hármas Fel - Stop - Le nyomógomb 3 méter kábellel

5 600 Ft



270512

Külső hármas Fel - Stop - Le nyomógomb 5 méter kábellel

8 300 Ft



270513

Külső hármas Fel - Stop - Le nyomógomb 7 méter kábellel

10 500 Ft



W314795

STOP ütköző élvédelmi fotocellához 40 x 20 x 40 mm (pár)

6 500 Ft



590083

Zsinór piros és zöld fogantyúval billentős kireteszelőhöz

4 200 Ft

CAME AUTOMATIKA



KLING
1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666
www.kling.hu
kling@kling.hu

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

FROG süllyesztett szárnyaskapu-hajtás

FROG motorok állítható működtető nyomatéka max. 320 Nm



FROG A

Térszín alatti 230 V irreverzibilis motor, karral max. 110 fokos nyitáshoz, max. 3,5 m/400 kg kapuszárnyig (IP67)

113 900 Ft



FROG AE

Térszín alatti 230 V irreverzibilis forgásérzékelős motor, karral max. 110 fokos nyitáshoz, max. 3,5 m/400 kg kapuszárnyig (IP67)

133 000 Ft



FROG A24E

Térszín alatti 24 V irreverzibilis forgásérzékelős motor, karral max. 110 fokos nyitáshoz, max. 3,5 m/400 kg kapuszárnyig (IP67)

164 100 Ft



FROG AV

Térszín alatti 230 V irreverzibilis motor, karral max. 110 fokos nyitáshoz, max. 1,3 m / 300 kg kapuszárnyig (IP67), gyorsműködésű, nyitási idő 90 fokos nyíláshoz 9 mp

149 100 Ft



FROG CFN

Motorház, fekete, korrózió álló (kataforézises), kireteszelő nélkül, beépíthető 16 cm-be

58 500 Ft



FROG CFNI

Motorház, rozsdamentes, kireteszelő nélkül, beépíthető 16 cm-be

119 800 Ft



FROG A4364

Karos kireteszelő 1 db kireteszelő karral

9 900 Ft



FROG A4365

Műanyag kulcsos kireteszelő 2 db műanyag kulccsal

15 800 Ft

FROG süllyesztett szárnyaskapu-hajtás



801XA-0030

Eurodin cilinderzáras kireteszelő 2 db kulccsal

24 500 Ft



FROG A4370

Kar maximum 140 fokos nyitáshoz és max. 2 m hosszúságú szárnyhoz

25 400 Ft



FL 180

Kar maximum 180 fokos nyitáshoz és max. 2 m hosszúságú szárnyhoz (csak FROGA/AV motorokhoz)
FL 180 kar használata esetén ZF1 vezérlés helyett ZA3P vagy ZM3E vezérlést kell használni

41 700 Ft

FROG PLUS süllyesztett szárnyaskapu-hajtás

230 V motorok, állítható működtető nyomatéka max. 800 Nm



FROG PM4

Térszín alatti 230V irreverzibilis motor, karral max. 110 fokos nyitáshoz, max. 5,5m/700kg kapuszárnyig (IP67)

993 600 Ft



FROG PM6

Térszín alatti 230V irreverzibilis motor, karral max. 110 fokos nyitáshoz, max. 7m/550kg kapuszárnyig (IP67)

993 600 Ft



FROG PC

Kataforézises korrózióvédett acél motorház FROG PLUS-hoz, kireteszelő nélkül, karral és mechanikus ütközővel. Beépíthető 36 cm-be

346 900 Ft



ZM3EP

Vezérlés 230V FROG PLUS rendszerhez

114 600 Ft

SUPER FROG süllyesztett szárnyaskapu-hajtás

230 V - 400 V motorok, állítható működtető nyomatéka max. 1000 Nm



FROG MD

Térszín alatti 230V-400V irreverzibilis JOBBOS motor, karral max. 110 fokos nyitáshoz, max. 8 m hosszúságú , 600 kg tömegű kapuszárnyig (IP67)

2 072 000 Ft



FROG MS

Térszín alatti 230V-400V irreverzibilis BALOS motor, karral max. 110 fokos nyitáshoz, max. 8 m hosszúságú,
600 kg tömegű kapuszárnyig (IP67)

2 072 000 Ft



FROG CD

Motorház FROG MD-hez, kireteszelő nélkül, beépíthető 35cm-be

840 000 Ft



FROG CS

Motorház FROG MS-hez, kireteszelő nélkül, beépíthető 35cm-be

840 000 Ft



ZM3ES

Vezérlés 230V-400V SUPERFROG rendszerhez

541 300 Ft

STYLO csuklókaros szárnyaskapu-hajtás

24V-os irreverzibilis motorral, javasolt kapuszárny max. 1,8 m/150kg (IP54)



STYLO-ME

24V irreverzibilis motor vezérlés nélkül, kar nélkül, cilinder záras kireteszelési lehetőséggel

118 900 Ft



ZLX24SA

Két motoros multifunkciós 24V-os vezérlés, kijelzővel a programozáshoz, önellenőrző funkció a biztonsági kiegészítőkhöz, BUS rendszerű kiegészítők csatlakoztathatók hozzá, maximum 1000 programozható felhasználóhoz

106 400 Ft



STYLO-BS

Íves csuklókar STYLO-ME motorhoz

18 100 Ft



STYLO-BD

Íves kar STYLO-ME motorhoz csúszó sínnel

42 200 Ft

FERNI csuklókaros szárnyaskapu-hajtás

A FERNI motorok működtető nyomatéka állítható, javasolt kapuszárny max. 4m/400kg-ig (IP54), nyitási és zárási végálláskapcsolóval



F 1000

230V irreverzibilis motor vezérlés nélkül

183 700 Ft



F 1100

230V reverzibilis motor vezérlés nélkül

175 500 Ft



F 1024

24V irreverzibilis motor vezérlés nélkül

210 800 Ft



F 1001

Egyenes teleszkópkar (max. 2m szárnyhossz esetén)

17 600 Ft

ATI csavarorsós szárnyaskapu-hajtás

Az ATI motorok állítható vonóereje max. 4000N, RAL7024 antracit szürke színben



801MP-0170

230V irreverzibilis motor, MCBF: 120.000 ciklus, belső nyitási és zárási ütközővel, javasolt kapuszárny max. 3m/400kg,
(ZF1 vezérléssel is működik)

132 700 Ft



801MP-0210

24V irreverzibilis motor forgásérzékelővel, MCBF: 120.000 ciklus, belső nyitási és zárási ütközővel, javasolt kapuszárny max. 3m/400kg,
(új vezérléssel működik)

142 000 Ft



801MP-0180

230V irreverzibilis motor, MCBF: 120.000 ciklus, belső nyitási és zárási ütközővel, javasolt kapuszárny max. 5m/400kg,
(ZF1 vezérléssel is működik)

139 000 Ft



801MP-0220

24V irreverzibilis motor forgásérzékelővel, MCBF: 120.000 ciklus, belső nyitási és zárási ütközővel, javasolt kapuszárny max. 5m/400kg, (új vezérléssel működik)

148 200 Ft



D 001

Beépíthető cilinderes zárbetét kireteszelő ATI motorhoz,
2 db kulccsal

8 600 Ft

KRONO csavarorsós szárnyaskapu-hajtás

A KRONO motorok állítható vonóereje max. 3000N, javasolt kapuszárny max. 3 m/400kg (IP54)



KR 310D

230V irreverzibilis motor vezérlés nélkül, nyitási-zárási végálláskapcsolóval (jobbos)

121 200 Ft



KR 310S

230V irreverzibilis motor vezérlés nélkül, nyitási-zárási végálláskapcsolóval (balos)

121 200 Ft



KR 510D

230V irreverzibilis motor vezérlés nélkül, nyitási-zárási végálláskapcsolóval (jobbos), 5 m kapuszárnyig

136 200 Ft



KR 510S

230V irreverzibilis motor vezérlés nélkül, nyitási-zárási végálláskapcsolóval (balos), 5 m kapuszárnyig

136 200 Ft



KR001

Beépíthető cilinderes zárbetét kireteszelő KRONO motorhoz, 2 db kulccsal

7 900 Ft

AXO csavarorsós szárnyaskapu-hajtások

3-5-7m motorok állítható vonóereje max. 500-4000N, porvédett csavarorsóval (IP44)



AX3024

24V irreverzibilis motor vezérlés nélkül, (javasolt kapuszárny max. 3 m/500kg), forgásérzékelővel

125 500 Ft



AX5024

24V irreverzibilis motor vezérlés nélkül, (javasolt kapuszárny max. 5 m/400kg)

133 900 Ft



AX71230

230V reverzibilis motor vezérlés nélkül, (javasolt kapuszárny max. 7 m/ 300kg)

149 100 Ft

Kiegészítők szárnyaskapu hajtásokhoz



H 3000

Kireteszelő (5m) biztonsági dobozzal, cilinderzárral, nyomógombbal külső kireteszeléshez

26 900 Ft



LOCK 81

Elektromos zár cilinderrel (12V/15VA), 3 db kulccsal, reverzibilis motorokhoz

42 200 Ft



LOCK 82

Elektromos zár dupla cilinderrel (12V/15VA), 3 db kulccsal, reverzibilis motorokhoz

44 700 Ft



009CGS

Nyerskulcs R01/D01/KR01 cilinderbetétes zárhoz

700 Ft

Ipari tolókapu-hajtás



BXV04AGS

24V motor transzformátorral, beépített ZN7 kijelzős vezérléssel, állítható vonóerő max. 350N, akadályérzékeléssel, végállás kapcsolóval (javasolt kapusúly 400 kp)

165 600 Ft



BXV06AGS

24V motor transzformátorral, beépített ZN7 kijelzős vezérléssel, állítható vonóerő max. 600N, akadályérzékeléssel, végállás kapcsolóval (javasolt kapusúly 600 kp)

198 900 Ft



BXV08AGS

24V motor transzformátorral, beépített ZN7 kijelzős vezérléssel, állítható vonóerő max. 800N, akadályérzékeléssel, végállás kapcsolóval (javasolt kapusúly 800 kp)

232 200 Ft



BXV10AGE

24V motor transzformátorral, beépített ZBC1 kijelzős vezérléssel, BUS technológiás kiegészítők csatlakoztathatók hozzá, állítható vonóerő max. 1000N, akadályérzékeléssel, végállás kapcsolóval (javasolt kapusúly 1000 kp)

271 900 Ft



BKV15AGS

801MS-0300 BKV15AGS IPARI automatika, 36V-os motor kijelzővel ellátott vezérlő panellel, állítható sebességgel és nyomaték érzékeléssel, 4 db biztonsági bemenettel, 4 modulos fogaskerékhez, mechanikus végállás kapcsolókkal, legfeljebb 1500kp-os és 20 méter széles tolókapukhoz *intenzív használatra*

261 000 Ft



BY-3500T

400V-os motor beépített vezérléssel, AF frekvencia kártya kapcsolattal, vonóerő maximum 3500N, javasolt kapu súly max. 3500 kp, 6-os fogaskerék modullal.

685 300 Ft

Kiegészítők tolókapu hajtásokhoz



CGZ6

Forgácsolt acél fogasléc 30 × 30 mm, 6-os modullal, hegeszthető

14 000 Ft



CGZS

Forgácsolt acél fogasléc 30 × 8mm, 4-es modullal,
5db távtartóval és csavarral

5 700 Ft



CGZ

Forgácsolt acél fogasléc 22 × 22 mm, 4-es modullal, hegeszthető

5 500 Ft



CGZN6

Szálerősítésű műanyag fogasléc 10 × 10mm acél maggal,
6 db lefelé álló füllel, 20 × 28 × 1000 mm méretben,
4-es modullal

2 900 Ft



CGZS6

Szálerősítésű műanyag fogasléc 10 × 10 mm acél maggal,
6db felfelé álló füllel, 20 × 28 × 1000 mm méretben,
4-es modullal

3 900 Ft



CGZN4

Szálerősítésű műanyag fogasléc 10 × 6mm acél maggal,
4 db lefelé álló füllel, 20 × 28 × 1000 mm méretben, 4-es modullal

2 100 Ft



R 001

Beépíthető cilinderes zárbetét BXV/BKV kireteszelőjének ajtajához,
2 db kulccsal

5 600 Ft



009CGS

Nyerskulcs R01/D01/KR01 cilinderbetétes zárhoz

700 Ft

VER PLUS 24V-os billenő és szekcionált kapu nyitó motor szettek

Vezérléssel, finom indítással, zárási végálláslassítással, intenzív használatra is



VER10DMS

8K01MV-011 motorfej (F=1000N) sín nélkül, beépített vezérléssel, forgásérzékelővel, beépített egycsatornás rádióvevővel, AF43S frekvencia kártyával, 1 db 806TS-0270 négycsatornás, ugrókódos, 433 Mhz-es távkapcsolóval, kapu max. felülete 18 m²

105 100 Ft



VER13DMS

8K01MV-014 motorfej (F=1300N) sín nélkül, beépített vezérléssel, forgásérzékelővel, beépített egycsatornás rádióvevővel, AF43S frekvencia kártyával, 1 db 806TS-0270 négycsatornás, ugrókódos, 433 Mhz-es távkapcsolóval, kapu max. felülete 21 m²

114 900 Ft

VER10DMS és VER13DMS motorfejekhez az alábbiakban felsorolt sínek illeszthetők



V 0679

3,02 m hosszú egyrészes C-sín lánccal, csapágyazott forgáspontokkal, max. 2,4 m magas billenő kapuhoz, vagy 2,2 m magas szekcionált kapuhoz, alapsín

36 700 Ft



V 0682

3,52 m hosszú egyrészes C-sín lánccal, csapágyazott forgáspontokkal, max. 2,75 m magas billenő kapuhoz, vagy 2,7 m magas szekcionált kapuhoz

43 100 Ft



V 0683

4,02 m hosszú egyrészes C-sín lánccal, csapágyazott forgáspontokkal, max. 3,25 m magas billenő kapuhoz, vagy 3,2 m magas szekcionált kapuhoz

47 300 Ft



V 0685

3,02 m hosszú egyrészes C-sín bordásszíjjal, csapágyazott forgáspontokkal, max. 2,4 m magas billenő kapuhoz, vagy 2,2 m magas szekcionált kapuhoz

48 800 Ft



V 0686

3,52 m hosszú egyrészes C-sín bordásszíjjal, csapágyazott forgáspontokkal, max. 2,75 m magas billenő kapuhoz, vagy 2,7 m magas szekcionált kapuhoz

52 800 Ft



V 0688

4,02 m hosszú egyrészes C-sín bordásszíjjal, csapágyazott forgáspontokkal, max. 3,25 m magas billenő kapuhoz, vagy 3,2 m magas szekcionált kapuhoz

58 900 Ft

VER 24V-os billenő és szekcionált kapu nyitó motor szettek



VER06DMS

VER6 Komplett forgásérzékelős rendszer, vezérléssel, beépített rádióvevővel, 1db 806TS-0270 ugrókódos négycsatornás távkapcsolóval, max. kapu felület 9m²

74 300 Ft



VER08DMS

VER8 Komplett forgásérzékelős rendszer , vezérléssel, beépített rádióvevővel, 1db 806TS-0270 ugrókódos négycsatornás távkapcsolóval, max. kapu felület 12m²

87 900 Ft

VER06, VER08 motorfejhez az alábbiakban felsorolt sínek illeszthetők



V06001

3,02 m hosszú egyrészes C-sín lánccal, csapágyazott forgáspontokkal, max. 2,4 m magas billenő kapuhoz,
vagy 2,25 m magas szekcionált kapuhoz, alapsín

16 400 Ft



V06002

3,52 m hosszú egyrészes C-sín lánccal, csapágyazott forgáspontokkal, max. 2,75 m magas billenő kapuhoz,
vagy 2,7 m magas szekcionált kapuhoz

19 100 Ft



V06003

4,02 m hosszú egyrészes C-sín lánccal, csapágyazott forgáspontokkal, max. 3,25 m magas billenő kapuhoz,
vagy 3,25 m magas szekcionált kapuhoz

20 800 Ft



V06005

3,02 m hosszú egyrészes C-sín bordásszíjjal, csapágyazott forgáspontokkal, max. 2,4 m magas
billenő kapuhoz, vagy 2,25 m magas szekcionált kapuhoz

32 200 Ft



V06006

3,52 m hosszú egyrészes C-sín bordásszíjjal, csapágyazott forgáspontokkal, max. 2,75 m magas
billenő kapuhoz, vagy 2,7 m magas szekcionált kapuhoz

35 200 Ft



V06007

4,02 m hosszú egyrészes C-sín bordásszíjjal, csapágyazott forgáspontokkal, max. 3,25 m magas
billenő kapuhoz, vagy 3,25 m magas szekcionált apuhoz

38 200 Ft

VER24 V-os billenő és szekcionált kapu nyitó motor kiegészítők



801XC-0010

Akkumulátor csatlakoztató és töltő panel VER PLUS vezérléshez, 2 db 12V/0,8 Ah akkumulátorral

46 600 Ft



V 201

Adapter függőleges sínes billenőajtóhoz (ívkar)

24 500 Ft



V005

1 m hosszabbítás VER PLUS láncos sínhez

20 700 Ft



GARD gyorsműködésű karos sorompók, intenzív használatra



LT 4

200Nm-es karos sorompó, horganyzott acélból, RAL2004 színre festve, beépített vezérléssel, óránként 300 működési ciklussal, 2-6 mp állítható nyitásidővel, végállás lassítással, választható automatikus zárással, beépített rádióvevővel, AF frekvenciakártya kapcsolattal, max. 4 m nyíláshoz, G0401 árbochoz

353 500 Ft



G 0401

Alumínium sorompó árbóc 60 × 40mm keresztmetszetű és 4200mm hosszú, az LT4 sormpóhoz, kupak nélkül

27 500 Ft



G 0402

Alumínium sorompó árbóc átmérő 60 × 4200mm, az LT4 sorompóhoz, G0405 szükséges, kupak nélkül

22 800 Ft



G 0403

Vörös ütközőgumi a G0401 sorompóárbóchoz

18 700 Ft



803XA-0590

Árboctartó a G0402 sorompóárboochoz, LT4 és LS4 sorompótesthez

14 000 Ft



803XA - 0580

Fehér led csík G0401 árbózhoz, 4 m hosszú

25 100 Ft



LT6

803BB-0450 600Nm-es karos sorompó, horganyzott acélból, RAL2004 színre festve, beépített vezérléssel, óránként 160 működési ciklussal, 4-8 mp állítható nyitásidővel, végálláslassítással, választható automatikus zárással, beépített rádióvevővel, AF frekvenciakártya kapcsolattal, max. 6,5 m nyíláshoz

542 900 Ft



G 0601

Alumínium sorompó árbóc 100 × 40mm keresztmetszetű és 6850mm hosszú, a G6000 és a G6001 sorompóhoz, kupak nélkül

71 000 Ft

GARD gyorsműködésű karos sorompók, intenzív használatra



G 0602

Alumínium sorompó árbóc átmérő 100 × 6850mm, a G6000 és a G6001 sorompóhoz, G0605 szükséges, kupak nélkül

78 200 Ft



G 0603

Vörös ütközőgumi a G0601 sorompó árbóchoz

29 900 Ft



G 0605

Árboctartó a G0602 sorompó árbóchoz

22 200 Ft



G 0461

Foszforeszkáló csíkok, 24 db-os garnitúra

6 200 Ft



G 02807

Fix sorompóbak

26 600 Ft



803XA - 0330

Mozgó sorompóbak

35 900 Ft



803XA - 0340

Alumínium sorompószakáll, 1720 mm-es

51 100 Ft



803XA-0670

Fehér LED a vörös ütközőgumiba az LT6-hoz

33 500 Ft



803XA-0300

Sorompó árboc helyzet visszajelző mikrokapcsoló készlet

15 200 Ft

GARD gyorsműködésű karos sorompók, intenzív használatra



G 12000K

Karos sorompó, horganyzott acélból, RAL7043 szürke színre festve, beépített vezérléssel, 50% üzemhányaddal, 10 mp fix nyitásidővel, végállás lassítással, választható automatikus zárással, beépített rádióvevővel, AF frekvenciakártya kapcsolattal, max. 12 m nyíláshoz, ellensúllyal

2 790 300 Ft



G 0121

Sorompó árbóc 1db átmérő 120 × 6200mm,
1db átmérő 100 × 6000 mm, 1 db illesztéssel
és 1 db fix sorompóbakkal a G12000 sorompóhoz

403 700 Ft

GT4AGS - Automatikus sorompó

24 V DC irreverzibilis motoros intenzív használatra 5 m nyílás lezárásához



803BB-0160

GGT40AGS - Automatikus sorompó 24 V DC irreverzibilis motoros hajtóművel és forgásérzékelővel, horganyzott és festett acél ház előkészítésekkel a kiegészítők felszereléséhez.
Kiegyensúlyozó rugóval felszerelve, 300 nyitás/óra, 2 - 6 mp

494 100 Ft



803XA-0270

Alumínium sorompó árbóc 90 x 60 mm keresztmetszetű és 4220 mm hosszú oldalsó LED csík fogadására előkészítve, takaróprofillal, alsó sárga ütközőgumival, kupak nélkül

74 600 Ft



803XA-0640

Alumínium sorompó árbóc, 2 db 90 x 60 mm keresztmetszetű és 2610 mm hosszú részből, összefogó elemmel, oldalsó LED csík fogadására előkészítve, takaróprofillal, alsó sárga ütközőgumival, kupak nélkül

89 100 Ft



803XA-0280

Piros / zöld LED-es megvilágítás a sorompótest tetejére

26 800 Ft

Kiegészítők GT4 sorompóhoz



803XA-0020

Piros / zöld LED csík, maximum 4 m hosszú árbóchoz

35 500 Ft



803XA-0230

Piros / zöld sorompócsík, maximum 5 m hosszú árbóchoz

48 700 Ft



803XA-0320

Árbóc kitörésgátló, kiforduló csukló

151 400 Ft



803XA-0310

Árbóccsukló intenzív használatra GT4 sorompó árbócokhoz

143 300 Ft



G02807

Fix sorompóbak

26 600 Ft



803XA-0330

Mozgó sorompóbak

35 900 Ft



803XA-0360

Mágneszár, a sorompó árbóc és a fix bak közé

121 000 Ft

GT8AGS - Automatikus sorompó

24 V DC motoros hajtóművel és forgásérzékelővel, max. 7,8 m nyílás lezárásához



803BB-0180

GT8 GGT80AGS - Automatikus sorompó 24 V DC motoros hajtóművel és forgásérzékelővel, horganyzott és festett acél ház előkészítésekkel a kiegészítők felszereléséhez.
Kiegyensúlyozó rugókkal felszerelve, max. 7,8 m nyílás lezárásához

566 900 Ft



803XA-0410

Alumínium sorompó árbóc 130 x 85 mm keresztmetszetű, 6400 mm hosszú, oldalsó LED csík fogadására előkészítve, takaróprofillal, alsó sárga ütközőgumival, kupak nélkül

144 700 Ft



803XA-0230

Piros / zöld LED csík max. 5 m hosszú árbóchoz

48 700 Ft



803XA-0250

Piros / zöld LED csík max. 8 m hosszú árbóchoz

68 400 Ft



803XA-0330

Mozgó sorompóbak

35 900 Ft



803XA-0420

Teleszkópos alumínium sorompó árbóc 1 db 130 x 85 mm keresztmetszetű, 4340 mm hosszú és 1 db 90 x 60 mm keresztmetszetű, 4200 mm hosszú részből, összefogóelemmel, oldalsó LED csík fogadására előkészítve, takaróprofillal, alsó sárga ütközőgumival, kupak nélkül

171 500 Ft



803XA-0430

Piros – zöld LED-es forgalomirányító fény jelzés GT8 sorompó tetejére.

29 800 Ft



803XA-0240

Piros / zöld LED csík max. 6,5 m hosszú árbóchoz

60 800 Ft



G02807

Fix sorompóbak

26 600 Ft

Kiegészítők GT8 sorompóhoz



803XA-0360

Mágneszár a sorompóárbóc és a fix bak közé

121 000 Ft



803XA-0350

Alumínium sorompószakáll árbóc alatti és árbóc fölötti résszel, 1300 mm magas, 1720 mm hosszú

86 700 Ft



G02809

20 db vörös fényvisszaverő matrica a sorompóárbócra

6 500 Ft



803XA-0340

Alumínium sorompószakáll árbóc alatti résszel, 1720 mm hosszú

51 100 Ft

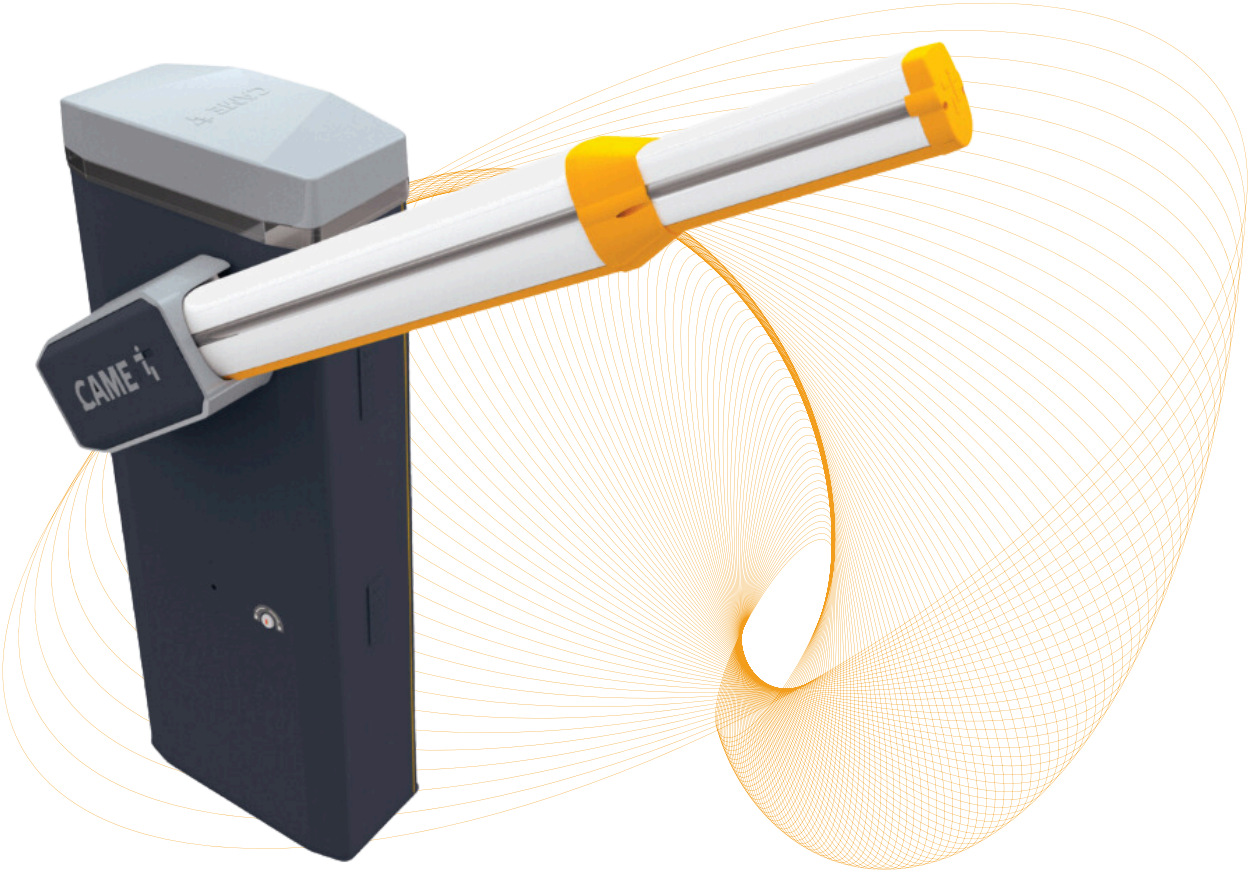

Rugó táblázat GT4 sorompóhoz

Útmutató az kiegyensúlyozó rugó elhelyezéséhez

Árbóc összetétele	Lezárt útszakasz hossza				
	2,25 < 2,75	2,75 < 3,25	3,25 < 3,50	3,50 < 3,75	3,75 < 4,00
Árbóc LED csíkkal	A	A	A	B	B
Árbóc LED csíkkal és szakállal	A	B	B	C	C
Árbóc LED csíkkal és teljes magasságú szakállal	A	B	C	C	C*
Árbóc LED csíkkal, szakállal és mozgó sorompó bakkal			B	B	C
Árbóc LED csíkkal és mozgó sorompó bakkal	B	B	C	C*	
Árbóc LED csíkkal, teljes magasságú szakállal és mozgó sorompó bakkal	B	C	C*		

Az A, B és C pontok a rugó rögzítési pontjai,
az árbócon lévő kiegészítők és a lezárt útszakasz alapján.

*A sorompó árbóc kiegyensúlyozását 60°-os állásban kell beállítani.



Figyelem!

803 XA - 0340 - standard szakáll
Max. 2 modul a 4 méteres árbóchoz
803 XA - 0350 - teljes magasságú szakállal
Max. 2 modul a 4 méteres árbóchoz

Ha a lezárt útszakasz nagyobb, mint 3 méter, akkor kötelező sorompó bak használata.
Ha az árbóc hosszabb, mint 3,5 méter, LED csíkkal és szakállal, akkor fix sorompó bak használata kötelező
Ha az árbóc hosszabb, mint 3,25 méter, LED csíkkal és teljes magasságú szakállal, akkor fix sorompó bak használata kötelező.

Rugó táblázat GT8 sorompóhoz

Útmutató az kiegyensúlyozó rugó elhelyezéséhez

Árbóc összetétele	Lezárt útszakasz hossza						
	4,00 < 4,50	4,50 < 5,00	5,00 < 5,50	5,50 < 6,00	6,00 < 6,50	6,50 < 7,00	7,00 < 7,80
Árbóc LED csíkkal	A	A	B	AA	AA	AA	BB
Árbóc LED csíkkal és szakállal	B	AA	AA	BB	BB	BB	
Árbóc LED csíkkal és teljes magasságú szakállal	AA	AA	BB	BB			
Árbóc LED csíkkal, szakállal és mozgó sorompó bakkal	A	B	AA	AA	AA	AA	
Árbóc LED csíkkal és mozgó sorompó bakkal	AA	AA	AA	BB			
Árbóc LED csíkkal, teljes magasságú szakállal és mozgó sorompó bakkal	AA	BB	BB				

Az A és B pontok a rugók rögzítési pontjai, az árbócon lévő kiegészítők és a lezárt útszakasz alapján.

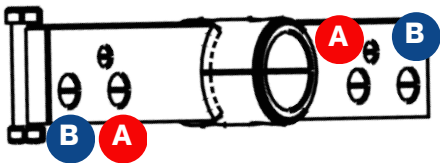

Figyelem!

803 XA - 0340 - standard szakáll
Max. 2 modul a 4 méteres árbóchoz
Max. 3 modul a 6 méteres árbóchoz
Max. 4 modul a 7 méteres árbóchoz

803 XA - 0350 - teljes magasságú szakállal
Max. 2 modul a 4 méteres árbóchoz
Max. 3 modul a 6 méteres árbóchoz

Ha a lezárt útszakasz nagyobb, mint 4 méter, akkor fix sorompó bak használata kötelező.

Vezérlés 24 V-os sorompóhoz



ZL392 B

Vezérlés GT4 és GT8 sorompókhoz

76 700 Ft



ZL392 C

Vezérlés LT4 sorompóhoz

62 700 Ft



ZL39B

Vezérlés G4000, G6000, GARD4 és GARD8 sorompóhoz

58 900 Ft

CAT láncos sorompó



803BC-0010

230 V / 300 W motoros pilon RAL9006 színre festve, vezérléssel, AF frekvenciakártya kapcsolattal

361 900 Ft



803BC-0020

24 V / 240 W motoros pilon RAL9006 színre festve, vezérléssel, AF frekvenciakártya kapcsolattal

499 600 Ft



803BC-0030

Ellenpilon RAL9006 színre festve, a 230 V-os és a 24 V-os motoros pilonhoz

178 200 Ft



CAT 5

9 mm lánc RAL1028 színre festve, 38 mm szemméret, 8 m nyílásszélességig

37 000 Ft



CAT 15

5 mm lánc RAL1028 színre festve, 18 mm szemméret, 16 m nyílásszélességig

37 500 Ft



CAR 2

Láncvédő profil, tűzihorganyzott, meglévő burkolatra szerelhető kivitelben, 2 méteres

42 900 Ft



CAR 4

Láncvédő profil, tűzihorganyzott, süllyesztett, lebetonozható kivitelben, 2 méteres

36 500 Ft

UNIPARK parkolóőr



UNIP

24 V / 20 W önzáró motor talppal egy parkolóhelyhez, RAL1028 színre festve

58 900 Ft



ARK 1

Parkolóív RAL1028 színre festve, kis méret 350 × 450 mm

31 400 Ft



ARK 2

Parkolóív RAL1028 színre festve, nagy méret 800 × 523 mm

59 200 Ft



801QA-0030

Vezérlés AF kártya kapcsolattal, 1 db UNIP parkolóőrhöz (3 db 801XC-0110 kártyával, összesen 4 UNIP-ig bővíthető)

37 300 Ft



801XC-0110

Bővítőkártya, amely egy további parkolóőr bekötését teszi lehetővé (max. 4 motor)

10 500 Ft

RBE plus beléptető rendszer, proximity kártya és olvasó



806RV-0060

RBE plus 24V beléptető rendszer vezérlés maximum 5000 felhasználóhoz. CAME Connect, CXN BUS kártya, RSE kártya és frekvencia kártya csatlakozási lehetőséggel. 7 szegmenses kijelző programozó gombokkal. CRP kiemenet négy darab CAME automatikához, 4 db relé kimenet és 4 db bemenet.

51 400 Ft



806RV-0070

RBE plus 230V beléptető rendszer vezérlés maximum 5000 felhasználóhoz. CAME Connect, CXN BUS kártya, RSE kártya és frekvencia kártya csatlakozási lehetőséggel. 7 szegmenses kijelző programozó gombokkal. CRP kiemenet négy darab CAME automatikához, 4 db relé kimenet és 4 db bemenet.

57 600 Ft

RBE plus beléptető rendszer, proximity kártya és olvasó



RSE

Funkció kezelő kártya vezérlésekhez

7 100 Ft



806XG-0110

BUS

RCXN átalakító modul BUS rendszerű kiegészítők kezeléséhez

15 200 Ft



806SL-0300

Promixity kártyával és kulcstartóval (125 kH, Manchester típus) működő BUS rendszerű jeladó, falon kívüli, kültéri használata, kék háttérvilágítással, RAL 7024 szürke színben

22 000 Ft



806SL-0310

BUS

Promixity kártyával és kulcstartóval (125 kH, Manchester típus) működő BUS rendszerű jeladó, süllyesztett kivitel, kültéri használata, kék háttérvilágítással, RAL 7024 szürke színben

20 700 Ft



806XG-0090

Proximity kártya, ISO 7810 - 7813, 125 kH, Manchester típus

900 Ft

Forgalomszabályozó kiegészítők



SF2RV

Két lámpatestes forgalomirányító jelzőlámpa oszlop nélkül piros és zöld, 2 db 230 V / 70 W izzóval, tartókonzollal

41 900 Ft



SFERA80

Két lámpatestes piros - zöld forgalomirányító jelzőlámpa oszlop nélkül, műanyag tartókonzollal, LED-es, IP66, 24V, 80mm-es átmérő

30 000 Ft



SEM3L

Forgalomirányító jelzőlámpa vezérlés, 2 db lámpához, 2 bemenettel

26 760 Ft

Jeladók



806SL-0280

Falon kívüli kódzár billentyűzet, BUS rendszerű, kültéri használatra, 12 gombos, kék háttérvilágítással, RAL 7024 szürke színben

20 800 Ft



806SL-0290

Süllyesztett kivitelű kódzár billentyűzet, BUS rendszerű, kültéri használatra, 12 gombos, kék háttérvilágítással, RAL 7024 szürke színben

24 700 Ft



806SL-0170

Falon kívüli kódzár billentyűzet, 12 gombos, rádiós működésű móddal, 433 mHz-es, fix kódos vagy ugrókódos, 25 db kód kombináció és rádiójel tárhellyel, kék háttérvilágítással, RAL 7024 szürke színben

28 400 Ft

Jeladók



806SL-0370

S0002P - Kódzár elektronika IP54 12 - 24 V AC - DC kétcsatornás vezérlő kártya kódzár billentyűzetekhez és transzponderekhez

23 500 Ft



KHUR1

Mágneses hurokérzékelő elektronika, egycsatornás 12-24 V

35 000 Ft



SMA2

Kétcsatornás mágneses hurokérzékelő elektronika 12-24V

87 800 Ft



806SL-0340 BUS

Falon kívüli bluetooth olvasó maximum 15 felhasználóhoz, nem BUS technológiás vezérlésekhez is használható

30 700 Ft



806SL-0350 BUS

Falon kívüli bluetooth olvasó maximum 50 felhasználóhoz, nem BUS technológiás vezérlésekhez is használható

51 100 Ft



806SL-0360 BUS

Falon kívüli bluetooth olvasó maximum 250 felhasználóhoz, nem BUS technológiás vezérlésekhez is használható

85 100 Ft



806SL-0260

Süllyesztett mozgás érzékelő kapcsoló állítható világítással, 12-24V

65 700 Ft



806SL-0270

Falon kívüli szerelő doboz 806SL-0260 mozgás érzékelő kapcsolóhoz

8 200 Ft



806SL-0010

Falon kívüli cilinder betétes kulcsos kapcsoló kék háttér világítással, RAL7024 szürke színű

9 800 Ft



806SL-0020

Süllyesztett cilinder betétes kulcsos kapcsoló kék háttér világítással, RAL7024 szürke színű

9 000 Ft



806SL-0030 BUS

Falon kívüli BUS rendszerű cilinder betétes kulcsos kapcsoló kék háttér világítással, RAL7024 szürke színű

18 300 Ft



806SL-0040 BUS

Süllyesztett BUS rendszerű cilinder betétes kulcsos kapcsoló kék háttér világítással, RAL7024 szürke színű

16 900 Ft



806XG-0140

Sorompó elektronika virtuális hurkokhoz, FMCW technológiával, maximum három hurok kezelésére NO vagy NC kimenettel, okostelefon applikációval programozható

476 100 Ft



806XG-0150

Tartó konzol 806XG-0140 FMCW elektronikához

62 700 Ft

RIO vezeték nélküli biztonsági kiegészítők



RIOCT8WS 806SS-0050

Vezérlő egység RIO vezeték nélküli kiegészítőkhöz

34 900 Ft



RIOPH8WS 806SS-0010

RIO vezeték nélküli fotocella 10 m

38 400 Ft



806SS-0040

AF csatlakozós rádióvevő kártya vezeték nélküli RIO kiegészítőkhöz

15 600 Ft



RIOED8WS 806SS-0020

RIO vezeték nélküli adó DF gumis élvédelemhez

28 700 Ft



RIOLX8WS 806SS-0030

RIO vezeték nélküli villogó lámpa

30 600 Ft

DF sorozatú mechanikus élvédelem



DFWN1500

Biztonsági mechanikus élvédelem, L=1,5 m

32 000 Ft



DFWN1700

Biztonsági mechanikus élvédelem, L=1,7 m

33 900 Ft



DFWN2000

Biztonsági mechanikus élvédelem, L=2m

37 000 Ft



DFWN2500

Biztonsági mechanikus élvédelem, L=2,5m

42 700 Ft



DFI

Vezérlés, mechanikus élvédelemhez

10 400 Ft

Villogó lámpák, fotocellák



KLED
LED-es villogó lámpa, 120-230V
8 300 Ft

KLED24
LED-es villogó lámpa, 24V
10 300 Ft



14 500 Ft

KRX 806LA-0030
Sárga LED-es villogó lámpa 24 V AC/DC 230 V-ig beépített antennával 433 MHz és 868 MHz



23 200 Ft

KRX 806LA-0050
Villogó figyelmeztető RGB LED lámpa, fehér búrával, CXN BUS technológiával



13 700 Ft

806LA-0060
Zöld, fehér és piros LED-es forgalom irányító lámpa, 24V
Falra szerelhető kivitel, amely ideális garázskapukhoz vagy LT4/LT6 sorompók tetejére ajánlott.



22 600 Ft

DIR-20
Fotocella-pár, vakolat feletti, 12-24V (A.C.-D.C.)
max. 20 m hatótávolság



20 800 Ft

DLX 806TF-0080
DLX30CEP - vakolat feletti infravörös fotocella,
12 - 24 V AC - DC. Hatótávolság: maximális C-távolság 30 m



1 800 Ft

KIARO S
Műanyag konzol villogólámpához oldalfalra történő szerelés esetén



1 900 Ft

806LA-0040
Fali műanyag konzol KRX lámpához



19 600 Ft

DLX 806TF-0070
DLX30CIP-süllyesztett, infravörös fotocella-pár,
12-24 VAC/DC. Hatótávolság: maximális C-távolság 30 m



14 100 Ft

DIR-10
Fotocella-pár, vakolat feletti, 12-24V (A.C.-D.C.)
max. 10 m hatótávolság



27 400 Ft

DIR-30
Fotocella-pár, vakolat feletti, 12-24V (A.C.-D.C.)
max. 30 m hatótávolság



19 600 Ft

DLX 806TF-0090
Egy pár süllyesztett szinkronizált DLX fotocella, 12 - 24 V, 30 méter hatótávolság, BUS rendszer



806TF-0030

Egy pár falon kívüli szinkronizált DXR fotocella, forgatható fejjel, 12 - 24 V, 20 méter hatótávolság, NC vagy NO kimenet

23 000 Ft



806TF-0060

Egy pár falon kívüli szinkronizált DXR fotocella, forgatható fejjel, 12 - 24 V, 10 méter hatótávolság, elemes, NC vagy NO kimenet

26 800 Ft



806TF-0120

Egy pár falon kívüli szinkronizált mini DXR fotocella, 30mm széles, forgatható fejjel, 12 - 24 V, 20 méter hatótávolság, NC vagy NO kimenet

28 800 Ft



806TF-0110

Egy pár falon kívüli szinkronizált DXR fotocella, forgatható fejjel, 12 - 24 V, 20 méter hatótávolság, BUS rendszer

23 000 Ft



806TF-0050

Vandálbiztos alumíniumburkolat DXR fotocellához.

4 900 Ft

Szerelési kiegészítők



CSS

1 m magas eloxált alumínium oszlop, süllyesztett fotocellához és jeladóhoz

24 900 Ft



CSS N

1 m magas feketére lakkozott oszlop, süllyesztett fotocellához és jeladóhoz

25 400 Ft



DOC L

0,5 m magas eloxált alumínium oszlop a DLX fotocellához

13 000 Ft



DOC LN

0,5 méter magas fekete színű lakkozott alumínium oszlop a DLX fotocellához

13 300 Ft



DIR CG

0,5 m magas ezüst RAL9006 színű PVC oszlop a DIR fotocellához

7 000 Ft



DIR CGP

0,5 méter magas RAL9006 ezüst színű PVC toldás a DIR CG oszlophoz, 2 pár fotocella használata esetén

5 600 Ft



DIR LN

0,5 méter magas fekete színű alumínium oszlop a DIR fotocellához

13 300 Ft



DIR PN

0,5 méter magas fekete színű alumínium toldás DIR LN oszlophoz, 2 pár fotocella használata esetén

5 900 Ft



DIR L

0,5 méter magas ezüst színű natúr alumínium oszlop a DIR fotocellához

8 800 Ft



DIR P

0,5 méter magas ezüst színű natúr alumínium toldás a DIR L oszlophoz, 2 pár fotocella használata esetén

6 800 Ft



DIR S

Műanyag (falba süllyeszthető) lap DIR fotocellához

1 000 Ft

Vezérlések

Komplett vezérlések ABS műanyag házban (IP54), működési idő szabályozással, választható automatikus zárási funkcióval



ZL65

Egy vagy kétszárnyas nyíló kapuhoz. Multifunkciós 24 V-os vezérlés digitális kijelzővel, beépített rádió vevővel, forgásérzékelővel, AF frekvencia kártya és proximity olvasó kezeléséhez R700 kiegészítő kártya, RGP1, RLB39, RIO CONN csatlakozási lehetőséggel

79 300 Ft



ZLX24SA

Két motoros multifunkciós 24V-os vezérlés, kijelzővel a programozáshoz, önellenőrző funkció a biztonsági kiegészítőkhöz, BUS rendszerű kiegészítők csatlakoztathatók hozzá, maximum 1000 programozható felhasználóhoz

106 400 Ft

230V-os komplett egyfázisú vezérlések, ABS műanyag házban (IP54), működési idő szabályozással, választható automatikus zárási funkcióval



801QA-0110

ZLX230P kétmotoros multifunkciós vezérlés, házzal, 7 szegmenses kijelzővel, erőbeállítással, zárási és nyitási lassítással, működési idő szabályozással, 230V-os motorokhoz, részleges nyitással, kettő biztonsági bemenettel, beépített egycsatornás rádióvevővel. AF frekveciakártya, RSE kártya, RIO kártya, CXN BUS kártya és CAME Key csatlakozási lehetőséggel, transzformátorral. Maximum 250 felhasználó adatainak tárolására.

59 200 Ft



801QA-0120

ZLX230M kétmotoros multifunkciós vezérlés, házzal, 7 szegmenses kijelzővel, erőbeállítással, zárási és nyitási lassítással, működési idő szabályozással, 230V-os motorokhoz, részleges nyitással, kettő biztonsági bemenettel, beépített egycsatornás rádióvevővel és CXN BUS kártyával. AF frekveciakártya, RSE kártya, RIO kártya és CAME Key csatlakozási lehetőséggel, transzformátorral. Maximum 250 felhasználó adatainak tárolására.

87 700 Ft



801QA-0130

ZLX230S kétmotoros multifunkciós vezérlés, házzal, digitális kijelzővel, erőbeállítással, zárási és nyitási lassítással, működési idő szabályozással, 230V-os motorokhoz, részleges nyitással, négy biztonsági bemenettel, beépített kétcsatornás rádióvevővel és CXN BUS kártyával. AF frekveciakártya, RSE kártya, RIO kártya és CAME Key csatlakozási lehetőséggel, transzformátorral. Programozható események és speciális napok funkcióval. Maximum 1000 felhasználó adatainak tárolására.

103 800 Ft



ZF1N
Kétmotoros vezérlés, erőbeállítással, működési idő szabályozással, 230V-os motorokhoz, beépített egycsatornás rádióvevővel, AF frekveciakártya és elektromos impulzus zár kapcsolattal, házzal, trafóval

44 400 Ft



ZR 24 801QA-0010
Egymotoros vezérlés maximum 500 W teljesítményű motorhoz, beépített egycsatornás rádióvevővel, AF frekveciakártya kapcsolattal, erőbeállítás nélkül

28 900 Ft

Vezérlésházak, transzformátor



119RIR315
Első - hátsó fedél vezérlésházhoz

10 800 Ft



119RIR090
Transzformátor ZN7 / ZA3P / ZF1 vezérlésekhez

16 500 Ft



A ZLX230 A CAME ÚJ GENERÁCIÓS VEZÉRLŐEGYSÉGE, AMELYET KIFEJEZETTEN 230 V-OS SZÁRNYASKAPU-MOTOROKHOZ, TÖBBEK KÖZÖTT AZ ATI HAJTÁSOKHOZ FEJLESZTETTEK. CÉLJA A BIZTONSÁGOS, PONTOS ÉS HOSSZÚ TÁVON STABIL KAPUMŰKÖDÉS, EGYSZERŰ TELEPÍTÉSSEL ÉS FEJLETT DIAGNOSZTIKAI LEHETŐSÉGEKKEL.

MIÉRT A ZLX230?

- ✓ KIFEJEZETTEN 230 V-OS KAPUMOTOROKHOZ TERVEZVE
- ✓ MAGAS SZINTŰ BIZTONSÁGI FELÜGYELET
- ✓ ENCODER-TÁMOGATÁS A PRECÍZ MŰKÖDÉSHEZ
- ✓ RUGALMAS BEKÖTÉSI ÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
- ✓ HELYSZÍNI ÉS TÁVOLI KONFIGURÁCIÓ
- ✓ MEGBÍZHATÓ CAME IPARI MINŐSÉG

Távvezérlő rendszerek

TOP rádió rendszer távirányítók



806TS-0330

Négycsatornás, fix kódos, dupla frekvenciájú, 433,92 MHz/ 868,35 MHz, gombonként programozható távirányító

6 300 Ft



806TS-0290

Négycsatornás, ugrókódos, dupla frekvenciájú, 433,92 MHz/ 868,35 MHz, gombonként programozható távirányító

9 700 Ft



806TS-0270

Négycsatornás, ugrókódos, 433,92 MHz, gombonként programozható távirányító

9 100 Ft



806TS-0230

TTS ugrókódos dupla frekvenciájú, 433,92 MHz/868,35 MHz, prémium távirányító

6 980 Ft



AF43S

TOP 433,92 MHz frekvenciakártya

7 600 Ft



RE432M

Külső kétcsatornás rádióvevő TOP 433,92 MHz, 12V-24V A.C.-D.C. IP54, műanyag házban

18 100 Ft



A 433N

Antenna a 433,92 MHz-es rádióvevőkhöz

5 500 Ft



RG58

Antennakábel

500 Ft



AF868

TOP 868,35 MHz frekvenciakártya

7 800 Ft



RE862M

Külső kétcsatornás rádióvevő TOP 868,35MHz, 12V-24V A.C.-D.C. IP54, műanyag házban

19 000 Ft



A 862N

Antenna a 868,35 MHz-es rádióvevőkhöz

5 500 Ft

Távoli irányítás okostelefonnal // applikációval



806SA-0210

4G-s GSM modul, önálló egység, mobil applikációs távoli irányításhoz. Adatforgalommal rendelkező SIM kártya szükséges, melyet a csomag nem tartalmaz.

34 700 Ft



806SA-0220

4G-s GSM modul, mobil applikációs távoli irányításhoz. Rádióadóval rendelkezik, így további rádióvevővel bővíthető a rendszer. Adatforgalommal rendelkező SIM kártya szükséges, melyet a csomag nem tartalmaz. RSLV001 kiegészítő automatika működtetéséhez, bővíthető GSM modulhoz vagy QBE egységhez csatlakoztatható .

57 000 Ft



806SA-0040

RSLV001 kiegészítő automatika működtetéséhez, bővíthető GSM modulhoz vagy QBE egységhez csatlakoztatható

28 400 Ft



806SA-0130

QBE modul CAME Connect csatlakozáshoz LAN kábelen vagy Wifi hálózaton keresztül. Maximum 5 darab 806SA-0150 kék Key modul vagy 806SA-0040 GSM slave modul csatlakoztatható hozzá.

48 700 Ft



806SA-0200

Szürke Key gateway az automatika csatlakoztatásához CAME Connecthez Wi-Fi-n vagy Bluetooth-on keresztül

34 700 Ft



806SA-0150

Kék Key 869,5 MHz-es rádió slave modul egy CAME automatika távoli vezérléséhez a CAME Connect révén. A készülék csak egy 806SA-0220 rádiós GSM modul vagy 806SA- 0130 QBE modulhoz társítva működik.

21 700 Ft



806SA-0110

Fekete Key telepítői gateway az automatika csatlakoztatásához CAME Connecthez Wi- Fi-n vagy Bluetooth-on keresztül vezérlés programozáshoz, beállítások módosításához

25 700 Ft



Vezeték nélküli OKOSOTTHON KÖZPONT


GT 4
SOROMPÓ SZETT
CAME
CAME SZETTEK

KLING
1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666
www.kling.hu
kling@kling.hu

CAME

CAME szettek

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Kétszárnyas kapu meghajtás szettek

ATS3



8K01MP-023, ATS motorszett kétszárnyas kapuhoz, 2 db 230V motorral, külső ZLX230P vezérléssel, 433Mhz-es frekvenciakártyával, 1 db 806TS-0310 négycsatornás fixkódos távkapcsolóval (433MHz), 1 pár DIR10 fotocellával, 1 db KLED villogó lámpával, 1 db KIAROS villogólámpa konzollal,
javasolt kapuszárny 3 m / 400kg

214 600 Ft

ATS5



8K01MP-030, ATS motorszett kétszárnyas kapuhoz, 2db 230V motorral, külső ZA3P vezérléssel, 433 Mhz-es frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0270-es négycsatornás ugrókódos távkapcsolóval , 1 pár DIR10 fotocellával,
javasolt kapuszárny max. 5 m / 400kg

291 500 Ft

ATI3024



8K01MP-058 új ATI motorszett kétszárnyas kapuhoz, 2 db 24V 801MP-0210 motorral, 801QA-0050 ZLX24M multifunkciós vezérléssel, 433Mhz-es AF43S frekvenciakártyával, 1 db 806TS-0270 kék négycsatornás fixkódos távkapcsolóval (433MHz), 1 pár DIR10 fotocellával és 1 db KRX fehér villogó lámpával,
javasolt kapuszárny 3m/400kg

340 000 Ft

ATI5000



U1520NW új ATI motorszett kétszárnyas kapuhoz, 2 db 230V 801MP-0180 motorral, ZF1N vezérléssel, 433Mhz-es AF43S frekvenciakártyával, 1 db 806TS-0300 fekete kétcsatornás ugrókódos távkapcsolóval, 1 pár DIR10 fotocellával, javasolt kapuszárny max. 5m/400kg

275 000 Ft

AXO3



U7311ML, AXO motorszett kétszárnyas kapuhoz, 2 db 24V AXO3024 motorral, ZLX24SA vezérlés műanyag házzal, trafókkal, AF43S frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0270 négycsatornás távkapcsolóval, 1 pár DIR10 biztonsági fotocellával, 1 db 806LA-0020 fehér beépített antennás KRX villogó lámpával, 1 db 806LA-0040 KRX villogó lámpa konzollal, 5 m antenna kábellel, javasolt kapuszárny 3 m / 500 kg

396 400 Ft

AXO5



AXO motorszett kétszárnyas kapuhoz 2 db 24 V AXO5024 motorral, ZLX24SA vezérlés műanyag házzal, trafókkal, AF868 frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0230 négycsatornás távkapcsolóval, 1 pár DIR10 biztonsági fotocellával, javasolt kapuszárny 5 m / 400 kg

410 060 Ft

Süllyesztett szárnyaskapu szett

FROG



FROG motorszett kétszárnyas kapuhoz 2 db 230V FROGA motorral, 2 db FROGCFN motorházzal, 2 db A4364 kireteszelővel, 1 db ZLX230P vezérléssel, vezérlésházzal, 1 db AF43S frekvenciakártyával, 1 db 806TS-0310 négycsatornás távkapcsolóval és 1 pár DIR-10 fotocellával és 1 db fehér KRX 24/230V 806LA-0020 villogó lámpával. Javasolt kapuszárny 3,5m/400 kg

371 000 Ft

FROG-X



FROG-X motorszett kétszárnyas kapuhoz 2 db 24V 801MI-0030 motorral, 2 db 801XA- 0030 kireteszelővel, 1 db 801QA-0170 vezérléssel, vezérlésházzal, 1 db AF43S frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0270 négycsatornás fix kódos távkapcsolóval, 1 pár DIR- 10 fotocellával, 1 db 806LA-0020 KRX villogó lámpával és 806LA-0040 villogó lámpa tartó konzollal. Javasolt kapuszárny 4m/800 kg

BUS

486 900 Ft

Csuklókaros szárnyaskapu szett

FERNI



U1274, FERNI motorszett kétszárnyas kapuhoz, 2 db 230V F1000 motorral, 1 db ZA3P vezérléssel, vezérlésházzal, 1 db AF868 frekvenciakártyával, 1 db 806TS-0270 négycsatornás ugrókódos távkapcsolóval és 1 pár DIR-10 fotocellával, 1 db 806LA-0020 LED-es fehér villogó lámpa, javasolt kapuszárny 4 m / 400 kg

394 000 Ft

Tolókapu meghajtás szettek

BX-74N



U2420ML, BX tolómotor tolókapuhoz,
1 db BX-74N motorral, beépített ZBX7N vezérléssel, AF868 frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0290 négycsatornás ugrókódos távkapcsolóval.
Javasolt kapusúly max. 400 kg, 14 m

122 000 Ft

BX-78N



8K01MS-053, BX tolómotor tolókapuhoz,
1 db BX-78N motorral, beépített ZBX7N vezérléssel, AF43S frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0270 négycsatornás ugrókódos távkapcsolóval, 1 pár DIR10 fotocellával, javasolt kapusúly max. 800 kg, 14 m

161 000 Ft

BXV-04



8K01MS-003, BXV04 24V-os tolómotor, beépített ZN7-es vezérlőpanellel és grafikus kijelzővel, adaptív sebesség- és nyomatéktechnológiával, akadályérzékeléssel, AF43S frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0270 4 csatornás ugrókódos távkapcsolóval, DIR10 Fotocella párral, KRX fehér színű villogó lámpával, antenna kábellel, javasolt kapusúly max. 400 kg, 14 m

159 400 Ft

BXV-10



8K01MS-040, BXV10 24 V-os tolómotor, beépített ZBC1-es vezérlőpanellel és grafikus kijelzővel, adaptív sebesség- és nyomatéktechnológiával, CXN BUS, B1-B2 érintkező kimenettel, akadályérzékeléssel a kapukhoz, AF43S frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0270 4 csatornás ugrókódos távkapcsolóval, BUS DXR szinkronizált, forgatható, infravörös fotocella-párral, hatótávolság: 20 m, BUS CXN kódzár billentyűzettel kültéri használatra, 12 gombos, kék háttérvilágítással, javasolt kapusúly max. 1000 kg, 20 m

209 600 Ft

BKV-15



BKV15 - 36V-os motor, beépített ZN8-as vezérlőpanellel és grafikus kijelzővel, adaptív sebesség-és nyomatéktechnológiával, AF43S frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0270 4 csatornás ugrókódos távkapcsolóval, DIR20 fotocellával, A433N antennával, javasolt kapusúly max. 1500 kg, 20 m

265 600 Ft

Egyszárnyas kapu meghajtás szettek

ATS3



Egyszárnyas kapuhoz, 1 db 230V motorral, külső ZLX230P vezérléssel, 433Mhz-es frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0230 négycsatornás ugrókódos dupla frekvenciájú (433MHz, 868MHz) távirányítóval, javasolt kapuszárny 3 m / 400 kg

179 760 Ft

AXO3



Egyszárnyas kapuhoz 1 db 24V AXO3024 motorral, ZLX24SA vezérlés műanyag házzal, trafókkal, AF868 frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0230 négycsatornás ugrókódos dupla frekvenciájú (433MHz, 868MHz) távirányítóval, javasolt kapuszárny 3 m/500 kg

253 660 Ft

AXO5



Egyszárnyas kapuhoz 1 db 24V AXO5024 motorral, ZLX24SA vezérlés műanyag házzal, trafókkal, AF868 frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0230 négycsatornás ugrókódos dupla frekvenciájú (433MHz, 868MHz) távirányítóval, javasolt kapuszárny 5 m/400 kg

262 060 Ft

FROG



Egyszárnyas kapuhoz 1 db 230V FROGA motorral, 1 db FROGCFN motorházzal, 1 db A4364 kireteszelővel, 1 db ZA3P vezérléssel, vezérlésházzal, 1 db AF868 frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0230 négycsatornás ugrókódos dupla frekvenciájú (433MHz, 868MHz) távirányítóval, javasolt kapuszárny 3,5 m/400 kg

257 360 Ft

Garázsnyitó húzómotor szettek

VER06



8K01MV-005, VER6 komplett forgásérzékelős rendszer, V06001 sínnel, lánccal, max. 2,2 m magas szekcionált kapukhoz, vezérléssel, beépített rádióvevővel, 1 db 806TS-0270 ugrókódos négycsatornás távkapcsolóval, kapu max. felülete 9 m² (bordásszíjas, illetve magasabb kapu esetén más sín felárért választható)

90 700 Ft

VER08



8K01MV-017, VER8 Komplett forgásérzékelős rendszer, V06001 sínnel, lánccal, max. 2,2 m magas szekcionált kapukhoz, vezérléssel, beépített rádióvevővel, 1 db 806TS-0270 ugrókódos négycsatornás távkapcsolóval, kapu max. felülete 12 m² (bordásszíjas, illetve magasabb kapu esetén más sín felárért választható)

104 300 Ft

VER10



8K01MV-011, VER10 komplett forgásérzékelős rendszer, V0679 C-sínnel, lánccal, ZL57 vezérléssel, AF43S frekvenciakártyával, 1 db 806TS-0270 négycsatornás ugrókódos távkapcsolóval kapu, max. felülete 18 m² (bordásszíjas, illetve magasabb kapu esetén más sín felárért választható)

141 800 Ft

VER13



8K01MV-014, VER13 komplett forgásérzékelős rendszer, V0679 C-sínnel, lánccal, ZL57 vezérléssel, AF43s frekvenciakártyával, 1 db 806TS-0270 négycsatornás ugrókódos távkapcsolóval, kapu max. felülete 21 m² (bordásszíjas, illetve magasabb kapu esetén más sín felárért választható)

151 600 Ft

Parkolás gátló szettek

CAT



Komplett parkolásgátló rendszer, 803BC-0010 230V/300W motoros pilon RAL9006 színre festve, vezérléssel, 803BC-0030 ellenpilon RAL9006 színre festve, CAT5 9mm lánc RAL1028 színre festve, 38 mm szemméret, 8 m nyílásszélességig, 4 db CAR2 láncvédő profil (tűzihorganyzott), meglévő burkolatra szerelhető kivitelben

748 700 Ft

UNIPARK



Komplett parkolóőr szett UNIP 24V/20W önzáró motor talppal egy parkolóhelyhez, RAL1028 színre festve, ARK1 parkolóív RAL1028 színre festve, kis méret 350*450mm, 801QA-0030 Vezérlés AF kártya kapcsolattal, 1db UNIP vezérléséhez

127 600 Ft

Sorompó szettek

LT4



Komplett karos sorompó rendszer max. 4m nyílás lezárásához, 200Nm nyomaték, óránként maximum 300 ciklus, 2-6mp állítható,nyitásidővel, fokozatmentes végálláslassítással, választható automatikus zárási funkcióval, forgalomirányító lámpa funkcióval, LED kimenetekkel 1db 803BB-0370 karos sorompó, 1db G0401 60×40mm-es sorompóárbóccal, G0461 24db-os fényvisszaverő csíkkal

369 000 Ft

LT6



Komplett karos sorompó rendszer max. 6,5m nyílás lezárásához, 300Nm nyomaték, óránként maximum 160 ciklus, 4-6mp állítható nyitásidővel, végálláslassítással, választható automatikus zárási funkcióval 1db LT6 karos sorompóval, 1db G0601 100×40mm-es alumínium sorompóárbóccal, G0461 24db-os fényvisszaverő csíkkal

620 100 Ft

GT4



Automatikus sorompó 24 V DC irreverzibilis motoros hajtóművel és forgásérzékelővel; horganyzott és festett acél szekrény előkészítésekkel a kiegészítők felszereléséhez. Kiegyensúlyozó rugóval felszerelve, 350 nyitás / óra, 2 - 6mp. 1 db 803BB-0160 karos sorompó beépített ZL392 vezérléssel, 1 db 803XA-0270, 90×60 L=4220mm-es árbóc, 803XA-0280 piros / zöld LED-es sorompótest megvilágítással.
803XA-0020 piros /zöld sorompóárbóc LED csík

631 000 Ft

GT8



Automatikus sorompó 24 V motoros hajtóművel és forgásérzékelővel, horganyzott és festett acél szekrény előkészítésekkel a kiegészítők felszereléséhez, kiegyensúlyozó rugókkal felszerelve, max. 6 m nyílás lezárásához, 160 ciklus / óra, max. 2500 ciklus / nap, nyitási idő 4 - 8 mp, 1db 803BB-0180 karos sorompó beépített ZL392 vezérléssel, 1 db 803XA-0410 130 × 85 L 6400 mm-es árbóc, 803XA-0430 piros / zöld LED-es sorompótest megvilágítással, 803XA-0240 piros /zöld sorompó árbóc LED csíkkal

802 200 Ft

GT8 Teleszkópos



Automatikus sorompó 24 V motoros hajtóművel és forgásérzékelővel, horganyzott és festett acél szekrény előkészítésekkel a kiegészítők felszereléséhez, kiegyensúlyozó rugókkal felszerelve, max. 7,8 m nyílás lezárásához, 160 ciklus / óra, max. 2500 ciklus / nap, nyitási idő 4 - 8 mp, 1 db 803BB-0180 karos sorompó beépített ZL392 vezérléssel, 1 db 803XA-0420 teleszkópos árbóccal, 803XA-0430 piros / zöld LED-es sorompótest megvilágítással, 803XA-0250 piros /zöld sorompó árbóc LED csíkkal

836 600 Ft

CAME FORGÓVILLA

A rendszer kétirányúan működik (be- és kilépés), amely személyek ellenőrzött beléptetésére szolgál. Érintésmentes áthaladást tesz lehetővé: az áthaladó személyt optikai szenzorok kísérik figyelemmel, és a plexi vagy üveglap úgy húzódik be a beléptető oszlopba, hogy az áthaladás ütközés- és akadálymentes legyen. Beléptetőrendszerbe integrált kapu esetén az áthaladni kívánó személy a belépésre jogosító azonosítóját bemutatja – ez lehet proxy kártya, proxy kulcstartó, okostelefon vagy érme – az olvasónak. A rendszer megvizsgálja, hogy az adott időpontban az adott személy jogosult-e a kívánt irányban áthaladni, ha igen, „zöld utat" biztosít, egy főt átenged. A kapu használata egyszerű: a szabad vagy tilos utat fény és hangjelzéssel is mutatja. A szabotázsra, erőszakos beavatkozásra a rendszer vészjelzést ad és az eseménynaplójába rögzíti az adatokat.

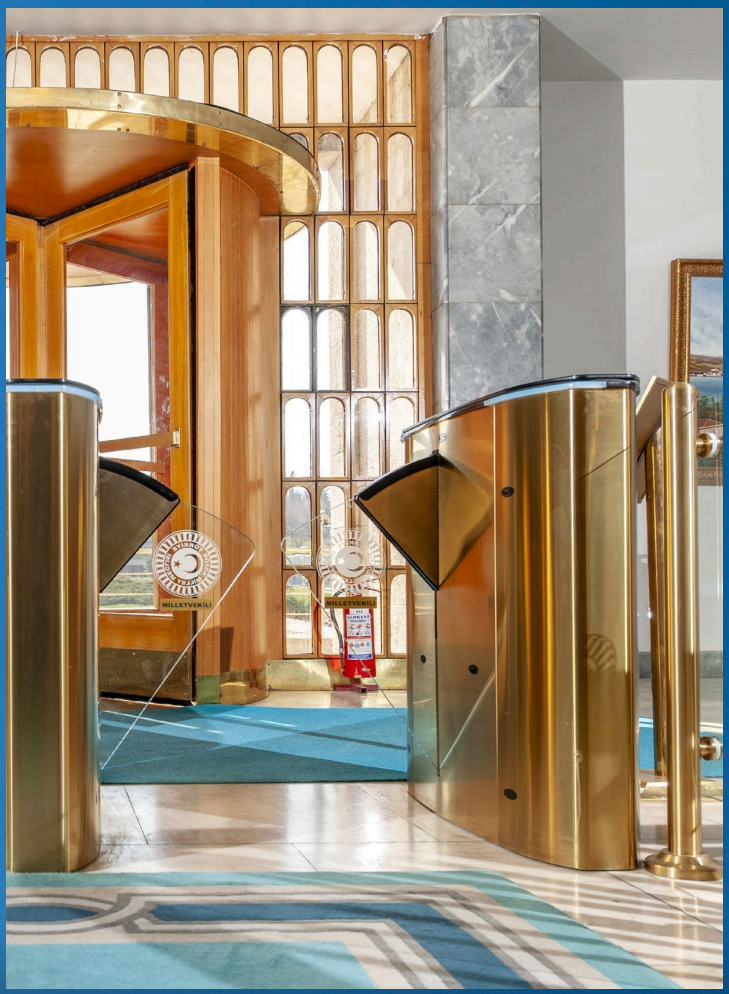



KLING
1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666
www.kling.hu
kling@kling.hu

CAME

CAME forgóvilla

@klingkft @kling.hu

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Motoros működésű háromágú forgóvillák



821TR-0100

500E Kétirányú motoros működésű forgóvilla egy lábbal, rozsdamentes acél felülettel, komplett vezérléssel, áramkimaradás esetén automatikus kioldással, kártyaolvasó előkészítéssel, állapot és irányjelzőkkel

1 023 400 Ft



821TR-0120

700E Kétirányú motoros működésű forgóvilla két lábbal, rozsdamentes acél felülettel, komplett vezérléssel, áramkimaradás esetén automatikus kioldással, kártyaolvasó előkészítéssel, állapot és irányjelzőkkel

1 131 400 Ft

Elektromágneses háromágú forgóvillák



821TR-0090

500E Kétirányú elecktromágneses működésű forgóvilla egy lábbal, rozsdamentes acél felülettel, kártyaolvasó előkészítéssel, állapot és irányjelzőkkel.

774 300 Ft



821TR-0110

700E Kétirányú elektromágneses működésű forgóvilla két lábbal, rozsdamentes acél felülettel, kártyaolvasó előkészítéssel, állapot és irányjelzőkkel.

882 200 Ft

Motoros működésű lengővillák



821SW-0070

705EN1 Kétirányú, 24V-os motoros lengővilla szárny nélkül, beépített vezérléssel, automata zárás és biztonsági antipánik rendszerrel, AISI 304 rozsdamentes anyagból. Beépített LED-es irányjelzővel

767 200 Ft



821XA-0090

900 mm-es plexi szárny, 705 EN1 lengővillához

37 600 Ft



821SW-0080

GLA1 Kétirányú, 24V-os motoros lengővilla oszlop szárny nélkül, beépített vezérléssel, automata zárás és biztonsági antipánik rendszerrel, AISI 304 rozsdamentes anyagból, beépített LED-es irányjelzővel

1 248 200 Ft



821XA-0100

900 mm-es szárny GLA1 lengővillához, 10 mm vastag üvegből

72 800 Ft

Magas elektromágneses működésű háromágú forgóvilla



821HT-0030

BTX300 N1 Kétirányú elektromágneses működésű forgóvilla RAL9006 színre festett acél felülettel, kártyaolvasó előkészítéssel, állapot és irányjelzőkkel

1 966 100 Ft

Motoros működésű gyors átjárókapu



821HG-0030

HG02 GL Kétirányú motoros működésű gyors átjáró kapu központi egység rozsdamentes acél felülettel, komplett vezérléssel, áramkimaradás esetén automatikus kioldással, kártyaolvasó előkészítéssel, állapot és irányjelzőkkel, RGB LED megvilágítású 10 mm-es üvegszárnyakkal

2 061 400 Ft



821HG-0010

HG02 GL Kétirányú motoros működésű gyorskapu kiegészítő mester/szolga egységek, rozsdamentes acél felülettel, komplett vezérléssel, áramkimaradás esetén automatikus kioldással, kártyaolvasó előkészítéssel, állapot és irányjelzőkkel, RGB LED megvilágítású 10 mm-es üvegszárnyakkal

2 885 800 Ft

CAME

FEDEZZE FEL A JÖVŐ KAPUTELEFONJAIT

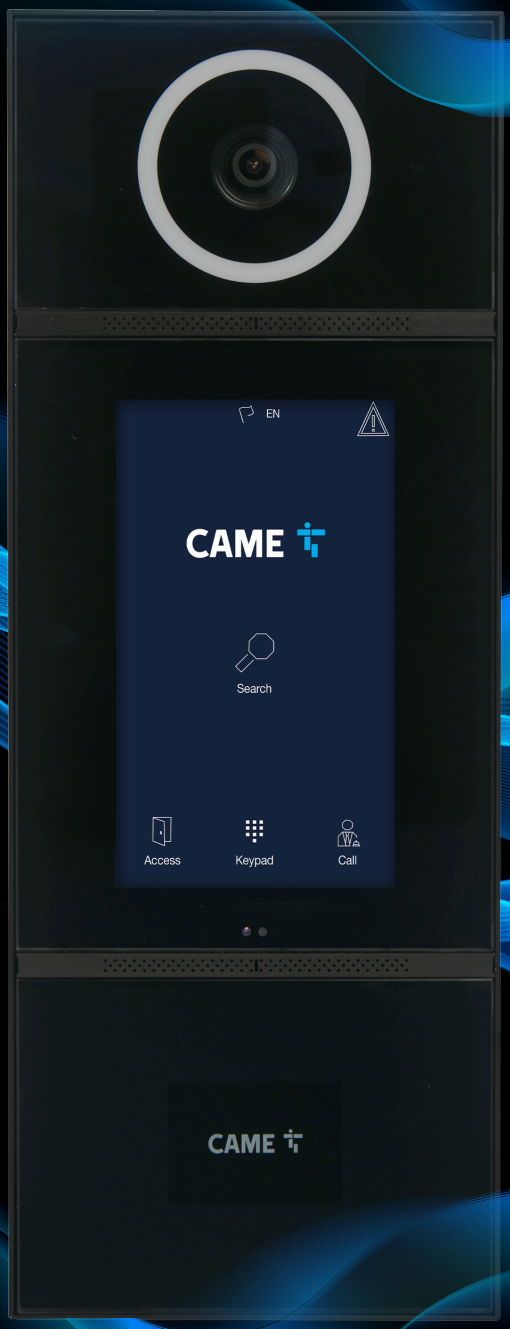

LEGYEN SZÓ KIVÁLÓ MINŐSÉGRŐL, MEGBÍZHATÓ TECHNOLÓGIÁRÓL, A CAME KAPUTELEFONOK MINDEZT GARANTÁLJÁK. KÉSZLETÜNKRŐL AZONNAL ELÉRHETŐK A NÉPSZERŰ SZETTEK, EMELLETT RENDELÉSRE EGYEDI MEGOLDÁSOKAT ÉS KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEKET IS KÍNÁLUNK.

VÁLASSZA A BIZTONSÁGOT ÉS KÉNYELMET A CAME PRÉMIUM KAPUTELEFONJAIVAL!

KLING
1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666
www.kling.hu
kling@kling.hu

CAME

CAME kaputelefon

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Kaputelefon szettek




8K40CA-006
Egylakásos audió kaputelefon szett, falon kívüli Targha kültéri egység egy darab csengő gombal és kézi beszélős Agatha beltéri egység, analóg 200-as rendszer. Kültéri és beltéri egységekkel is bővíthető.

31 300 Ft




8K40CA-009
Egylakásos audió kaputelefon szett, falon kívüli Targha kültéri egység egy darab csengő gombal és kézi beszélős Agatha beltéri egység, három nyomógombbal, analóg 200-as rendszer. Kültéri és beltéri egységekkel is bővíthető.

35 300 Ft




8K40CF-018
Egylakásos videó kaputelefon szett, süllyesztett Targha kültéri egység egy darab csengő gombal és kézi beszélős Agatha beltéri egység 5" kijelzővel, analóg 200-as rendszer. Kültéri és beltéri egységekkel is bővíthető.

148 500 Ft




8K40CF-021
Egylakásos videó kaputelefon szett, falon kívüli LHS kültéri egység egy darab csengő gombal és kézi beszélő nélküli PLX beltéri egység 5" kijelzővel, kétvezetékes X1-es rendszer. Kültéri és beltéri egységekkel is bővíthető.

172 500 Ft




8K40CF-039
Egylakásos videó kaputelefon szett, falon kívüli LHS kültéri egység egy darab csengő gombal és kézi beszélő nélküli XTS beltéri egység 7" kijelzővel, kétvezetékes X1-es rendszer. Kültéri és beltéri egységekkel is bővíthető.

160 500 Ft



8K40AD-009
Egy lakásos audió kaputelefon szett, falon kívüli MTM kültéri egység egy darab csengő gombal, GSM modullal SIM kártya fogadására, beltéri egység nélkül, 5 db telefon párosítható hozzá. Táp nélkül, a kertkapu mozgató motor vezérléséről táplálható. Kültéri és beltéri egységekkel is bővíthető.

170 400 Ft




8K40AD-001
Egy lakásos audió kaputelefon szett, falon kívüli MTM kültéri egység egy darab csengő gombal, táppal és GSM modullal SIM kártya fogadására, beltéri egység nélkül, 5 db telefon párosítható hozzá. Kültéri és beltéri egységekkel is bővíthető.

202 600 Ft




8K40AD-004
Egy lakásos audió kaputelefon szett, vandál biztos falon kívüli MTM kültéri egység egy darab csengő gombal, táppal és GSM modullal SIM kártya fogadására, beltéri egység nélkül, 5 db telefon párosítható hozzá. Tartó oszloppal a kültéri egységhez. Kültéri és beltéri egységekkel is bővíthető.

243 100 Ft

Kaputelefon szettek



8K40CA-027
Egylakásos audio kaputelefon szett, falon kívüli LHS kültéri egység egy darab csengő gombbal és kézi beszélő nélküli PLX beltéri egység, kétvezetékes X1-es rendszer. Kültéri és beltéri egységekkel is bővíthető.

121 200 Ft



8K40CF-033
Egylakásos videó kaputelefon szett, falon kívüli LHS plusz kültéri egység Bluetooth és RFID olvasóval, egy darab csengő gombal és kézi beszélő nélküli PLX wifi beltéri egység 5" kijelzővel, okostelefon programozható hozzá, kétvezetékes X1-es rendszer. 5 db RFID kulcstartóval. Kültéri és beltéri egységekkel is bővíthető.

304 600 Ft



XVP-001
Egylakásos videó kaputelefon szett, falon kívüli XVP kültéri egység 7"-os TFT érintő képernyővel, IP55 és IK08 védettségű üveg előlappal, 153×406×50 mm méretű és kézi beszélő nélküli XTS beltéri egység 7" kijelzővel, kétvezetékes IP360 rendszer. Kültéri és beltéri egységekkel is bővíthető.

1 105 000 Ft

Kültéri és beltéri egységek



840CA-0010
Agatha audió kézi beszélős beltéri egység egy darab kapunyitó gombbal, analóg 200-as rendszer, fehér színű

6 300 Ft



840CA-0030
Agatha audió kézi beszélős beltéri egység három darab gombbal, hangerő állítással, analóg 200-as rendszer, fehér színű

8 300 Ft



840CF-0010
Agatha videó kézi beszélős beltéri egység 5"-os kijelzővel, négy darab gombbal, hangerő állítással, analóg 200-as rendszer, fehér színű

67 600 Ft



840CH-0110
Kézi beszélő nélküli PLX beltéri egység 5" kijelzővel, működtető gombokkal, kétvezetékes X1-es rendszer, fehér színű

81 100 Ft





840CH-0130–fehér // 840CH-0230–fekete
Kézi beszélő nélküli PLX beltéri egység 5" kijelzővel, működtető gombokkal, Wifi modullal, kétvezetékes X1-es rendszer, fehér vagy fekete színű

161 600 Ft





840CH-0030–fehér // 840CH-0040–fekete
Kézi beszélő nélküli XTS beltéri egység 7" érintő képernyős kijelzővel, Wifi modullal, kétvezetékes X1-es rendszer, fehér vagy fekete színű

107 200 Ft

Kültéri és beltéri egységek



840AA-0060
LHS audió kültéri egység, 4 gombig bővíthető, kétvezetékes X1 rendszer, szürke

78 300 Ft



840AA-0040
LHS videó kültéri egység, 4 gombig bővíthető, kétvezetékes X1 rendszer, szürke

123 900 Ft



840AA-0050
LHS videó kültéri egység, beépített proxy olvasóval, 4 gombig bővíthető, kétvezetékes X1 rendszer, szürke

142 700 Ft



840XC-0330
LHS süllyesztett keret a 60090640 műanyag dobozba szereléshez

12 700 Ft



840XC-0340
LHS falon kívüli eső védő fedél

23 100 Ft



840XC-0350
5 db proxy kulcstartó

5000 Ft



60090640
LHS süllyesztett műanyag doboz audió vagy videó kültéri egység szereléséhez, előkészített furatokkal

2 500 Ft



840CC-0030
Kézi beszélő nélküli PLX audió beltéri egység, kétvezetékes X1 rendszerhez, fehér színű

23 500 Ft



60020060
Szimpla gomb MTM audió kültéri egységre

11 600 Ft



60020070
Dupla gomb MTM audió kültéri egységre

13 600 Ft

Kültéri és beltéri egységek



840XA-0010
LHS, 6 db szimpla gomb

10 000 Ft



840XA-0020
LHS, 6 db dupla gomb

21 100 Ft



62700011
VAS/101 táp

32 300 Ft



62703310
VAS/100.30 táp

37 100 Ft



62821300
XDV/304 videó jel továbbító

17 000 Ft



KLING

LÉZERES FOTOCELLA

Kültéri kivitel sorompókhoz és kertkapukhoz is.

A lézersugárnak nem kell fix felületre vetülnie. Elegendő egy oldalra felszerelni, szükségtelen két oldalt kábelezni. Hatótávolság 10m, 9-24V tápról működik. Feszültségmentes NO vagy NC kimenet.



KLING

1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666

www.kling.hu
kling@kling.hu

Kling automatika kiegészítők

@klingkft @kling.hu

Az árak az áfát nem tartalmazzák!



NDA -FD 05

KLING arcfelismerő beléptető szenzor DC 12 V, beléptető funkciók: arcfelismerés, proximity kártya beengedés, kódzár beengedés, tárhely 2000 ARC, 2000 kártya, 2000 kód

49 440 Ft



NDA - AK 11 WP

KLING vízálló kültéri beléptető kódzár és proximity kártya olvasó IP 68 DC 12 V 2000 felhasználós

20 600 Ft



NDA - PB 05 - Y

KLING vezetékes infra kézérzékelő nyitó szenzor, AC/DC 12 - 24 V NO/NC, állítható érzékelési távolság 1 - 30 cm

6 900 Ft



NDA - PB 04 S

KLING vezeték nélküli nyomógomb AC/DC 12 - 24 V, vevőtől való hatótávolság 50 m, egy db NO vagy NC kimenettel, a csomag 2 db nyomógombos panelt tartalmaz

20 600 Ft



NDA - AC 03

KLING beépített antennás villogó lámpa LED 24 V - 230 V

6 000 Ft



NDA - KP 1

KLING 12 m-es forgatható fejes fotocella

7 100 Ft



NDA - PT 06

KLING 20 m-es fotocella és villogólámpa, AC/DC 12 - 24V NO/NC IP 54

11 700 Ft



NDA - LZ - R

KLING lézeres fotocella AC/DC 12 - 24V Hatótávolság 10 m, relé kimenet NO/NC, minimális telepítési magasság 1 m

16 000 Ft



NDA - CD 01

KLING proximity kártya

300 Ft



NDA - CD 02

KLING proximity kulcstartó

300 Ft



KL T3

Négycsatornás KLING ugrókódos távkapcsoló

4 500 Ft



KL R 500

Háromcsatornás külső rádióvevő, 500 felhasználóig

8 700 Ft

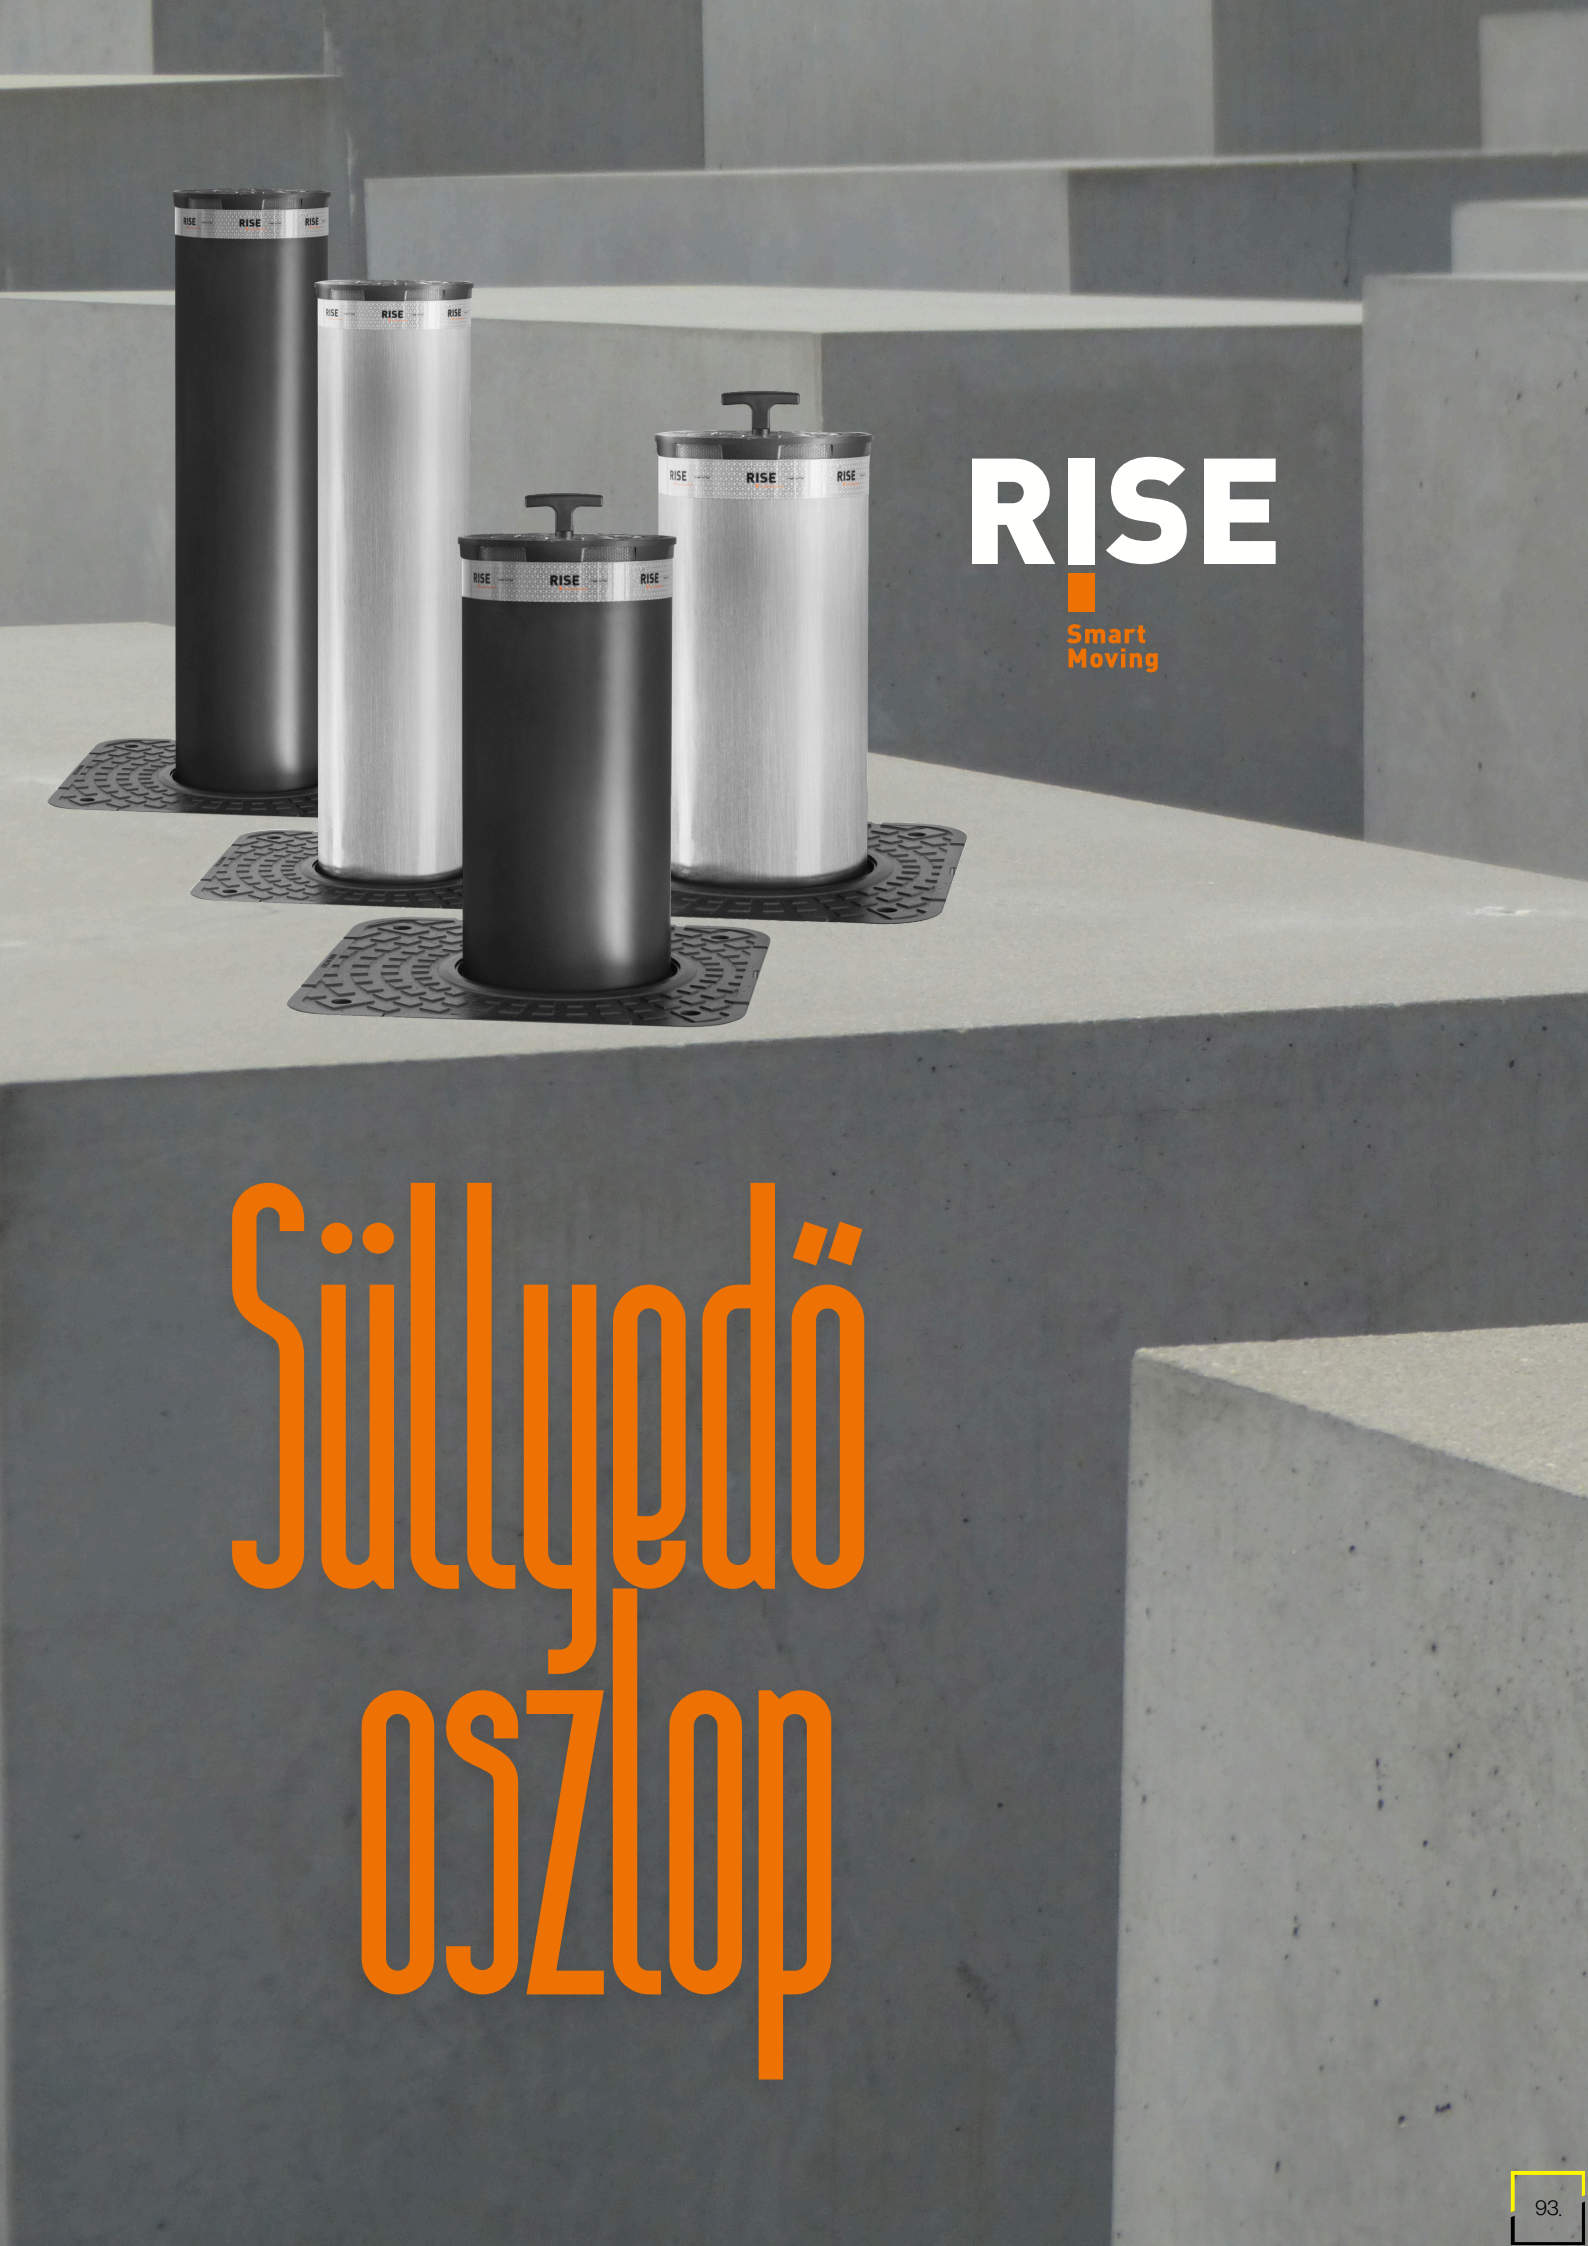
RISE
Smart
Moving
Süllyedő
oszlop

KLING
1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666
www.kling.hu
kling@kling.hu

RISE
Smart Moving

Rise süllyedő oszlop

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

SPARTACUS automata olaj-hidraulikus forgalomkorlátozó oszlopok

230 V-os hidraulikus motorral intenzív használatra



SPARTACUS 6

600 mm magas, 200 mm átmérőjű süllyedő oszlop, 6 mm fekete kataforézises palásttal, világító fejrésszel, fényvisszaverő matrica csíkkal, maximum napi 3500 ciklusra, 3 s kiemelkedési, 3 s lesüllyedési idővel, IP 67 védettséggel, működési hőmérséklet tartomány -40˚és +60˚ között

1 128 420 Ft



SPARTACUS 6I

600 mm magas, 200 mm átmérőjű süllyedő oszlop, 6 mm fekete kataforézises palásttal, világító fejrésszel, fényvisszaverő matrica csíkkal, INOX házzal, maximum napi 3500 ciklusra, 3 s kiemelkedési, 3 s lesüllyedési idővel, IP 67 védettséggel, működési hőmérséklet tartomány -40˚ és +60˚ között

1 293 240 Ft



SPARTACUS 8

800 mm magas, 200 mm átmérőjű süllyedő oszlop, 6 mm fekete kataforézises palásttal, világító fejrésszel, fényvisszaverő matrica csíkkal, maximum napi 3500 ciklusra, 4 s kiemelkedési, 4 s lesüllyedési idővel, IP 67 védettséggel, működési hőmérséklet tartomány -40˚ és +60˚ között

1 227 630 Ft



SPARTACUS 8I

800 mm magas, 200 mm átmérőjű süllyedő oszlop, 6 mm fekete kataforézises palásttal, világító fejrésszel, fényvisszaverő matrica csíkkal, INOX házzal, maximum napi 3500 ciklusra, 4 s kiemelkedési, 4 s lesüllyedési idővel, IP 67 védettséggel, működési hőmérséklet tartomány -40˚ és +60˚ között

1 444 290 Ft

Földalatti házak forgalomkorlátozó oszlophoz



CA 200/600

4 darabból összerakható ház szögletes fejrésszel és csatlakozó bekötő dobozzal Spartacus6/6I/SA/SAI forgalomkorlátozó oszlophoz

163 220 Ft



CA 200/800

4 darabból összerakható ház, szögletes fejrésszel és csatlakozó bekötő dobozzal Spartacus 8/I-hez

189 780 Ft

Vezérlés forgalomkorlátozó oszlophoz



MAX. CP BL

Vezérlő panel ABS házban trafóval 1 vagy 2 Spartacus oszlop vezérléséhez, hangjelzővel és LED vezérléssel.

154 580 Ft

Kiegészítők forgalomkorlátozó oszlophoz



CABLE 16

IP68 védettségű, 16 méter hosszú csatlakozó kábel süllyedő oszlop és vezérlés közé

122 900 Ft

CABLE 12

IP68 védettségű, 12 méter hosszú csatlakozó kábel süllyedő oszlop és vezérlés közé

69 130 Ft



TOP 200

Fedőtető CA 200 / 600 és CA 200 / 800 földalatti házhoz

71 690 Ft



GL. AL

Automata oszlop lesüllyesztő áramszünet esetére a vezérlésbe építve

38 410 Ft



GK. BUZZ

Süllyedő oszlop mozgása közbeni hangjelzés a vezérlésbe építve

17 610 Ft



GL. HEAT

Fűtés a süllyedő oszlopba építve 5 fok alatti működéshez

159 380 Ft

SPARTACUS mechanikus forgalomkorlátozó oszlop

Félautomata, rugós kivitel többfajta kireteszelő kulcs formával



SPARTACUS SA

600 mm magas, 200 mm átmérőjű mechanikus süllyedő oszlop, 8 mm fekete kataforézises palásttal, fényvisszaverő matrica csíkkal

899 280 Ft



SPARTACUS SAI

600 mm magas, 200 mm átmérőjű mechanikus süllyedő oszlop, 8 mm palásttal és 1,2 mm AISI 316 rozsdamentes acél bevonattal, fényvisszaverő matrica csíkkal

1 034 010 Ft

FIX forgalomkorlátozó oszlopok

Fixen bebetonozott oszlop fekete vagy rozsdamentes kivitelben



FIX 500

500 mm magas, 200 mm átmérőjű fix forgalomkorlátozó oszlop,
8 mm fekete kataforézises palásttal, fényvisszaverő matrica csíkkal

576 050 Ft



FIX 500I

500 mm magas, 200 mm átmérőjű fix forgalomkorlátozó oszlop,
8 mm palásttal és 1,2 mm rozsdamentes acél AISI 316 bevonattal,
fényvisszaverő matrica csíkkal

820 550 Ft



FIX 800

800 mm magas, 200 mm átmérőjű fix forgalomkorlátozó oszlop,
8 mm fekete kataforézises palásttal, fényvisszaverő matrica csíkkal

705 990 Ft



FIX 800I

800 mm magas, 200 mm átmérőjű fix forgalomkorlátozó oszlop,
8 mm palásttal és 1,2 mm rozsdamentes acél AISI 316 bevonattal,
fényvisszaverő matrica csíkkal

1 095 140 Ft

Rolling Center SPA
INNOVATIVE SOLUTIONS FOR METAL GATES AND DOORS

Lapozókapu vasalat

Emelkedő terep miatt nem tud kinyílni a teljes kapuszárny?
Nem szeretne jelentős területet kihasználatlanul hagyni telkéből a kapuszárnyak nyíló területe miatt?

A Kling kínálatában elérhető **Rolling Center** QF kapu vasalat rendszer előnyei:

- **helytakarékos** megoldás
- **ötvözi** a szárnyaskapu és a lapozókapu előnyeit
- felső és alsó sínvezetés nélküli kivitel
- nem szükséges speciális előkészítés
- **egyszerű** használat

Egy oldal terhelhetősége 500 kg, egy szárny maximum súlya 200 kg,
maximum szélessége 2,2 m lehet. 2 + 2-es szárny kialakítással, azaz kettő szárny nyílik bal és jobb oldalra, a maximális nyílásszélesség 9 m is lehet.



KLING
1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666
www.kling.hu
kling@kling.hu

Rolling Center
INNOVATIVE SOLUTIONS FOR METAL GATES AND DOORS

Rolling Center vasalat

@klingkft @kling.hu

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Forgáspontok és kiegészítők



C 18		Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M18 menettel	felületkezelt	**2 900** Ft
C 20		Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M20 menettel	felületkezelt	**3 100** Ft
			rozsdamentes	**17 700** Ft
C 24		Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M24 menettel	felületkezelt	**4 400** Ft



CR 18		Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M18 menettel, acél oszlophoz	felületkezelt	**3 900** Ft
CR 20		Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M20 menettel, acél oszlophoz	felületkezelt	**4 100** Ft
CR 24		Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M24 menettel acél oszlophoz	felületkezelt	**4 800** Ft



CL 20		Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M20 menettel, átmenő csavaros rögzítésre	felületkezelt	**5 500** Ft
CL 24		Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M24 menettel, átmenő csavaros rögzítésre	felületkezelt	**6 300** Ft



CM 20		Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M20 menettel, tégla oszlophoz	felületkezelt	**3 600** Ft
CM 24		Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M24 menettel, tégla oszlophoz	felületkezelt	**6 000** Ft

Forgáspontok és kiegészítők



T 30	Felső kötőelem kovácsoltvas kapuhoz, 28,5 mm-es átmérővel	felületkezelt	**4 500** Ft
T 35	Felső kötőelem kovácsoltvas kapuhoz, 33,5 mm-es átmérővel	felületkezelt	**4 900** Ft
T 40	Felső kötőelem kovácsoltvas kapuhoz, 38,5 mm-es átmérővel	felületkezelt	**5 400** Ft



P 20	Alsó csapos forgáspont, hegeszthető, M20-as forgáspontokhoz	felületkezelt	**3 500** Ft
		rozsdamentes	**10 800** Ft
P 24	Alsó csapos forgáspont, hegeszthető, M24-es forgáspontokhoz	felületkezelt	**3 800** Ft
P 28	Alsó csapos forgáspont, hegeszthető, M28-as forgáspontokhoz	felületkezelt	**4 500** Ft



PR 18	Talplemez M18 menettel	felületkezelt	**2 700** Ft
PR 20	Talplemez M20 menettel, kis méret	felületkezelt	**3 200** Ft
PR 24	Talplemez M24 menettel, nagy méret	felületkezelt	**4 200** Ft



PR 20F	Talplemez M20 menettel csipkézett, 20 db	felületkezelt	**4 100** Ft
PR 24F	Talplemez M24 menettel csipkézett	felületkezelt	**5 200** Ft

Forgáspontok és kiegészítők



C 30	Állítható forgáspont 30 mm-es pálcás szárnyaskapukhoz, acél oszlophoz	felületkezelt	**9 500** Ft
C 35	Állítható forgáspont 35 mm-es pálcás szárnyaskapukhoz, acél oszlophoz	felületkezelt	**10 500** Ft
C 40	Állítható forgáspont 40 mm-es pálcás szárnyaskapukhoz, acél oszlophoz	felületkezelt	**11 900** Ft



CR 30	Állítható forgáspont 30 mm-es pálcás szárnyaskapukhoz, acél oszlophoz	felületkezelt	**10 400** Ft
CR 35	Állítható forgáspont 35 mm-es pálcás szárnyaskapukhoz, acél oszlophoz	felületkezelt	**11 300** Ft
CR 40	Állítható forgáspont 40 mm-es pálcás szárnyaskapukhoz, acél oszlophoz	felületkezelt	**14 600** Ft



CR 60	Állítható forgáspont dupla csapágyazással, zsírzószemmel, nagyméretű szárnyaskapukhoz, 680 kg-os szárnyig	felületkezelt	**48 800** Ft



PG 51 S	Felső csapágyazott forgáspont, 50 mm átmérő, egyenes lemezzel, teherbírás 450 kg	felületkezelt	**14 100** Ft
PG 71 S	Felső csapágyazott forgáspont, 70 mm átmérő, egyenes lemezzel, teherbírás 1000 kg	felületkezelt	**18 700** Ft
		rozsdamentes	**47 300** Ft



PG 50 I	Alsó csapágyazott forgáspont, 50 mm átmérő, teherbírás 1000 kg	felületkezelt	**14 300** Ft /db
PG 70 I	Alsó csapágyazott forgáspont, 70 mm átmérő, teherbírás 2500 kg	felületkezelt	**18 100** Ft /db
		rozsdamentes	**47 100** Ft /db

Forgáspontok és kiegészítők



PG 51 S2	Felső csapágyazott forgáspont, kis méret, tört lemezzel, 50 mm-es átmérővel, teherbírás 400 kg	felületkezelt	**18 300** Ft
PG71 S2	Felső csapágyazott forgáspont, nagy méret, tört lemezzel, 70 mm-es átmérővel, teherbírás 800 kg	felületkezelt	**22 900** Ft



PG 50 I2	Alsó csapágyazott forgáspont, kis méret, tört lemezzel, 50 mm-es átmérővel, teherbírás 200 kg	felületkezelt	**18 400** Ft
PG 70 I2	Alsó csapágyazott forgáspont, nagy méret, tört lemezzel, 70 mm-es átmérővel, teherbírás 500 kg	felületkezelt	**22 900** Ft



P 35	Alsó csapos forgáspont, 70 × 60 × 15 mm-es talppal	felületkezelt	**3 700** Ft
P 40	Alsó csapos forgáspont, 80 × 70 × 20 mm-es talppal	felületkezelt	**4 900** Ft



PASCAL1	Felső zsírzószemes forgáspont kő oszlophoz M20 menettel, horganyzott keskeny talppal	felületkezelt	**11 800** Ft
PASCAL1N	Felső zsírzószemes forgáspont kő oszlophoz M20 menettel, fekete keskeny talppal	felületkezelt	**13 400** Ft



PASCAL2	Felső zsírzószemes forgáspont kő oszlophoz M20 menettel, horganyzott széles talppal	felületkezelt	**11 800** Ft
PASCAL2N	Felső zsírzószemes forgáspont kő oszlophoz M20 menettel, fekete széles talppal	felületkezelt	**13 400** Ft

Ütközők



F 30 Tolókapu ütközőbak, 95 mm magas

felületkezelt	**2 300** Ft

F 40 Tolókapu ütközőbak, 120 mm magas

felületkezelt	**5 300** Ft
rozsdamentes	**15 200** Ft



F 105 Szárnyaskapu középső ütköző, 77 mm magas

felületkezelt	**2 100** Ft



F105BP Ütközőbak talppal, lecsavarozható, 40 mm magas

felületkezelt	**3 500** Ft

Fém oszlopsapkák // négyzet alakú



CAP 4 Z / I Oszlopsapka négyzet alakú 40 × 40 mm

felületkezelt	**300** Ft
rozsdamentes	**1 500** Ft



CAP 5 Z / I Oszlopsapka négyzet alakú 50 × 50 mm

felületkezelt	**300** Ft
rozsdamentes	**1 700** Ft



CAP 6 Z / I Oszlopsapka négyzet alakú 60 × 60 mm

felületkezelt	**400** Ft
rozsdamentes	**1 900** Ft

Fém oszlopsapkák // négyzet alakú



CAP 8 Z / I Oszlopsapka négyzet alakú 40 × 40 mm

felületkezelt	**500** Ft
rozsdamentes	**2 400** Ft



CAP10 Z / I Oszlopsapka négyzet alakú 50 × 50 mm

felületkezelt	**700** Ft
rozsdamentes	**3 300** Ft

Fém oszlopsapkák // téglalap alakú



CAP 5 RG	Oszlopsapka téglalap alakú 40 × 60 mm	fekete	**500** Ft
CAP 6 RG	Oszlopsapka téglalap alakú 40 × 80 mm	fekete	**600** Ft

Fém oszlopsapkák // kör alakú



CAP 5 TG	Oszlopsapka kör alakú, átmérő 60mm	fekete	**400** Ft
CAP 7 TG	Oszlopsapka kör alakú, átmérő 90 mm	fekete	**600** Ft

Tolókapu sínek, tartozékok

	**NEW OMEGA Z3**		Tolókapu sín, betonalapba 3 m/szál	felületkezelt	**7 700** Ft /m
	**51**		Oldalvédő sín omegasínhez, galvanizált	felületkezelt	**4 400** Ft /m
	**52**		Támasztóbak omegasínhez, az 51-es profilhoz	felületkezelt	**3 300** Ft
	**53NO**		New Omega sín toldás	felületkezelt	**800** Ft
	**FLOOR Z6**		Tolókapu sín, csavarozható, 6 m/szál, "O" profilú kerékhez	felületkezelt	**7 000** Ft /m
	**ANGULA Z6**		Tolókapu sín, csavarozható, 6 m/szál, "V" profilú kerékhez	felületkezelt	**7 000** Ft /m

Tolókapu csapágyazott kerekek

Szimpla csapággyal, tengellyel, felületkezelt

	518		Csapágyazott kerék, átm.=50mm, teherbírás 75 kg	V profil	**3 100** Ft
	**820**		Csapágyazott kerék, átm.=80mm, teherbírás 190kg	V profil	**4 900** Ft
	1020		Csapágyazott kerék, átm.=100mm, teherbírás 240 kg	V profil	**6 100** Ft
	1220		Csapágyazott kerék, átm.=120 mm, teherbírás 270 kg	V profil	**7 100** Ft
	827		Csapágyazott kerék, átm.=80mm, teherbírás 190kg	O profil	**5 600** Ft
	**1027**		Csapágyazott kerék, átm.=100mm, teherbírás 240kg	O profil	**7 300** Ft
	1227		Csapágyazott kerék, átm.=120 mm, teherbírás 270 kg	O profil	**8 800** Ft

Tolókapu csapágyazott kerekek

Kettős csapággyal, tengellyel, felületkezelt



1030

Kettős csapágyazású kerék, átm.=100mm, teherbírás 450 kg

V profil	**10 100** Ft
U profil	**9 100** Ft
O profil	**10 100** Ft



1430

Kettős csapágyazású kerék, átm.=140mm, teherbírás 510 kg

V profil	**16 300**Ft
U profil	**14 500** Ft
O profil	**16 300** Ft



1830

Kettős csapágyazású kerék, átm.=180mm, teherbírás 630 kg

V profil	**22 700**Ft
U profil	**20 900** Ft
O profil	**22 700** Ft



2030

Kettős csapágyazású kerék, átm.=200mm, teherbírás 670 kg

V profil	**25 300**Ft
U profil	**21 700** Ft
O profil	**25 300** Ft

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Tolókapu csapágyazott kerekek

Kettős csapággyal, tengely nélkül, felületkezelt



10030 I	Kettős csapágyazású, zsírzós kerék, átm.=100mm, teherbírás 450 kg	O profil	**11 800** Ft
14030 I	Kettős csapágyazású, zsírzós kerék, átm.=140mm, teherbírás 530 kg	O profil	**21 900** Ft
25038 I	Kettős csapágyazású, zsírzós kerék, átm.=250mm, teherbírás 870 kg	O profil	**55 000** Ft

Tolókapu csapágyazott kerekek oldalsó megtámasztással

Kettős csapággyal, felületkezelt



1230 P	Kerék külső megtámasztással, átm.=120mm, teherbírás 480 kg	V	**12 800** Ft
		O	**14 500** Ft
		U	**14 500** Ft
1430 P	Kerék külső megtámasztással, átm.=140mm, teherbírás 510kg	V	**16 900** Ft
		O	**18 300** Ft
		U	**18 300** Ft

Tolókapu csapágyazott kerekek felső megtámasztással

Szimpla csapággyal, felületkezelt



820 PC	Kerék külső zárt megtámasztással, átm.=80mm, teherbírás 160 kg	V profil	**6 800** Ft
827 PC	Kerék külső zárt megtámasztással, átm.=80mm, teherbírás 190 kg	O profil	**8 100** Ft

Tolókapu csapágyazott kerekek felső megtámasztással

Szimpla csapággyal, felületkezelt



1030 PC	Kerék alsó megtámasztással, átm.=100mm, teherbírás 350 kg	V profil	**11 600** Ft
		O profil	**11 600** Ft

Tolókapu csapágyazott kerekek alsó megtámasztással

Egy illetve két csapággyal, felületkezelt



820 PS	Kerék alsó megtámasztással, átm.=80mm, teherbírás 190 kg	V profil	**6 000** Ft
822 PS	Kerék alsó megtámasztással, átm.=80mm, teherbírás 280 kg	V profil	**7 100** Ft
826 PS	Kerék alsó megtámasztással, átm.=80mm, teherbírás 280 kg	O profil	**8 000** Ft
827 PS	Kerék alsó megtámasztással, átm.=80mm, teherbírás 190 kg	O profil	**7 300** Ft
920 PS	Kerék alsó megtámasztással, átm.=90mm, teherbírás 220 kg	V profil	**6 800** Ft
922 PS	Kerék alsó megtámasztással, átm.=90mm, teherbírás 300 kg	V profil	**7 900** Ft
926 PS	Kerék alsó megtámasztással, átm.=90mm, teherbírás 300 kg	O profil	**8 800** Ft
927 PS	Kerék alsó megtámasztással, átm.=90mm, teherbírás 220 kg	O profil	**7 700** Ft
1022 PS	Kerék alsó megtámasztással, átm.=100mm, teherbírás 220 kg	V profil	**9 200** Ft
1026 PS	Kerék alsó megtámasztással, átm.=100mm, teherbírás 340 kg	O profil	**10 000** Ft
1224 PS	Kerék alsó megtámasztással, átm.=120mm, teherbírás 430 kg	V profil	**12 400** Ft
1227 PS	Kerék alsó megtámasztással, átm.=120mm, teherbírás 430 kg	O profil	**12 400** Ft
1630 PS	Kerék alsó megtámasztással, átm.=160mm, teherbírás 500 kg	V profil	**25 800** Ft
1830 PS	Kerék alsó megtámasztással, átm.=180mm, teherbírás 580 kg	V profil	**29 300** Ft

Drótkötél görgők // szimpla csapággyal tengely nélkül



613		Drótkötélgörgő, átm.=60mm, 6 mm-es drótkötélig	acél	**3 000** Ft
813		Drótkötélgörgő, átm.=80mm, 6 mm-es drótkötélig	acél	**3 500** Ft
913		Drótkötélgörgő, átm.=90mm, 6 mm-es drótkötélig	acél	**4 400** Ft
1013		Drótkötélgörgő, átm.=100mm, 6 mm-es drótkötélig	acél	**4 800** Ft
1213		Drótkötélgörgő, átm.=120mm, 6 mm-es drótkötélig	acél	**5 900** Ft

Tolókapu felső vezetők



2 RP		Felső vezető tolókapuhoz 2 görgővel	felületkezelt	**5 200** Ft
4 RP		Felső vezető tolókapuhoz 4 görgővel	felületkezelt	**8 600** Ft



4 RM		Kétszeresen állítható felső vezető görgő, 90 mm vastagságú mozgószárnyig	felületkezelt	**12 600** Ft
4 RG		Kétszeresen állítható felső vezető görgő, 120 mm vastagságú mozgószárnyig	felületkezelt	**23 700** Ft

Tolókapu felső vezetők



BN 36 Vezetőgörgő átm.=36mm

felületkezelt	**1 600** Ft

CN 25 /I Vezetőgörgő átm.=25mm

felületkezelt	**1 800** Ft
rozsdamentes	**5 700** Ft



CN 28 /I Vezetőgörgő átm.=28mm

felületkezelt	**2 000** Ft
rozsdamentes	**5 700** Ft

CN 32 /I Vezetőgörgő átm.=32mm

felületkezelt	**2 200** Ft
rozsdamentes	**5 700** Ft

CN 40 /I Vezetőgörgő átm.=40mm

felületkezelt	**3 500** Ft
rozsdamentes	**11 200** Ft



RNP 40 Vezetőgörgő rögzítő talppal, átm.=40mm

felületkezelt	**6 100** Ft

Fogantyúk



M 20 P Kisméretű fogantyú talppal

0°-os	**5 500** Ft
45°-os	**7 400** Ft
90°-os	**7 500** Ft

Egyéb kiegészítők



85/V	Szőrkefetartó függőleges profil, 2 m/szál	**3 000** Ft /m
85/O	Szőrkefetartó vízszintes profil, 2 m/szál	**3 000** Ft /m
86/25	Szőrkefe 25 × 5 mm, 2 m/szál	**2 400** Ft /m
86/32	Szőrkefe 32 × 5 mm, 2 m/szál	**2 700** Ft /m
86/38	Szőrkefe 38 × 5 mm, 2 m /szál	**2 800** Ft /m
86/50	Szőrkefe 50 × 5 mm, 2 m/szál	**3 200** Ft /m



F 51P	Ütközőbak GIPI 4RP/GIPI 4RPZ sínhez	**4 600** Ft
F 51G	Ütközőbak GIPI 4R vagy GIPI 4RZ sínhez	**4 900** Ft
F 51M	Ütközőbak GIPI 4RM vagy GIPI 4RMZ sínhez	**6 500** Ft

CA típusú csapágyazott függesztőkocsik tengely nélkül

	**CA 4 RP**	Függesztő kocsi 4 db 50 mm-es kerékkel, központos furat, teherbírás 500 kg	felületkezelt	**17 900** Ft /db
	**CA 4 RPN**	Függesztő kocsi 4 db 50 mm-es kerékkel, műanyag kerékkel közp. furat, teherbírás 240 kg	felületkezelt	**20 100** Ft /db
	**CA 4 R**	Függesztő kocsi 4 db 70 mm-es kerékkel, központos furat, teherbírás 1200kg	felületkezelt	**23 600** Ft /db
	**CA 4 RPD**	Függesztő kocsi 4 db 50 mm-es kerékkel, külpontos furat, teherbírás 500kg	felületkezelt	**17 900** Ft /db
	CA 4 RD	Függesztő kocsi 4 db 70 mm-es kerékkel, külpontos furat, teherbírás 1200kg	felületkezelt	**23 600** Ft /db

Tengelyek a CA típusú csapágyazott függesztőkocsikhoz

	**P 110**	Tengely az 50 mm-es kerekű kocsikhoz, 110 mm hosszú, M16	felületkezelt	**2 300** Ft /db
	P 120	Tengely a 70 és 120 mm-es kerekű kocsihoz, 120 mm hosszú, M20	felületkezelt	**2 500** Ft /db
	**P 16/210**	Tengely az 50 mm-es kerekű kocsikhoz, 210 mm hosszú, M16	felületkezelt	**3 400** Ft /db
	P 20/250	Tengely a 70 és 120 mm-es kerekű kocsihoz, 250 mm hosszú, M20	felületkezelt	**3 700** Ft /db

Függesztősín a CA típusú csapágyazott függesztőkocsikhoz

	GIPI 4 RP/Z 6	Úszókapu sín a CA 4RPS görgőbakhoz, 60x70x3,5mm, 6 m / szál	fekete	**8 000** Ft /m
			felületkezelt	**8 700** Ft /m
	**GIPI 4 RG/Z 6**	Úszókapu sín a CA 4RS görgőbakhoz, 94x85x5mm, 6 m / szál	fekete	**34 700** Ft /m
			felületkezelt	**42 700** Ft /m
	GIPI 4 RM/Z 6	Úszókapu sín a CA 4RM görgőbakhoz, 136x142x6mm, 6 m/szál	fekete	**58 400** Ft /m
			felületkezelt	**80 300** Ft /m

Egyéb kiegészítők

	**32 P**	Függesztősín rögzítő elem oldalfalra	kicsi	**11 200** Ft /db
	**31 P/G**	Függesztősín toldóelem, GIPI 4RP/Z sínhez	kicsi	**8 200** Ft /db
		Függesztősín toldóelem, GIPI 4R/Z sínhez	nagy	**10 700** Ft /db
	**33 P**	Függesztősín rögzítőelem mennyezetre	kicsi	**7 800** Ft /db
	**97 DX/SX**	Tolózár, lapos	jobbos/balos	**14 300** Ft /db

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

B és C típusú csapágyazott függesztő kocsik

	**2 RC**	Függesztő kocsi 2 kerékkel, tengellyel, átm.=24 mm, teherbírás 40 kg	acél görgő	**2 400** Ft /db
	**4 RC**	Függesztő kocsi 4 kerékkel, tengellyel, átm.=24 mm, teherbírás 60 kg	acél görgő	**3 400** Ft /db
	**2 RCF /ZN**	Függesztő kocsi 2 kerékkel, tengellyel, átm.=24 mm, teherbírás 40 kg	acél görgő	**2 400** Ft /db
	**4 RCF**	Függesztő kocsi 4 kerékkel, tengellyel, átm.=24 mm, teherbírás 110 kg	acél görgő	**3 400** Ft /db
	**4 RB**	Függesztőkocsi 4 kerékkel, tengellyel, átm.=42 mm, teherbírás 180 kg	acél görgő	**5 400** Ft /db
	**4 RBZN**	Függesztőkocsi 4 kerékkel, tengellyel, átm.=40 mm, teherbírás 180 kg	műanyag görgő	**8 700** Ft /db

Függesztősín a B és C típusú csapágyazott függesztő kocsikhoz

	**80 Z**	Függesztő sín 2RC/2RCF, 4RC/4RCF/ 4RC/ML kocsikhoz, 6 m/szál	felületkezelt	**6 100** Ft /m
	81 Z	Függesztő sín 2RB, 4RB/4RBP kocsikhoz, 6 m/szál	felületkezelt	**7 700** Ft /m
	**P 80 Z**	Rögzítőelem 80G/Z függesztősínhez	felületkezelt	**2 500** Ft /db
	P 81 Z	Rögzítőelem oldalfalra 81G/Z függesztő sínhez	felületkezelt	**2 700** Ft /db
	**S 80 Z**	Rögzítőelem mennyezetre 80G/Z függesztő sínhez	felületkezelt	**3 200** Ft /db
	S 81 Z	Rögzítőelem mennyezetre 81G/Z függesztő sínhez	felületkezelt	**3 300** Ft /db
	**F 80 Z**	Ütköző 80G/Z függesztősínbe	felületkezelt	**4 400** Ft /db

Úszókapu alkatrészek

	**CA 4 RPS**	Görgőbak 8 csapágyazott kerékkel, teherbírás 450 kg	felületkezelt	**25 900** Ft /db
	**CA 4 RS**	Görgőbak 8 csapágyazott kerékkel, teherbírás 600 kg	felületkezelt	**56 900** Ft /db
	CA 4 RMS	Görgőbak 8 csapágyazott kerékkel, teherbírás 1200 kg	felületkezelt	**125 800** Ft /db
	GIPI 4 RP/Z 6	Függesztett úszókapu sín a CA 4RPS görgőbakhoz, felületkezelt, 6 m/szál	fekete	**8 000** Ft /m
			felületkezelt	**8 700** Ft /m
	**GIPI 4 RG/Z 6**	Függesztett úszókapu sín a CA 4RS görgőbakhoz, felületkezelt, 6 m/szál	fekete	**34 700** Ft /m
			felületkezelt	**42 700** Ft /m
	GIPI 4 RM/Z 6	Függesztett úszókapu sín a CA 4RMS görgőbahoz, felületkezelt, 6 m/szál	fekete	**58 400** Ft /m
			felületkezelt	**80 300** Ft /m

Úszókapu alkatrészek



41 B	Felfutó görgő a GIPI 4RP/Z sínhez	felületkezelt	**5 100** Ft /db
41 P	Felfutó görgő a GIPI 4RG/Z sínhez	felületkezelt	**6 200** Ft /db
41 G	Felfutó görgő a GIPI 4RM/Z sínhez	felületkezelt	**18 200** Ft /db



50 B	Tolókapu felfutó bak a 41 B elemhez	felületkezelt	**7 200** Ft /db
50 P	Tolókapu felfutó bak a 41 P elemhez	felületkezelt	**8 200** Ft /db
50 G	Tolókapu felfutó bak a 41 G elemhez	felületkezelt	**17 400** Ft /db

Újdonság - Quickfolding rendszer szárnyaskapuhoz

Lapozódó szárnyakhoz felső sín nélkül

PG 51 S	Felső csapágyazott forgáspont, 50 mm-es átmérő, egyenes lemezzel, teherbírás 450 kg	felületkezelt	**14 100** Ft /db



PG 51S 100	Felső csapágyazott forgáspont, , 50 mm-es átmérő, egyenes lemezzel, teherbírás 450 kg	felületkezelt	**14 400** Ft /db
PG 71 S	Felső csapágyazott forgáspont, 70 mm-es átmérő, egyenes lemezzel, teherbírás 1000 kg	felületkezelt	**18 700** Ft /db
		inox	**47 300** Ft /db

Újdonság - Quickfolding rendszer szárnyaskapuhoz

Lapozódó szárnyakhoz felső sín nélkül

	**PG 121S**	Felső csapágyazott forgáspont, 120 mm-es átmérő, egyenes lemezzel, teherbírás 1500 kg	felületkezelt	**42 600** Ft /db
	**CR 50**	Állítható forgáspont nagyméretű szárnyas kapuhoz, 500 kg szárnyig	felületkezelt	**39 200** Ft /db
	CR 60	Állítható forgáspont nagyméretű szárnyas kapuhoz, 680 kg szárnyig	felületkezelt	**48 800** Ft /db
	**CG 50 LS**	Felső forgáspont dupla csapágyazással, 50 × 25 mm M24 1000 kg	felületkezelt	**26 400** Ft /db
	**CL 60**	Állítható forgáspont szárnyas kapukhoz, 140 mm hosszú, 600 kg	felületkezelt	**65 300** Ft /db
	PG 50 I	Alsó csapágyazott forgáspont, 50 mm átmérő, teherbírás 1000 kg	felületkezelt	**14 300** Ft /db
	**PG 70 I**	Alsó csapágyazott forgáspont, 70 mm átmérő, teherbírás 2500 kg	felületkezelt	**18 100** Ft /db
			inox	**47 100** Ft /db
	PG 120I	Alsó csapágyazott forgáspont, 120 mm átmérő, lemez nélkül, teherbírás 3000 kg	felületkezelt	**37 900** Ft /db
	**CG 50 LI**	Alsó forgáspont kúpcsapággyal, 50 × 25 mm M24 1000 kg	felületkezelt	**26 800** Ft /db
	**PG 50 IR Q**	Konzolos alsó forgáspont talplemezzel, 50 mm-es átmérő, 1000 kg	felületkezelt	**20 800** Ft /db
	PG 70 IR Q	Konzolos alsó forgáspont talplemezzel, 70 mm-es átmérő, 1500 kg	felületkezelt	**31 000** Ft /db

Újdonság - Quickfolding rendszer szárnyaskapuhoz

Lapozódó szárnyakhoz felső sín nélkül

	**QF F1**	Állítható oldalsó rögzítés a kapuoszlop hátsó részéhez	felületkezelt	**30 300** Ft /db
	**QF F2**	Állítható oldalsó rögzítés a kapuoszlophoz belső részéhez	felületkezelt	**29 200** Ft /db
	**QF A130**	Hosszú rúd Quickfolding rendszerhez L=1300mm	felületkezelt	**8 900** Ft /db
	QF A200	Hosszú rúd Quickfolding rendszerhez L=2000mm	felületkezelt	**12 500** Ft /db
	**QUICK F1**	Bumeráng mechanika Quickfolding rendszerhez	felületkezelt	**72 900** Ft /db
	**139 P**	Hegeszthető törésbiztos 3 szárnyú zsanér zsirzószemmel, 400 kg teherbírással	felületkezelt	**28 400** Ft /db
	**139 C**	Hegeszthető szétválasztható 3 szárnyú zsanér, 400 kg teherbírással	felületkezelt	**28 400 Ft** /db
	**139 R**	Hegeszthető, két szárnyon állítható 3 szárnyú zsanér, 400 kg teherbírással	felületkezelt	**28 400 Ft** /db
	**CRN 1**	Kétszárnyú acél zsanér D=20 tengellyel, 200 kg teherbírás	felületkezelt inox	**17 900** Ft /db **79 000** Ft /db
	**CRN 1A**	Kétszárnyú, fekete, könnyűfém zsanér D=20 tengellyel, 150 kg teherbírás	felületkezelt	**21 700** Ft /db

KLING

ÚSZÓKAPU



Tartós és erős szerkezetű kapu nagy igénybevételhez tervezve



Acél fogasléc és fogaskerék meghajtó rendszerrel rendelkezik



Ipari és logisztikai telephelyekhez, nyilvános létesítményekhez ajánljuk



Lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető utak és kis manőverezési lehetőséget biztosító területek megközelítését

KLING
1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666
www.kling.hu
kling@kling.hu

Rolling Center

Rolling Center úszókapu vasalat szett

@klingkft @kling.hu

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

MAX. 400 KG-OS KAPUHOZ 4 M NYÍLÁSIG

A szett maximum 6 méter nyílásszélességig bővíthető

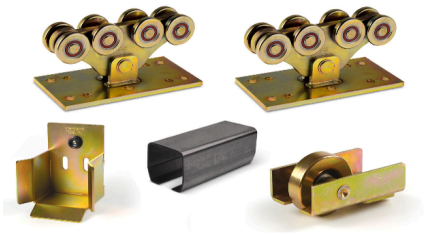

2 db VCA4RPS // Görgőbak max. 400 kg / 6m nyílásig 8 kerékkel
1 db VGIPI4RP6 // Úszókapu sín 70 × 60 × 3,5 mm fekete 6 m
1 db V41B // Felfutógörgő
1 db V50B // Felfutóbak

112 100 Ft

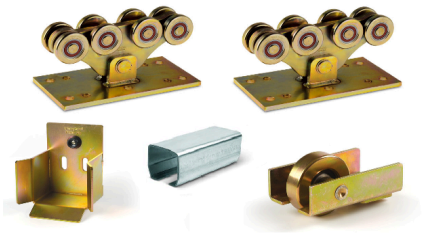

2 db VCA4RPS // Görgőbak max. 400 kg / 6 m nyílásig 8 kerékkel
1 db VGIPI4RPZ6 // Úszókapu sín 70 × 60 × 3,5 mm horganyzott 6 m
1 db V41B // Felfutógörgő
1 db V50B // Felfutóbak

116 300 Ft

MAX. 600 KG-OS KAPUHOZ 4 M NYÍLÁSIG

A szett maximum 8 méter nyílásszélességig bővíthető

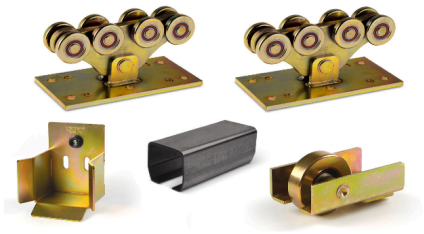

2 db VCA4RP // Görgőbak max. 600 kg / 8 m nyílásig 8 kerékkel
1 db VGIPI4RG6 // Úszókapu sín 94 × 85 × 5 mm horganyzott 6 m
1 db V41P // Felfutógörgő
1 db V50P // Felfutóbak

336 400 Ft

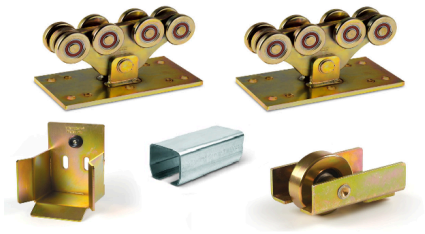

2 db VCA4RS // Görgőbak max. 600 kg / 8 m nyílásig 8 kerékkel
1 db VGIPI4RGZ6 // Úszókapu sín 94 × 85 × 5 mm horganyzott 6 m
1 db V41P // Felfutógörgő
1 db V50P // Felfutóbak

384 400 Ft

TELESZKÓPOS TOLÓKAPU
A KLING KÍNÁLATÁBAN

HA A KAPUNYÍLÁS MELLETT NINCS ELEGENDŐ HELY, DE MÉGIS TOLÓKAPUT SZERETNÉNK, MEGOLDÁS A TELESZKÓPOS TOLÓKAPU KIVITEL.
ALSÓ SÍNES KAPUKHOZ, KÉT VAGY HÁROM TELEPSZKÓPOS SZÁRNYRA ÁTSZERELŐ VASALAT SZETT. EGYSZERŰEN MOTOROSÍTHATÓ, A NAPI NYITÁSSZÁMOT NEM BEFOLYÁSOLJA. AKÁR 18 MÉTERES NYÍLÁS SZÉLESSÉGIG, A KAPU SÚLYHOZ KELL MÉRETEZNI AZ ALSÓ SÍNT ÉS A KEREKEKET, EZEK NEM RÉSZEI A SZETTNEK. A TELESZKÓPOS TOLÓKAPU VASALAT SZETT ELEMEI: DRÓTKÖTELEK, DRÓTKÖTÉL MEGVEZETŐK A SZÁRNYAK FELSŐ RÉSZÉRE, DRÓTKÖTÉL FORDÍTÓ KEREKEK, MEGVEZETŐK ÉS RÖGZÍTŐK A SZÁRNYAK ALJÁRA, FELSŐ MEGVEZETŐ GÖRGŐK.

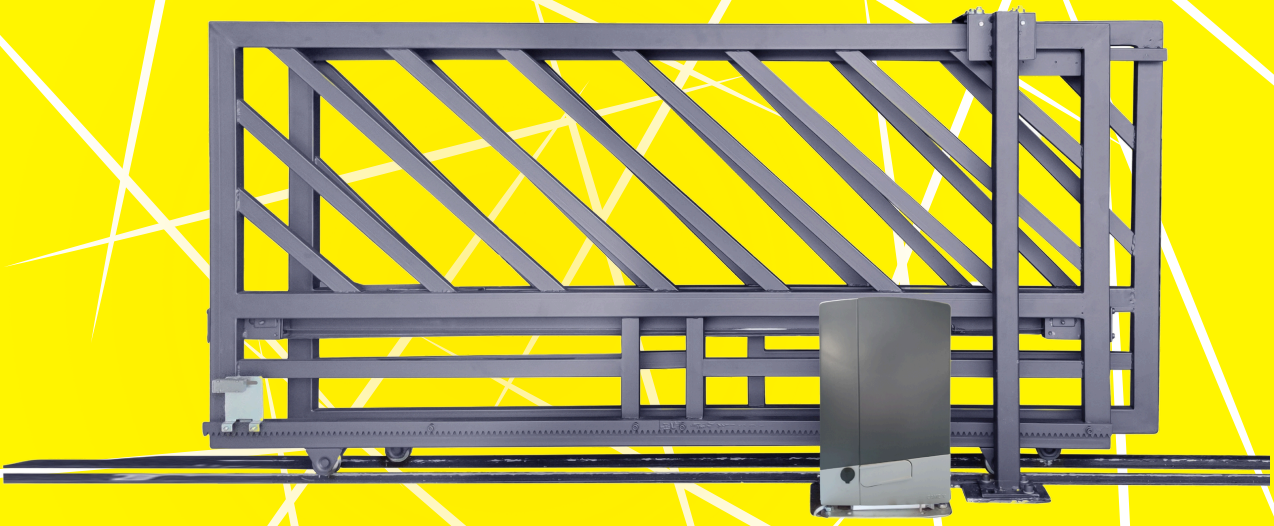

KLING
1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666
www.kling.hu
kling@kling.hu

Easy Hardware vasalat

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Szárnyaskapu alkatrészek



EHN16	Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M16 menettel	**900** Ft
EHN18	Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M18 menettel	**1100** Ft
EHN20	Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M20 menettel	**1100** Ft
EHN24	Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M24 menettel	**1900** Ft



EHR16	Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M16 menettel, acél oszlophoz	**1100** Ft
EHR18	Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M18 menettel, acél oszlophoz	**1300** Ft
EHR20	Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M20 menettel, acél oszlophoz	**1400** Ft
EHR24	Állítható forgáspont szárnyaskapukhoz M24 menettel, acél oszlophoz	**2100** Ft



EHS16	Állítható forgáspont talplemezzel szárnyaskapuhoz M16	**1300** Ft
EHS18	Állítható forgáspont talplemezzel szárnyaskapuhoz M18	**1500** Ft
EHS20	Állítható forgáspont talplemezzel szárnyaskapuhoz M20	**1700** Ft
EHS24	Állítható forgáspont talplemezzel szárnyaskapuhoz M24	**2800** Ft



EHSWS01	Ütközőbak talppal, lecsavarozható, 43 mm magas	**900** Ft
EHSWS02	Ütközőbak talppal, lecsavarozható, 50 mm magas	**1100** Ft

Szárnyaskapu alkatrészek



EHTWH40	Felső csapágyazott forgáspont, 40 mm átmérő, egyenes lemezzel	**1600** Ft
EHTWH50	Felső csapágyazott forgáspont, 50 mm átmérő, egyenes lemezzel	**2000** Ft
EHTWH70	Felső csapágyazott forgáspont, 70 mm átmérő, egyenes lemezzel	**3300** Ft



EHBWH40	Alsó csapágyazott forgáspont, 40 mm átmérő, 350 kp	**1700** Ft
EHBWH50	Alsó csapágyazott forgáspont, 50 mm átmérő, teherbírás 450 kp	**2000** Ft
EHBWH70	Alsó csapágyazott forgáspont, 70 mm átmérő, teherbírás 650 kp	**3200** Ft



EHTWHL50	Felső csapágyazott forgáspont, kis méret, tört lemezzel, 50 mm-es átmérővel, teherbírás 350 kp	**2300** Ft
EHTWHL70	Felső csapágyazott forgáspont, nagy méret, tört lemezzel, 70 mm-es átmérővel, teherbírás 550 kp	**3500** Ft



EHBWHL50	Alsó csapágyazott forgáspont, tört lemezzel, 50 mm-es átmérővel, teherbírás 350 kp	**3100** Ft
EHBWHL70	Alsó csapágyazott forgáspont, tört lemezzel, 70 mm-es átmérővel, teherbírás 550 kp	**4500** Ft

Úszókapu alkatrészek



EHCW-60 Görgőbak 4+1 csapágyazott kerékkel 60x60x4mm-es úszókapu sínhez — **7 300** Ft



EHSIN60F Úszókapu sín EHCW-60 görgőbakhoz, 60x60x4mm-es, fekete, 6 méter — **22 300** Ft



EHSIN60HM Úszókapu sín EHCW-60 görgőbakhoz, 60 × 60 × 4 mm-es, horganyzott, 5,8 méter — **28 500** Ft



EHCW-1 Görgőbak 8 csapágyazott kerékkel GIPI4 RP/Z úszókapu sínhez, teherbírás 450 kp — **10 200** Ft

EHCW-2 Görgőbak 8 csapágyazott kerékkel GIPI4 RG/Z úszókapu sínhez, teherbírás 600 kp — **19 700** Ft



EHCW-3 Görgőbak 8 csapágyazott kerékkel GIPI4 RM/Z úszókapu sínhez, teherbírás 1200 kp — **71 500** Ft



EHCW-1P Görgőbak 8 csapágyazott kerékkel GIPI4 RP/Z úszókapu sínhez, állítható talppal, teherbírás 450 kp — **13 200** Ft

EHCW-2P Görgőbak 8 csapágyazott kerékkel GIPI4 RG/Z úszókapu sínhez, állítható talppal, teherbírás 600 kp — **21 600** Ft



EHP-1 Állítható szerelőtalp EHCW-1 görgőbakhoz — **1 300** Ft

EHP-2 Állítható szerelőtalp EHCW-2 görgőbakhoz — **2 000** Ft

Úszókapu alkatrészek



EHGIPI4RP	Úszókapu sín az EHCW-1 görgőbakhoz, 70 × 60 × 3,5 mm fekete, 5,8 méter	**28 000** Ft
EHGIPI4RPZ	Úszókapu sín az EHCW-1 görgőbakhoz, 70 × 60 × 3,5 mm horganyzott, 5,8 méter	**32 300** Ft
EHGIPI4RG	Úszókapu sín az EHCW-2 görgőbakhoz, 94 × 85 × 5 mm fekete, 5,8 méter	**55 300** Ft
EHGIPI4RGZ	Úszókapu sín az EHCW-2 görgőbakhoz, 94 × 85 × 5 mm horganyzott, 5,8 méter	**62 700** Ft
EHGIPI4RM	Úszókapu sín az EHCW-3 görgőbakhoz, 136 × 142 × 6 mm, fekete, 5,8 méter	**105 500** Ft
EHGIPI4RMZ	Úszókapu sín az EHCW-3 görgőbakhoz, 136 × 142 × 6 mm horganyzott, 5,8 méter	**143 600** Ft



EHGW50	Felfutó görgő EHSIN60F vagy EHGIPI4RP/Z sínhez	**2 700** Ft
EHGW68	Felfutó görgő EHGIPI4RG/Z sínhez	**2 900** Ft
EHGW105	Felfutó görgő EHGIPI4RM/Z sínhez	**8 000** Ft



EHES13080	Úszókapu felfutó bak az EHGW50 elemhez, EHSIN60F/HM vagy EHGIPI4RP/Z sínhez	**1 800** Ft
EHES165100	Úszókapu felfutó bak az EHGW68 elemhez, EHGIPI4RG/Z sínhez	**2 800** Ft
EHES22152	Úszókapu felfutó bak az EHGW105 elemhez, EHGIPI4RM/Z sínhez	**5 200** Ft



EHNR2540	Vezetőgörgő Ø25x40mm	**400** Ft
EHNR3140	Vezetőgörgő Ø31x40mm	**500** Ft
EHNR4140	Vezetőgörgő Ø41x44mm	**700** Ft

Úszókapu alkatrészek



EH31RM Felső vezető tolókapuhoz 2 görgővel — **2 200** Ft

EH41RS Kétszeresen állítható felső vezető görgő, 70 mm vastagságú mozgószárnyig — **3 400** Ft



EH41RM Kétszeresen állítható felső vezető görgő, 70 mm vastagságú mozgószárnyig — **3 900** Ft

EH41RG Kétszeresen állítható felső vezető görgő, 103 mm vastagságú mozgószárnyig — **8 100** Ft



EHFLOOR Tolókapu sín, meglévő burkolatra, ”U” profilú kerékhez, 3 méter / szál — **7 800** Ft



EHANGULA Tolókapu sín, meglévő burkolatra, „V” profilú kerékhez, 3 méter / szál — **5 100** Ft

Ütközők



EHDS43 Tolókapu/szárnyaskapu ütközőbak, hegeszthető 100 mm magas — **700** Ft



EHDSP65 Tolókapu/szárnyaskapu ütközőbak, csavarozható 146 mm magas — **1 900** Ft

Tolókapu csapágyazott kerekek



EHCY80	Csapágyazott kerék, Ø80mm, teherbírás 140 kp, Y profil	**1700** Ft
EHCU80	Csapágyazott kerék, Ø80mm, teherbírás 120 kp, U profil	**1800** Ft



EHAY80	Kerék külső zárt megtámasztással, Ø80mm, teherbírás 160 kp, Y profil	**1900** Ft
EHAU80	Kerék külső zárt megtámasztással, Ø80mm, teherbírás 140 kp, U profil	**2200** Ft



EHBY80	Kerék alsó megtámasztással, Ø80mm, teherbírás 190 kp, Y profil	**1900** Ft
EHBY100	Kerék alsó megtámasztással, Ø100mm, teherbírás 240 kp, Y profil	**2600** Ft
EHBU80	Kerék alsó megtámasztással, Ø80mm, teherbírás 190 kp, U profil	**1900** Ft
EHBU100	Kerék alsó megtámasztással, Ø100mm, teherbírás 240 kp, U profil	**2700** Ft

Fém oszlopsapka



EHPC40	Oszlopsapka négyzet alakú 40 × 40 mm	**90** Ft
EHPC50	Oszlopsapka négyzet alakú 50 × 50 mm	**110** Ft
EHPC60	Oszlopsapka négyzet alakú 60 × 60 mm	**140** Ft
EHPC80	Oszlopsapka négyzet alakú 80 × 80 mm	**240** Ft
EHPC100	Oszlopsapka négyzet alakú 100 × 100 mm	**240** Ft

Fém oszlopsapka



EHPCD2	Oszlopsapka kerek D=2", Ø50,8	**130** Ft
EHPCD2,5	Oszlopsapka kerek D=2,5", Ø63,5	**160** Ft
EHPCD3	Oszlopsapka kerek D=3", Ø76,2	**230** Ft

Teleszkópos tolókapu szettek



EHTSG2-3M	Vasalat szett teleszkópos (dupla) tolókapuhoz, maximális szárnyméret: 3 méter	**57 100** Ft
EHTSG2-5M	Vasalat szett teleszkópos (dupla) tolókapuhoz, maximális szárnyméret: 5 méter	**69 500** Ft
EHTSG2-7M	Vasalat szett teleszkópos (dupla) tolókapuhoz, maximális szárnyméret: 7 méter	**93 100** Ft



EHTSG3-3M	Vasalat szett teleszkópos (tripla) tolókapuhoz, maximális szárnyméret: 3 méter	**95 600** Ft
EHTSG3-5M	Vasalat szett teleszkópos (tripla) tolókapuhoz, maximális szárnyméret: 5 méter	**108 000** Ft
EHTSG3-7M	Vasalat szett teleszkópos (tripla) tolókapuhoz, maximális szárnyméret: 7 méter	**140 300** Ft

Úszókapu vasalat szett

Az úszókapunak **nincs aljzatra csavarozott sínje**, itt felfelé álló görgőcsoportokat rögzítenek le talplemezzel, ezekre húznak rá lefelé fordított C sínt, így az érintkező részek **kevésbé tudnak koszolódni**, a lehulló hó nem jelent veszélyt, akkor sem, ha huzamosabb ideig megmarad. Akkor akadozhat a kapu mozgása, ha szennyeződés kerül a C sínben. Mivel a C sín talajtól átlagosan 8-10 cm magasságban mozog, ez ritkán fordul elő. Azonban ezen ritka kellemetlenség ellen is védekezhetünk **megfelelő kiegészítőkkel**. Lezáró kupakot helyezhetünk a sín két végére, így idegen anyag oda nehezen juthat be, illetve alkalmazhatók szőrkefés söprűk, **úszókapunál** ezeket a görgőcsoportoknál kell elhelyezni lefelé álló szőrökkel, így a C sín belső felének alját seprik végig mozgás során.



KLING
1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666
www.kling.hu
kling@kling.hu

Easy Hardware úszókapu vasalat szett

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

MAX. 200KG-OS KAPUHOZ 4M NYÍLÁSIG



1 db EHSIN60F //Úszókapu sín 60 × 60 × 4 mm, 6 m hosszú natúr
2 db EHCW-60 //Görgőbak Ø51 mm 4 + 1 csapágyazott kerékkel
1 db EHGW50 //Felfutó görgő EHSIN60 sínhez
1 db EHES13080 //Felfutó bak EHSIN60 sínhez

41 400 Ft



1 db EHSIN60HM //Úszókapu sín 60 × 60 × 4 mm, 5,8 m hosszú horganyzott
2 db EHCW-60 //Görgőbak Ø51mm 4 + 1 csapágyazott kerékkel
1 db EHGW50 //Felfutó görgő EHSIN60 sínhez
1 db EHES13080 //Felfutó bak EHSIN60 sínhez

47 600 Ft

MAX. 400 KG-OS KAPUHOZ 4 M NYÍLÁSIG

A szett maximum 6 méter nyílásszélességig bővíthető



1db EHGIPI4RP //Úszókapu sín 70 × 60 × 3,5 mm natúr 5,8 m hosszú
2 db EHCW-1 //Görgőbak 8 csapágyazott kerékkel
1 db EHGW50 //Felfutó görgő EHGIPI4RP sínhez
1 db EHES13080 //Felfutó bak EHGIPI4RP sínhez

52 900 Ft



1 db EHGIPI4RPZ //Úszókapu sín 70 × 60 × 3,5 mm, horganyzott 5,8 m hosszú
2 db EHCW-1 //Görgőbak 8 csapágyazott kerékkel
1 db EHGW50 //Felfutó görgő EHGIPI4RP sínhez
1 db EHES13080 //Felfutó bak EHGIPI4RP sínhez

57 200 Ft

MAX. 600 KG-OS KAPUHOZ 4 M NYÍLÁSIG

A szett maximum 8 méter nyílásszélességig bővíthető



1 db EHGIPI4RG //Úszókapu sín 94 × 85 × 5 mm, natúr 5,8 m hosszú
2 db EHCW-2 //Görgőbak 8 csapágyazott kerékkel
1 db EHGW68 //Felfutó görgő EHGIPI4RG sínhez
1 db EHES165100 //Felfutó bak EHGIPI4RG sínhez

100 400 Ft



1 db EHGIPI4RGZ //Úszókapu sín 94 × 85 × 5 mm, horganyzott 5,8 m hosszú
2 db EHCW-2 //Görgőbak 8 csapágyazott kerékkel
1 db EHGW68 //Felfutó görgő EHGIPI4RG sínhez
1 db EHES165100 //Felfutó bak EHGIPI4RG sínhez

107 800 Ft

RAKODÓRENDSZER

Combilok G2 típusú teherautó rögzítő, melynek használata esetén a kamion / teherautó **nem tud elmozdulni** a rakodó állástól pakolás közben.

Előnye, hogy teherautó típusok és méretek, a kerék méretek és a tengely magasságok szélesebb skáláját tudja kezelni, továbbá kisebb a telepítési helyigénye is. A hidraulikus részek rejtetten helyezkednek el, nincsenek kilógó kábelek, csövek.







Állítható a rögzítési magasság. Nem fordulhat elő, hogy a rögzítő kar kárt tegyen a teherautóban vagy annak felépítményeiben. A rögzítőrendszer működés közben megvilágítja a teherautó alját, ezért sötétben is jól használható.

KLING
1106 Budapest,
Gránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666
www.kling.hu
kling@kling.hu

Rakodórendszer

Az árak az áfát nem tartalmazzák!



LEA - KP

KP típusú billenőnyelves hidraulikus rámpakiegyenlítő

Billenőnyelves hidraulikus rámpakiegyenlítő, 3 fázisú meghajtás, 1,1 kW teljesítmény, üzemi nyomásérték: 130 bar; 6000 kg (60 kN) névleges kapacitás; szélesség: 2000 mm; hosszúság: 2500 mm; magasság: 610 mm; kiegyenlíthető maximális távolság szint felett: 290 mm; kiegyenlíthető maximális távolság szint alatt: 350 mm; billenőnyelv hossz: 400 mm; RAL9005 fekete színben

1 387 000 Ft



LEA - VP

VP típusú kitolónyelves hidraulikus rámpakiegyenlítő

Kitolónyelves hidraulikus rámpakiegyenlítő, 3 fázisú meghajtás, 1,5 kW teljesítmény, üzemi nyomásérték: 150 bar; 6000 kg (60 kN) névleges kapacitás; szélesség: 2000 mm; hosszúság: 2500 mm; magasság: 710 mm; kiegyenlíthető maximális távolság szint felett: 280 mm; kiegyenlíthető maximális távolság szint alatt: 410 mm; kitolónyelv hossz: 500 mm; auto-return funkciós vezérlés; RAL9005 fekete színben

2 064 000 Ft



LEA - I

I típusú mechanikus rámpakiegyenlítő

Mechanikus rámpakiegyenlítő, kézi mozgatás, 600 kg (6 kN) statikus kapacitás, szélesség: 2000 mm; hosszúság: 650 mm; a nyelv kézi erővel emelőrúddal mozgatható; standard felület: tüzihorganyzott acél; csúszásmentes felület kialakítás

720 000 Ft



LA - 2000 HP

LA típusú mechanikus rámpakiegyenlítő

STERTIL mechanikus rámpakiegyenlítő, kézi mozgatás, 6000 kg dinamikus kapacitás, horganyzott szerelősínnel, kétoldalt horganyzott konzollal, 2 db gumiütközővel; motoros targonca használata esetére, kiegyenlíthető távolság: + 100mm / -100mm

1 142 000 Ft



LEA - U

U típusú összenyomható kaputömítés

Összenyomható standard kaputömítés, függesztett kivitel, kamionokhoz; szélesség: 3400 mm; magasság: 3400 mm; mélység: 600 mm; felső ponyva: 1000 mm; oldalsó ponyva: 600 mm; a ponyva 3 rétegű PVC anyagú, vastagsága: 3 mm

520 000 Ft



LEA - P

P típusú felfújható kaputömítés

Felfújható kaputömítés, kamionokhoz, galvanizált acél profil kerettel, eloxált alumínium erősítő profilokkal, tüzihorganyzott konzolokkal. A külső borítás antisztatikus kopássálló kemény PVC; külső vezérléssel. szélesség: 3500 mm; magasság: 3700 mm; mélység: 800 mm; felső légzsák: 1000 mm; oldalsó légzsák: 600 mm; telepítési magasság: 4700 mm; ponyva anyag súlya: 670g / m^2; a légzsákok felfújási ideje: ~ 30 másodperc

1 723 000 Ft



LEA - N

N típusú kerékvető

Egy pár egyenes kerékvető teherautó vagy kamion dokkolásához biztosítja a jármű egyenes és középre állását. Lecsavarozható kivitel, horganyzott felület. Hosszúság: 1830 mm, magasság: 250 mm, csőprofil átmérő: 159 mm. Talplemez mérete: 250 × 250 mm

370 000 Ft



LEA - NA

NA típusú kerékvető

Egy pár 15°-ban nyíló kerékvető a könnyebb beálláshoz, teherautó vagy kamion dokkolásához. Biztosítja a jármű egyenes és középre állását. Lecsavarozható kivitel, horganyzott felület.
Hosszúság: 2000 mm, magasság: 250 mm, csőprofil átmérő: 159 mm.
Talplemez mérete: 250 × 250 mm

380 000 Ft



COMBILOK

Hidraulikus kamion rögzítő

STERTIL kamion rögzítő, jobbkezes, európai verzió, ellen oldali kerék megvezetővel, forgalom irányító lámpával, hangjelzővel. Meglévő burkolatra telepíthető, belső oldalra rakható vezérlő gombokkal. Telepítés helyigénya: 8500 mm; teljes hossz: 7500 mm; hidraulika mozgási útja: 3250 mm; magasság: 350 mm; keréktámasztó ék mozgási útja: 400 mm; zárási idő: ~ 30 másodperc; elektromos teljesítmény: 2,2 kW; tápellátás: 3 fázisú 400V, 3 × 16 A biztosíték

5 485 000 Ft



COMBILOK G2

Hidraulikus kamion és teherautó rögzítő

STERTIL teherautó rögzítő, különböző típusú, kerékméretű és tengelymagasságú gépjárművek számára, jobbkezes, európai verzió, ellen oldali kerék megvezetővel, forgalom irányító lámpával, hangjelzővel. Meglévő burkolatra telepíthető. Az egész hidraulika egység védett a horganyzott ház belsejében. Védelem a nedvesség és szennyeződések ellen. A rögzítő ék magassága programozható, 240 mm és 460 mm között; teljes hossz: 4800 mm; telepítéshez szükséges helyigény: 6300 mm; hidraulikus rendszer nyomásértéke: 140 bar; rögzítő ék hossza: 350 mm; 3 fázisú 400V-os tápellátás; 0,75 kW elektromos teljesítmény

5 604 000 Ft

1106, Budapest, Gránátos utca 6.
www.kling.hu
kling@kling.hu

